



MONTAGEHANDLEIDING
JALOEZIEËN

Inhoudsopgave

	pagina
Belangrijk vóór het monteren	1
Montage	
Montage standaard montagebeugel	2
Demontage standaard montagebeugel	4
Montage m.b.v. zijsteunen	5
Montage m.b.v. klemsteun op draai/kiepraam	6
Montage m.b.v. klemsteun op draai/kiepraam met zijgeleiding	7
Montage schaarsteun - 50 mm	8
Koof houten jaloezieën	10
Zijgeleiding	12
Top Down - Bottom Up	14
Top Down - Bottom Up met plakprofiel	16
Montage Break-away connector - 16-25 mm aluminium	18
Montage Break-away connector - 35-50-70 mm alu / 50-65 hout	19
Bediening	20
Elektrische bediening	21
Afmetingen montagemateriaal	23
Veiligheid	
Koordbediening	25
Kettingbediening	26

Belangrijk vóór het monteren

Waarschuwing

Als u het Verano® product zelf monteert, is dat voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van dit specifieke Verano® product. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan kunt u altijd kiezen voor professionele montage. Het montageteam van uw Verano® dealer staat graag voor u klaar.

Pas op voor beschadigingen

Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een zachte ondergrond.

Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken.


Controleer of het kozijn of de gevel vlak is.

Montage standaard montagebeugel











16 - 25 mm

35 - 50 - 70 mm



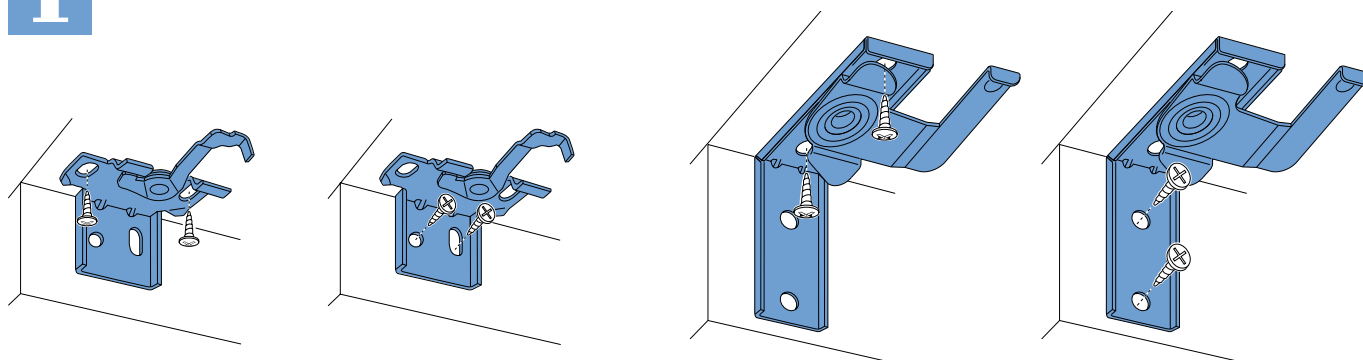


		X					
		5	3	1	2	4	
Bedieningszijde							
aluminium	16 mm jaloezie	70 - 100 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 70 mm
	25 mm jaloezie	70 - 100 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 70 mm
	35 mm jaloezie	≈110 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 70 - 120 mm
	50 mm jaloezie	≈150 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 70 - 150 mm
hout	50 mm jaloezie	≈150 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 70 - 150 mm
	63 mm jaloezie	≈150 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 800 mm	max. 70 - 150 mm

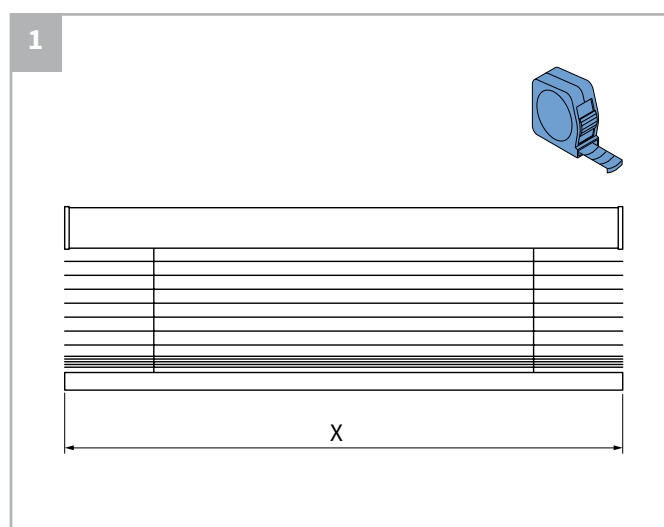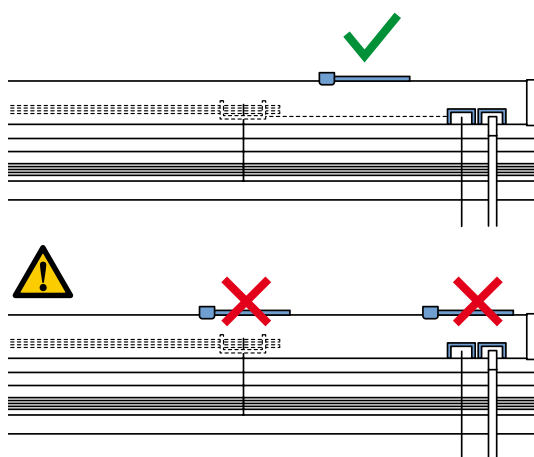


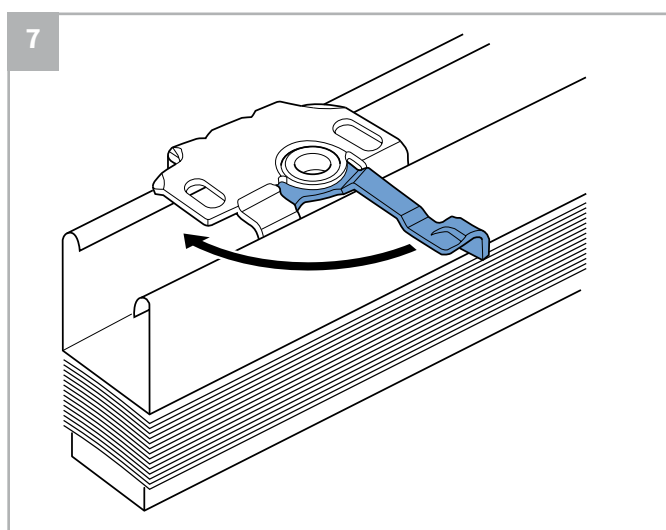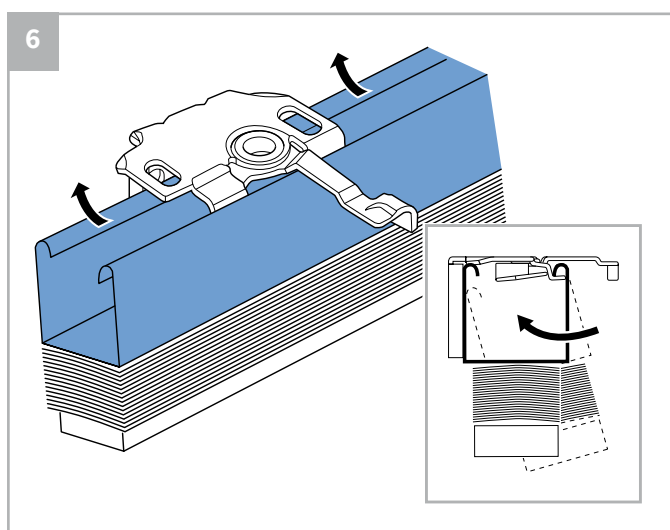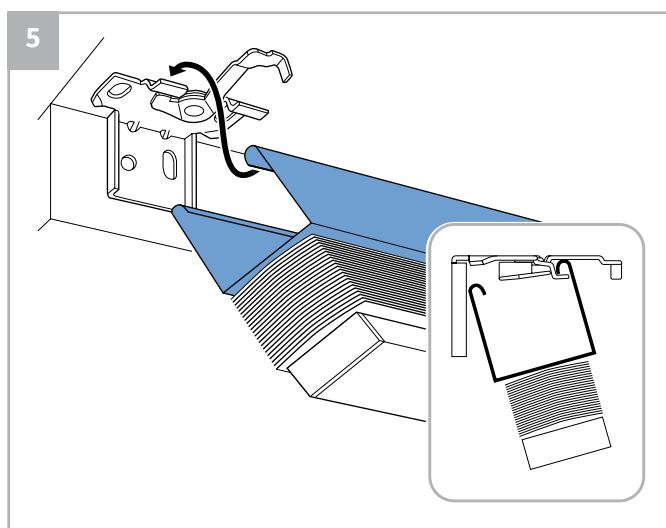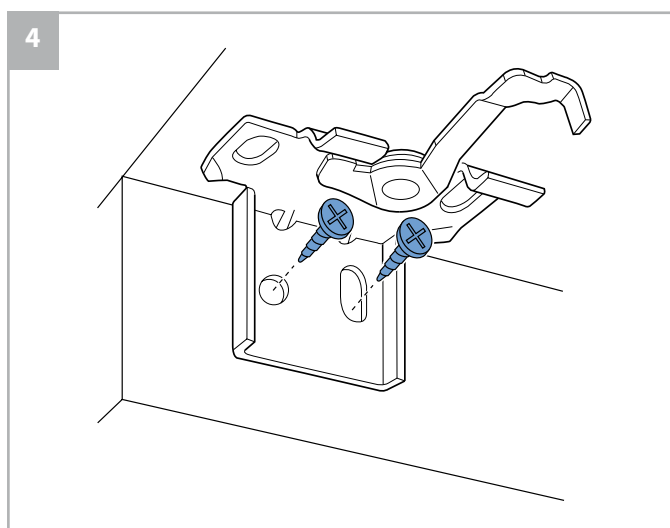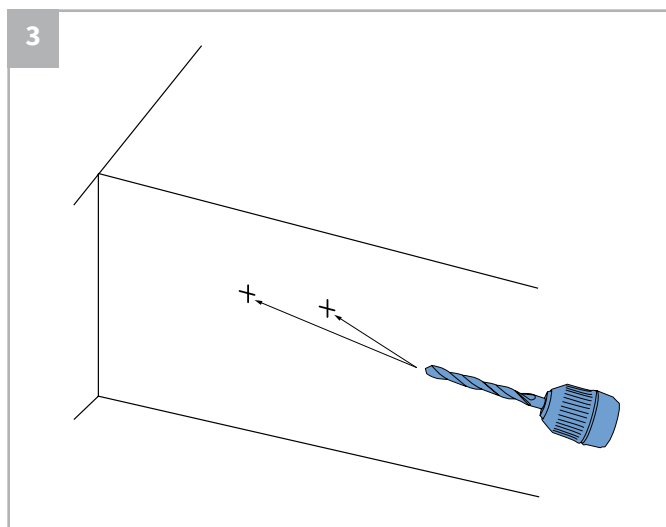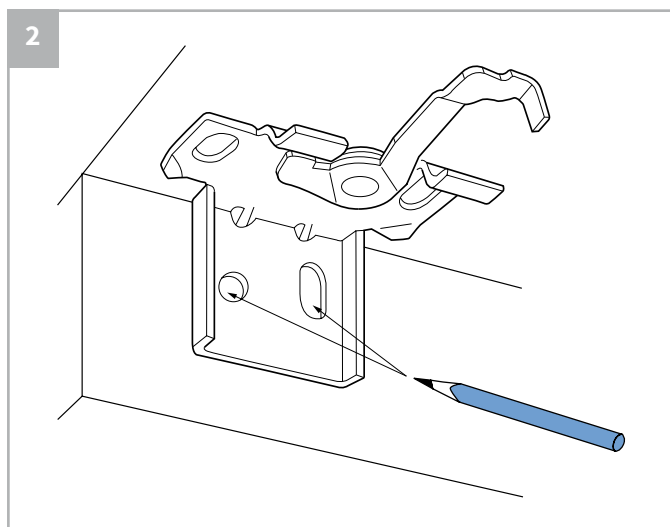

Demontage standaard montagebeugel

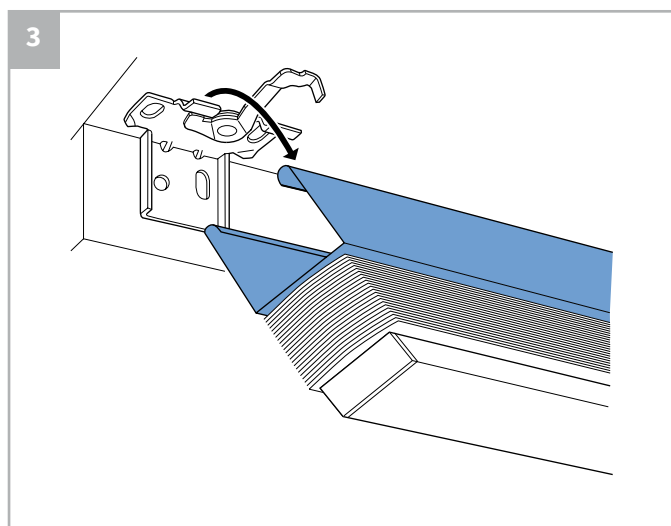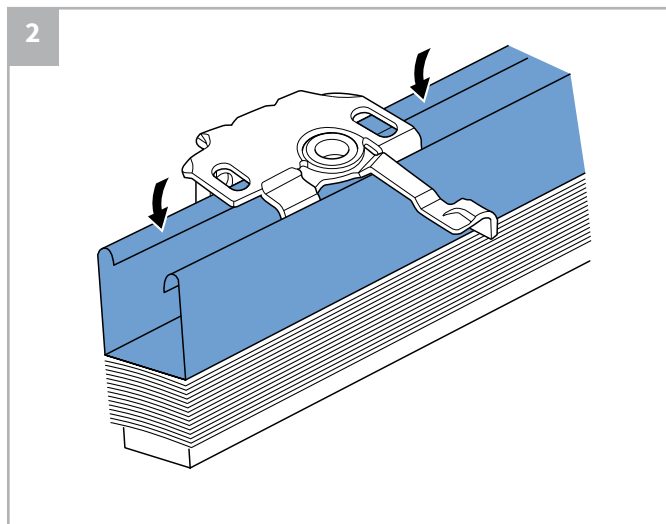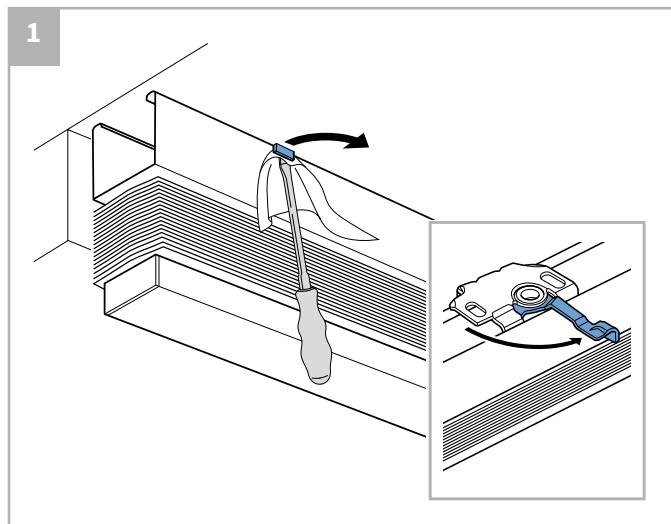


Montage m.b.v. zijsteunen

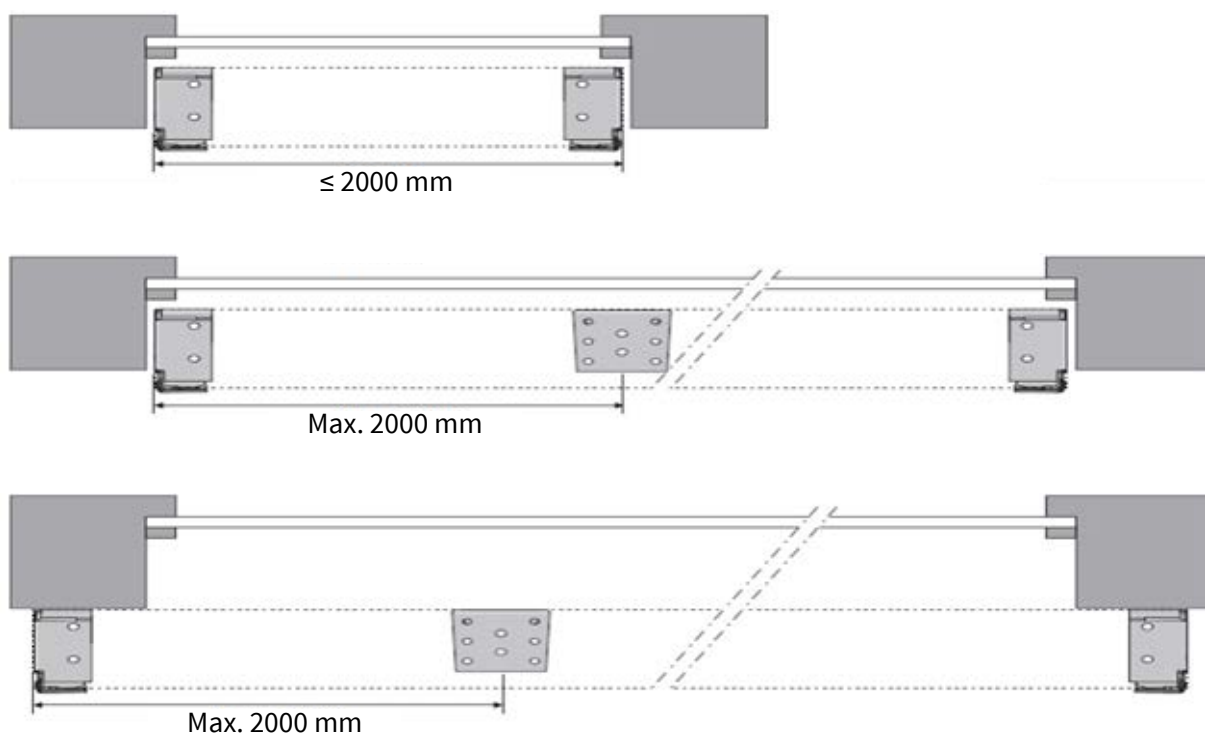


1





Plafondmontage

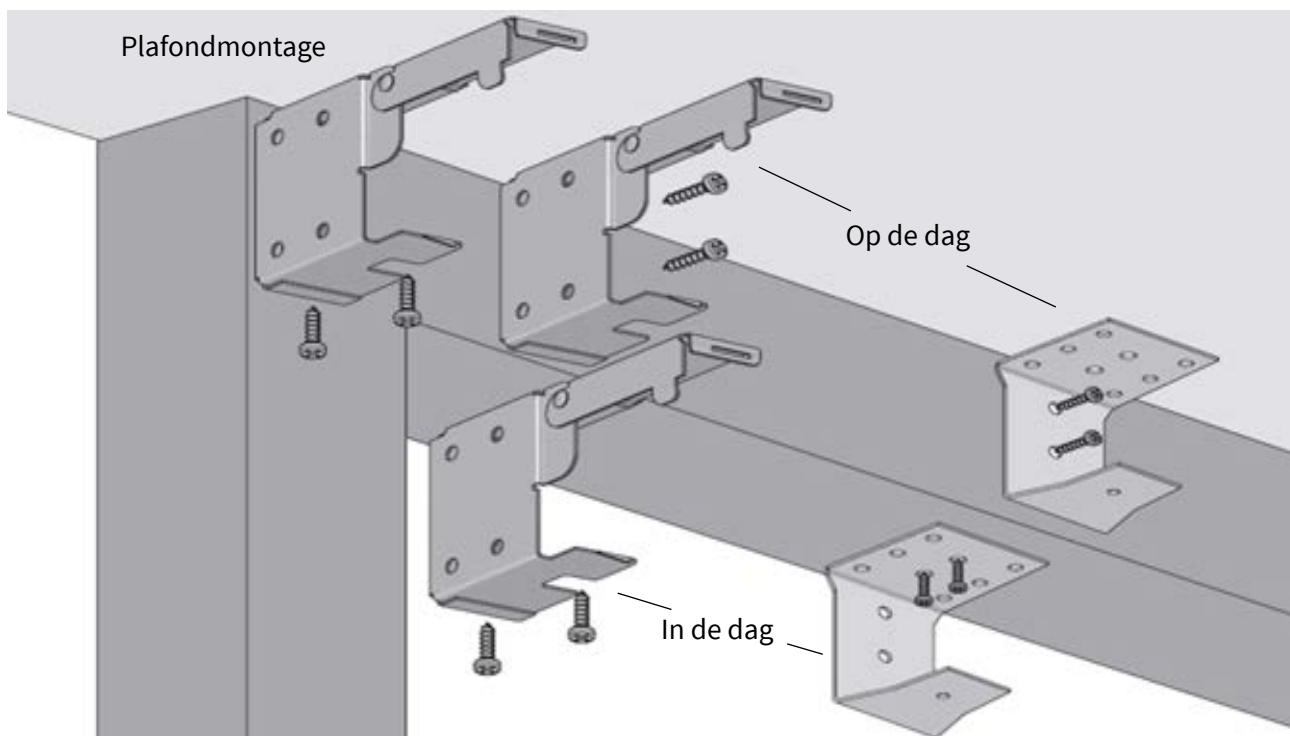


Montage m.b.v. klemsteun op draai/kiepraam




25 mm bovenbak - bovenkant

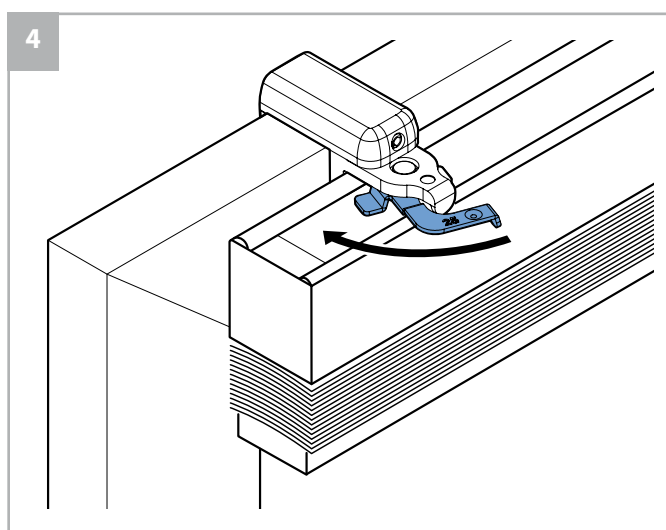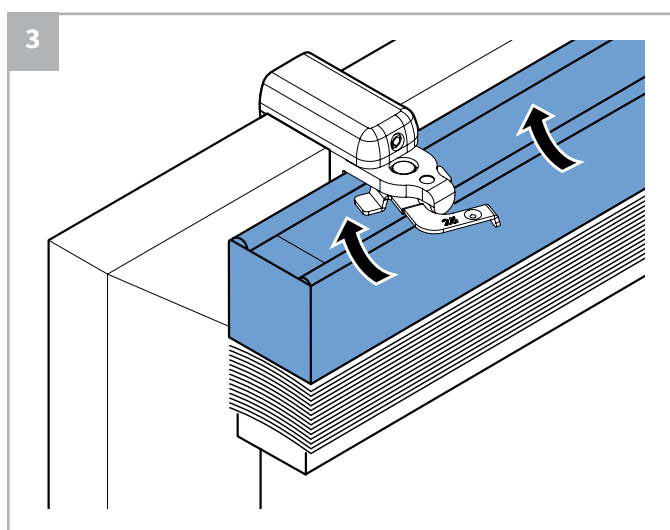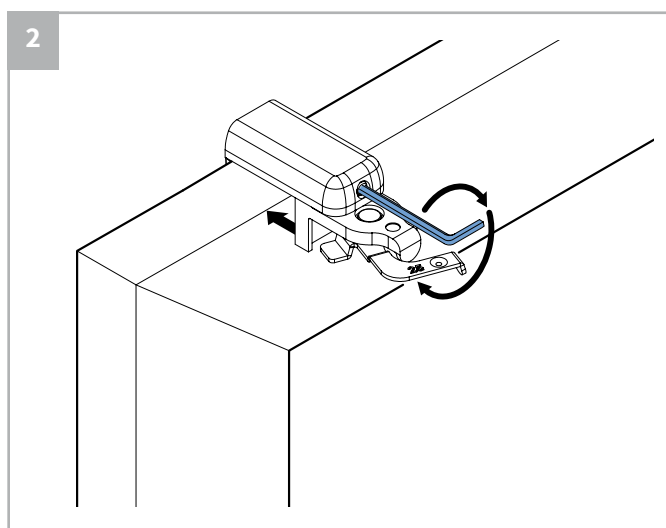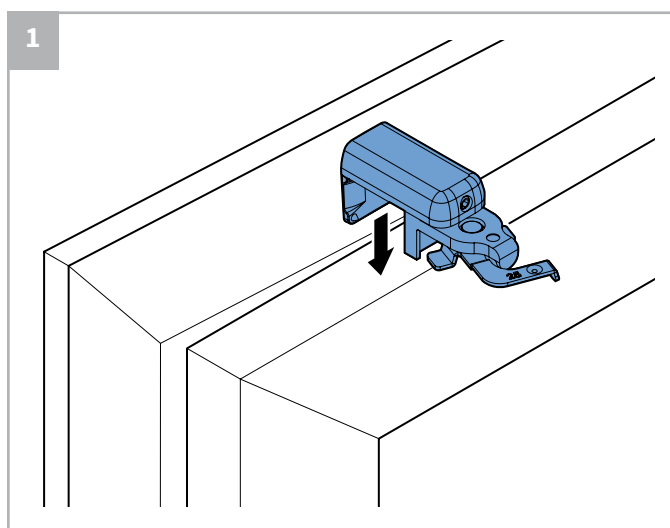





Montage m.b.v. klemsteun op draai/kiepraam met zijgeleiding








25 mm bovenbak - bovenkant







25 mm - onderkant

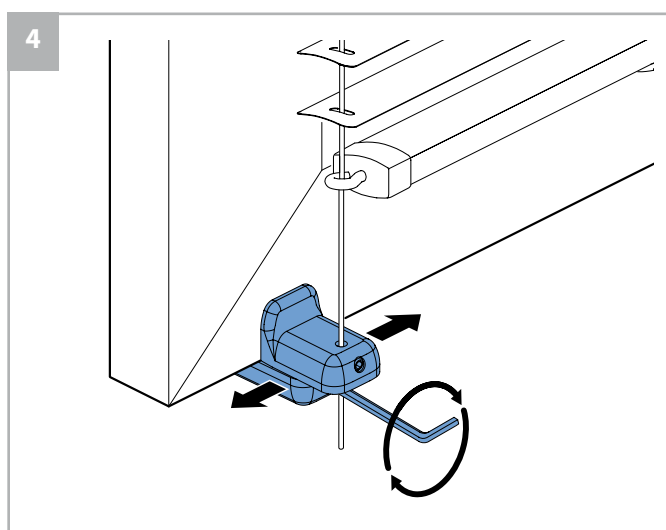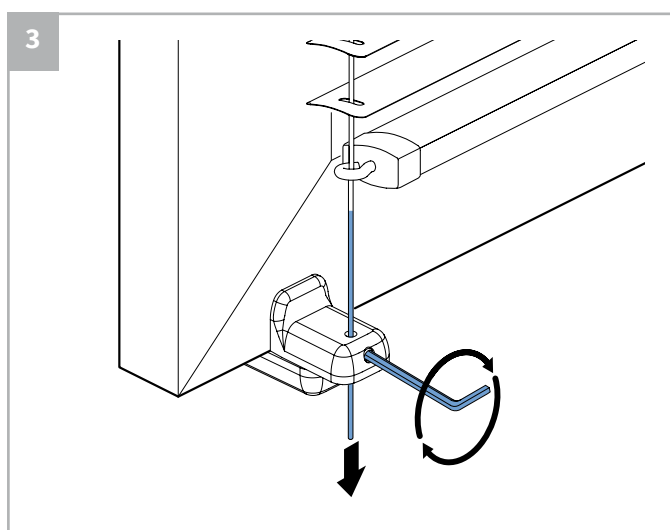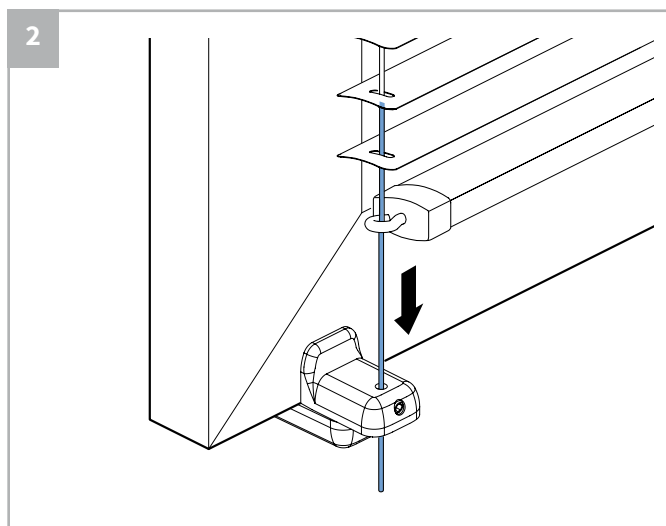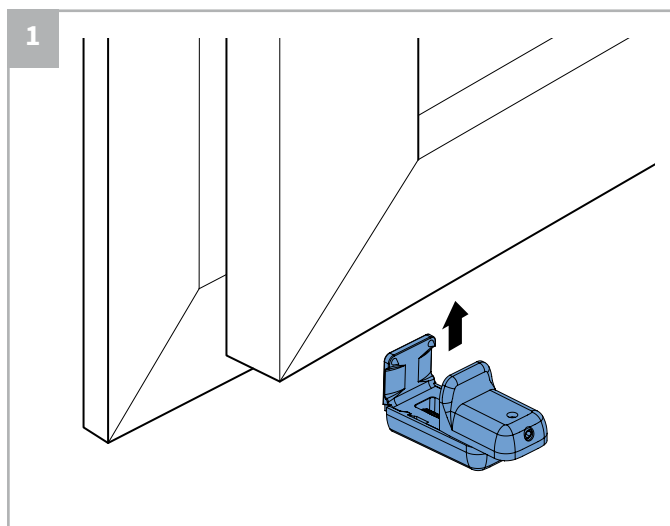


Montage schaarsteun - 50 mm

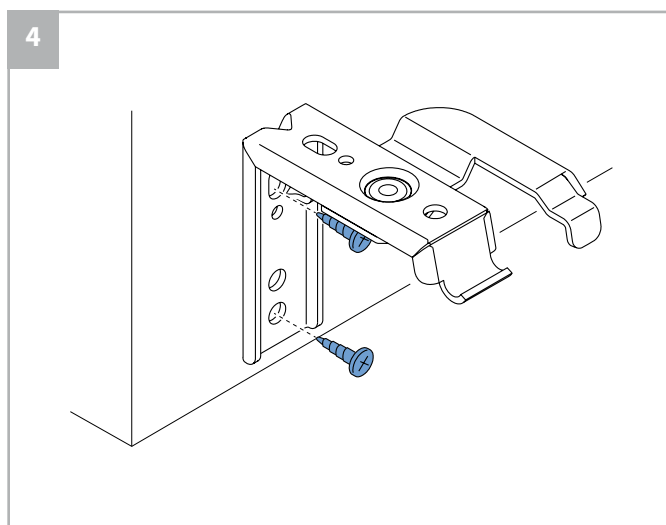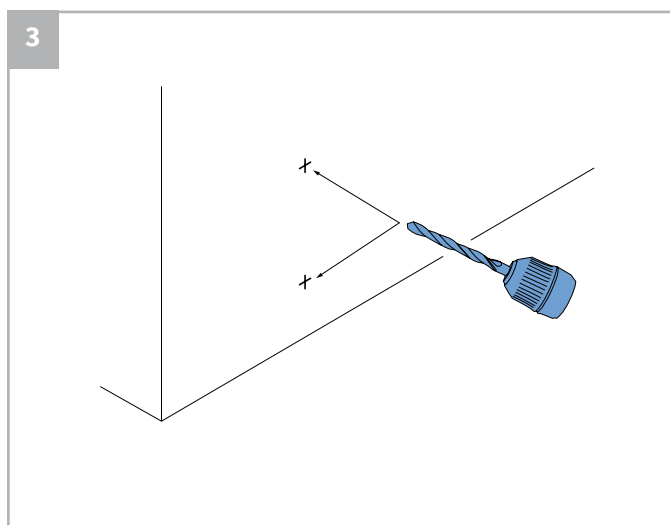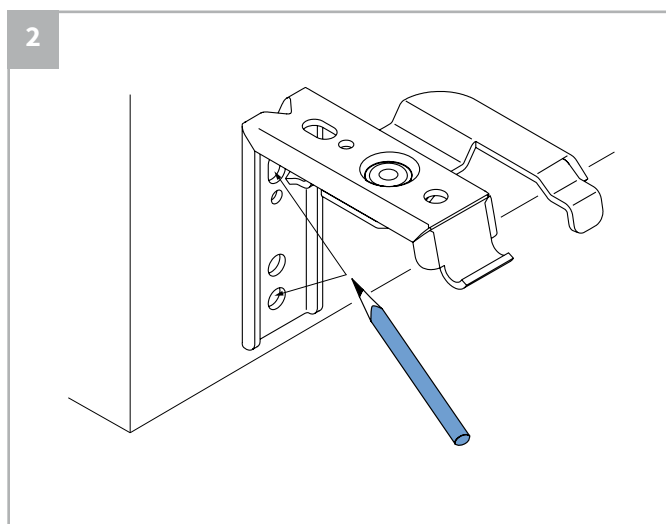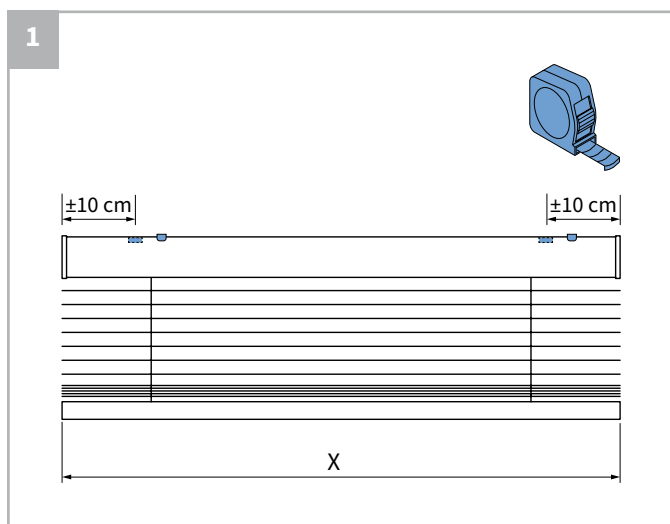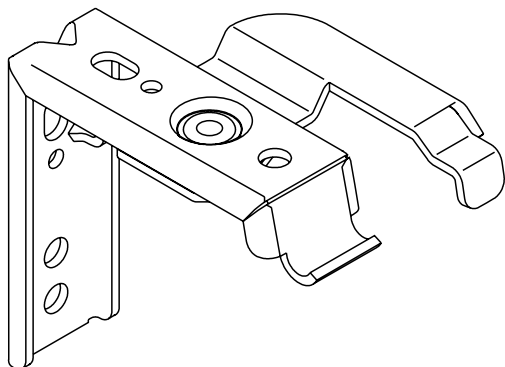


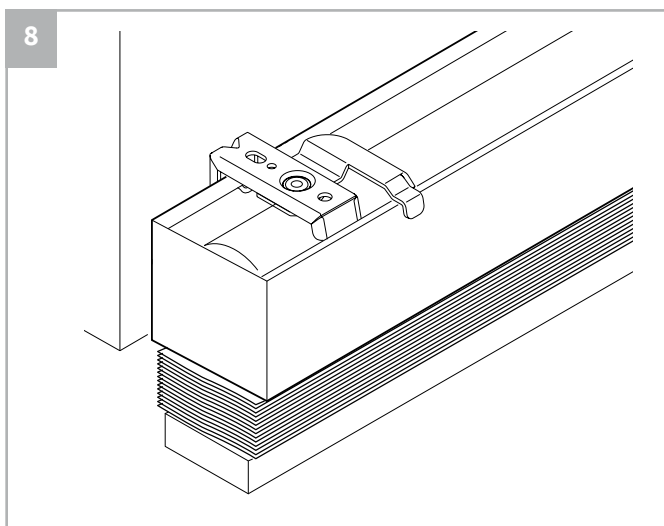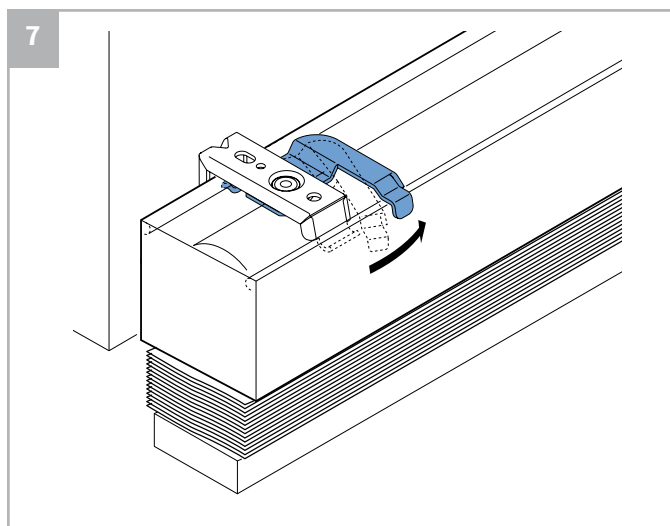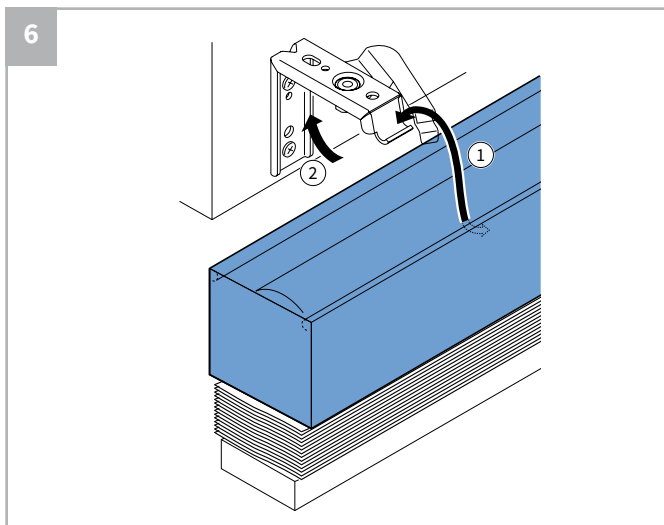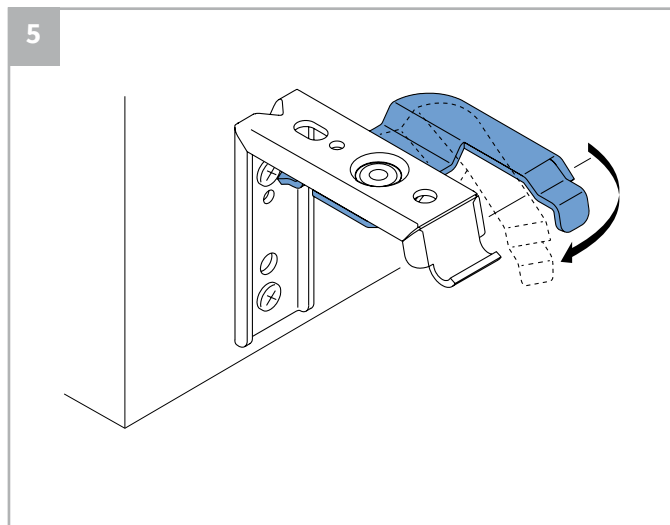


Demontage schaarsteun - 50 mm

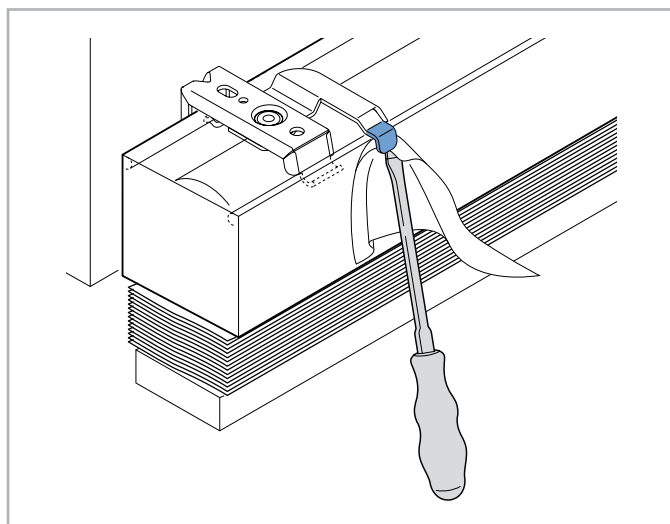

Koof houten jaloezieën

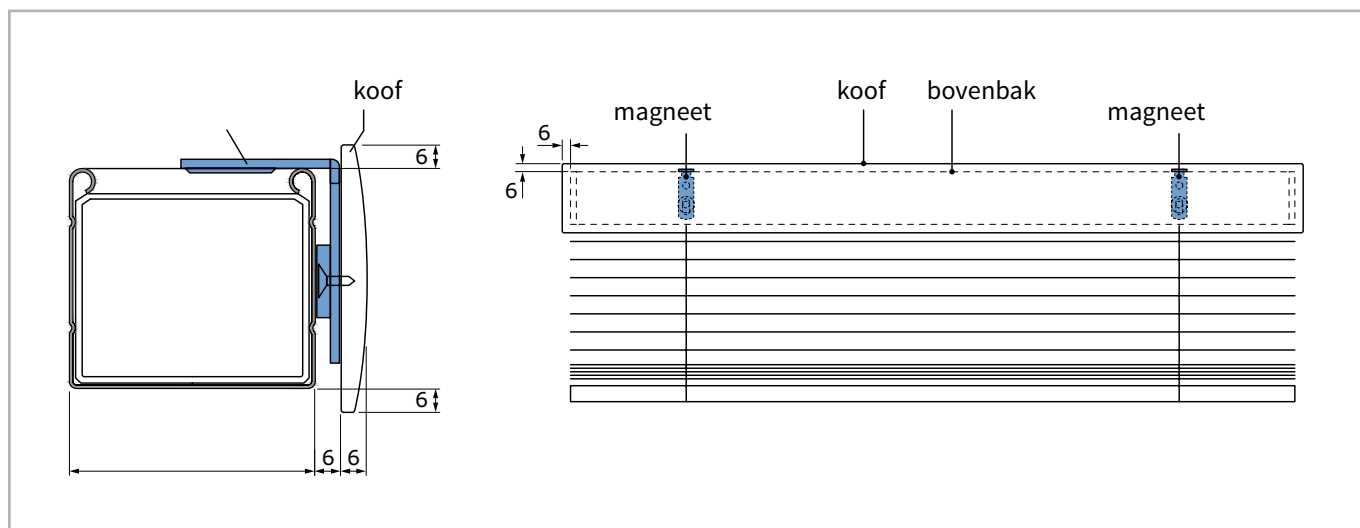




Koof bij elektrische jaloezie

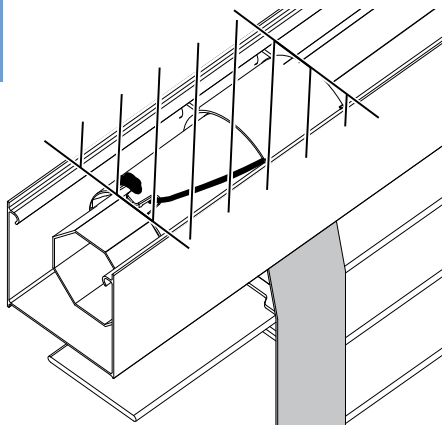


Let op!

De steunen mogen niet geplaatst worden boven het draaiende kunststof gedeelte.


Zijgeleiding

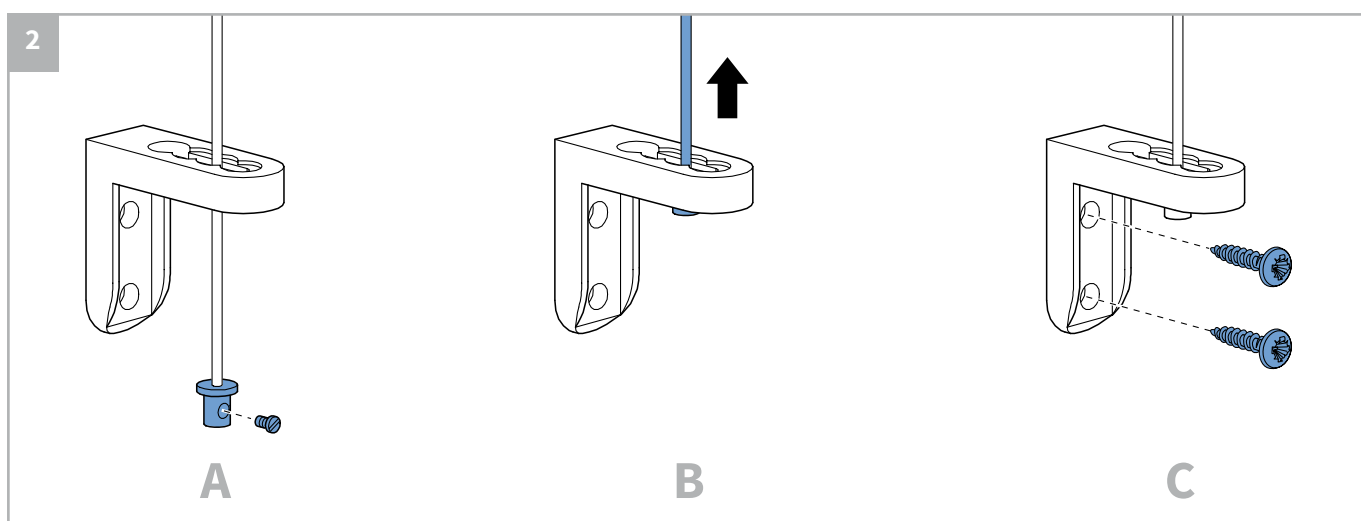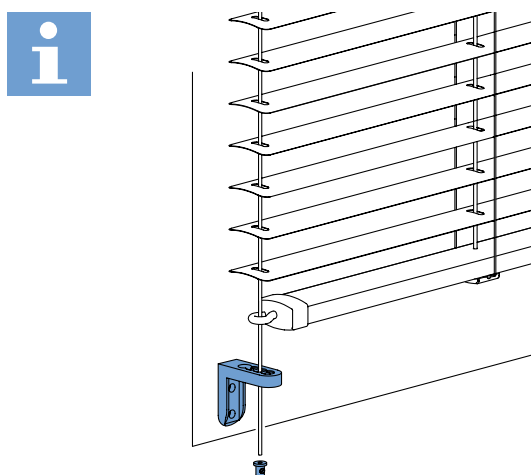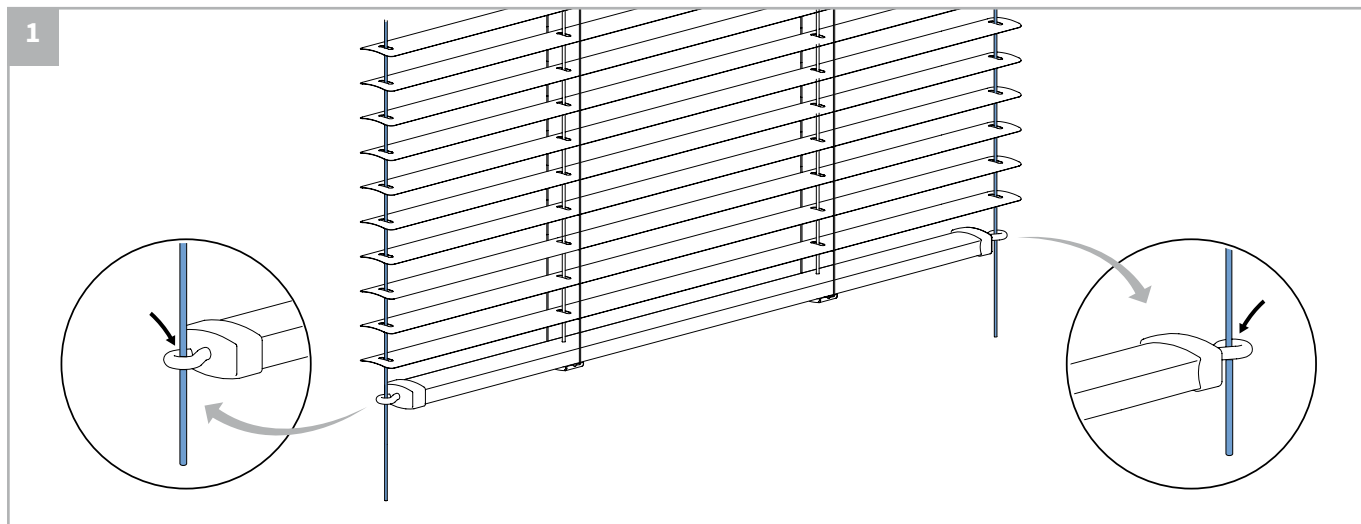


Zijgeleiding

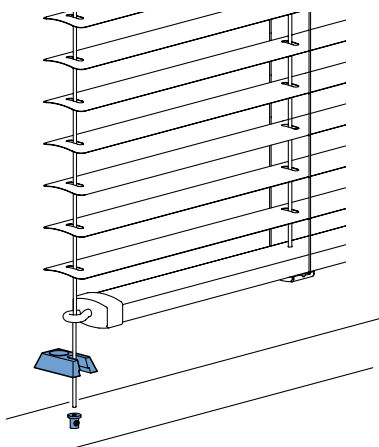


2

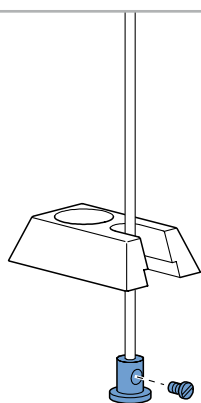

A




B




C


3

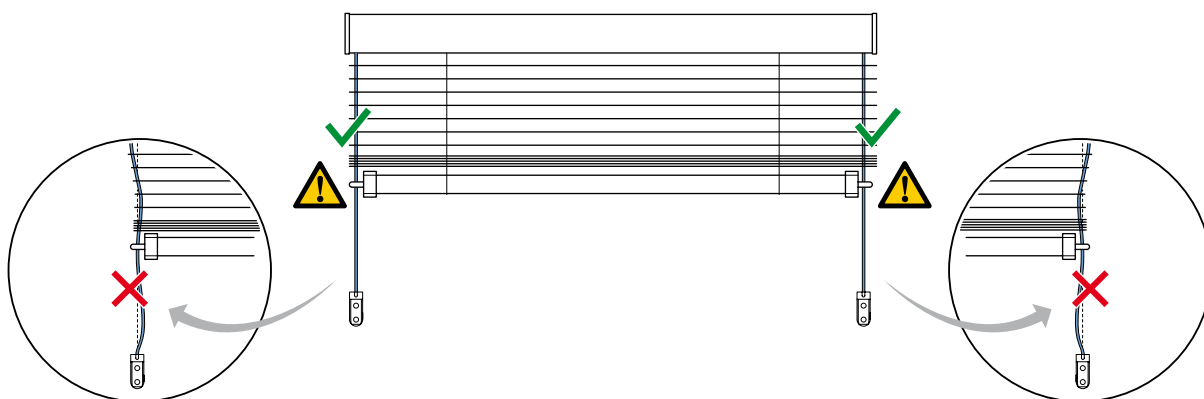

Top Down - Bottom Up


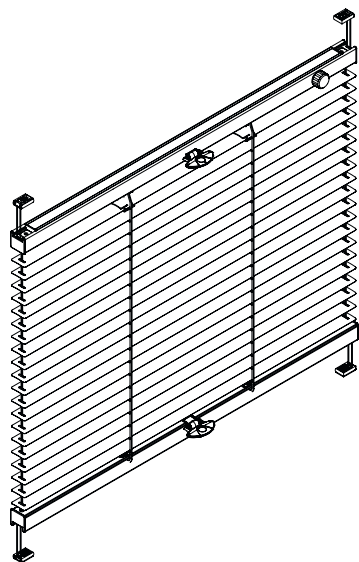


In de dag


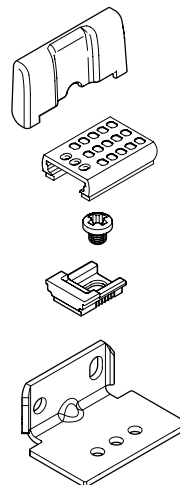


Op de dag



In de dag

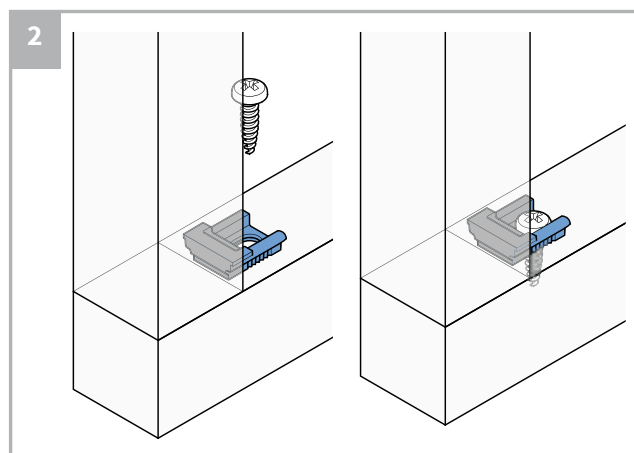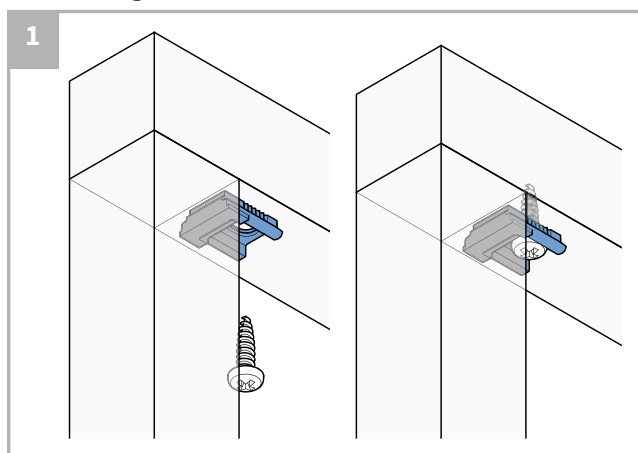



Op de dag

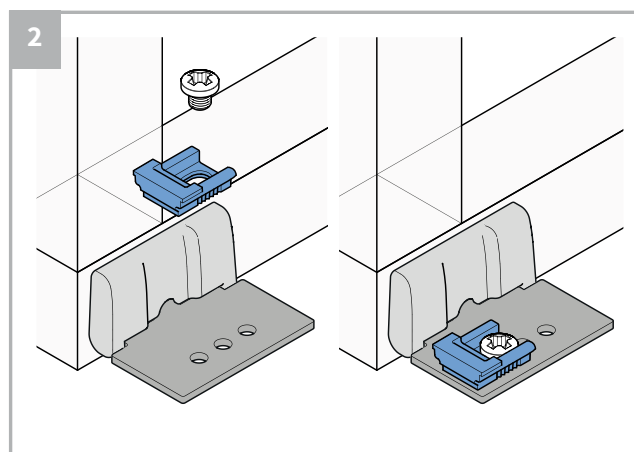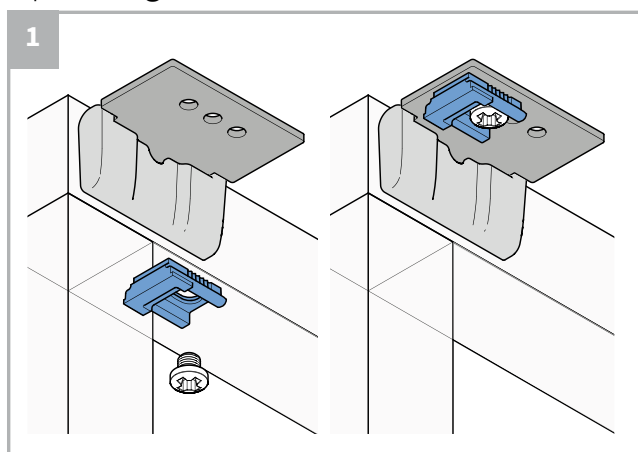








3




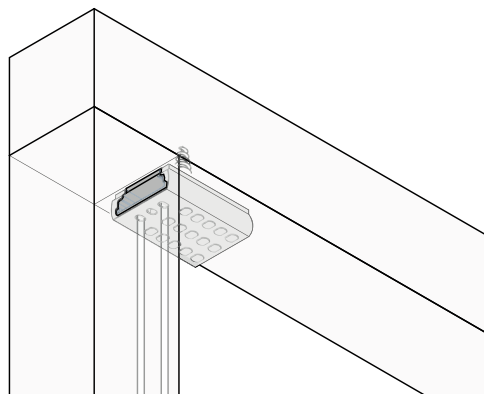
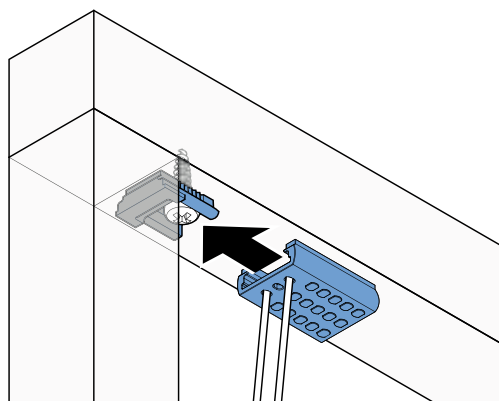


4

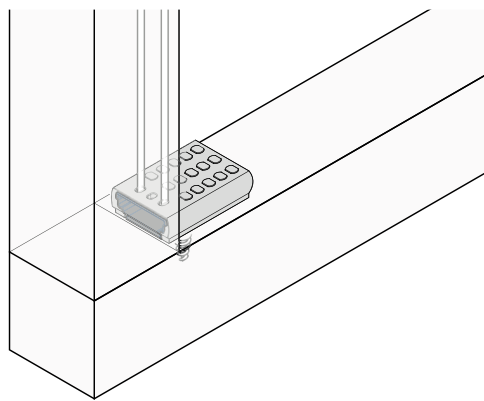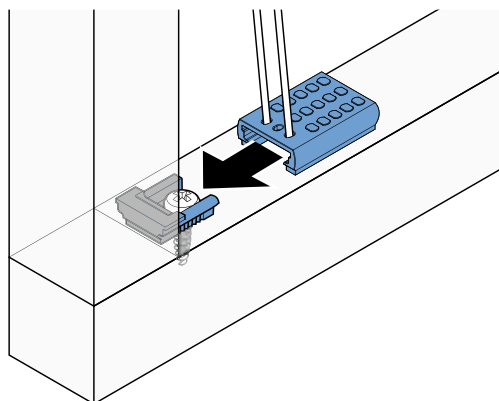


Top Down - Bottom Up - met plakprofiel

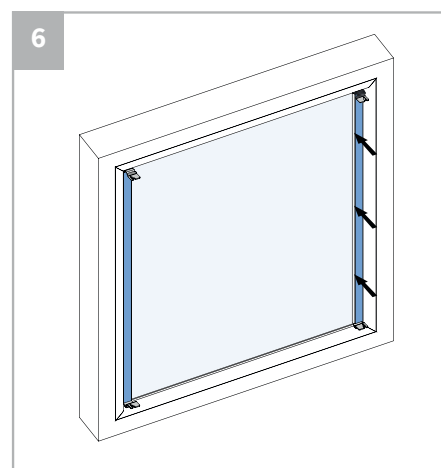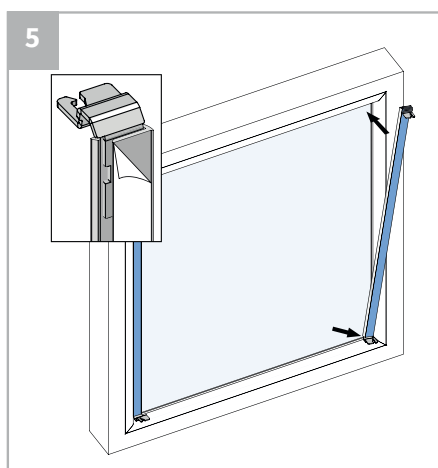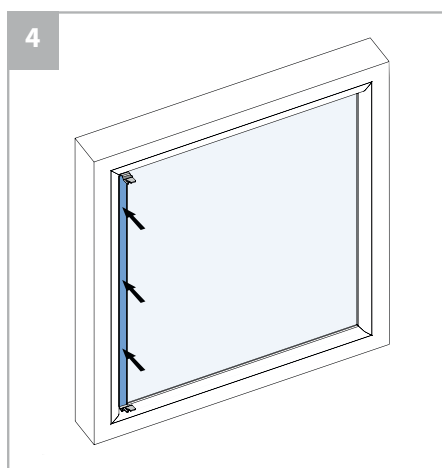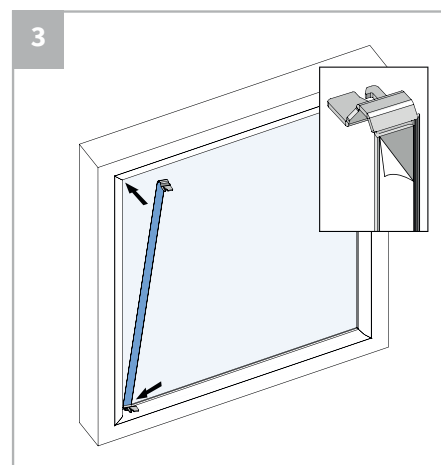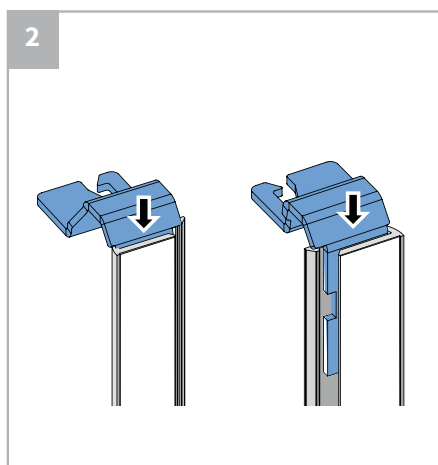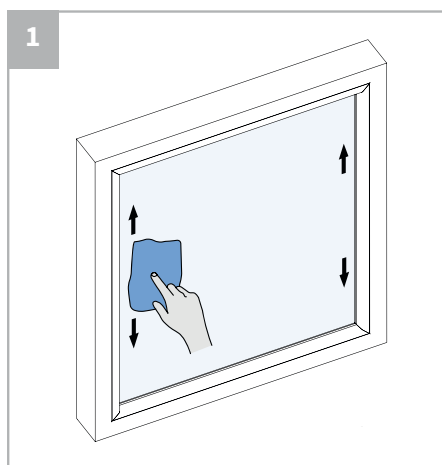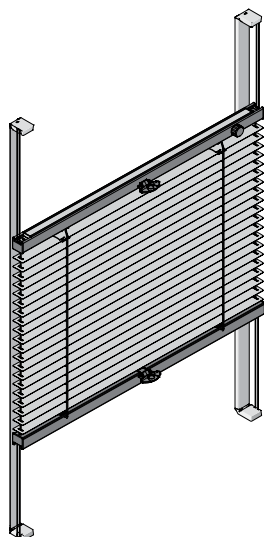


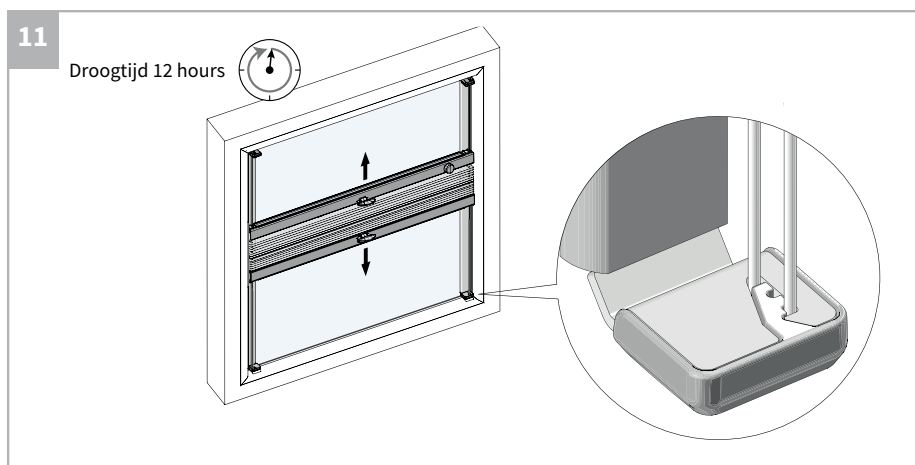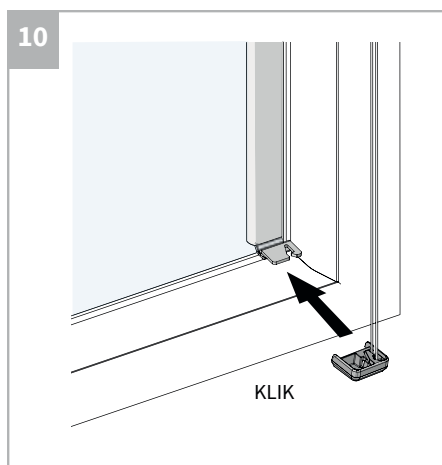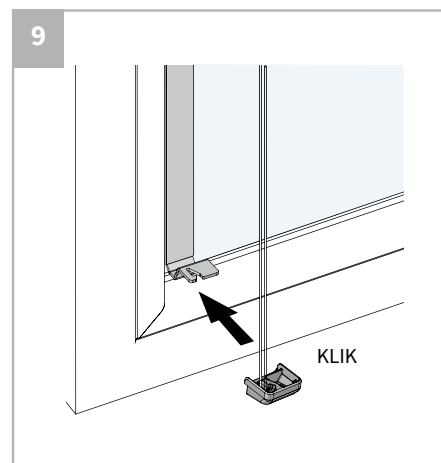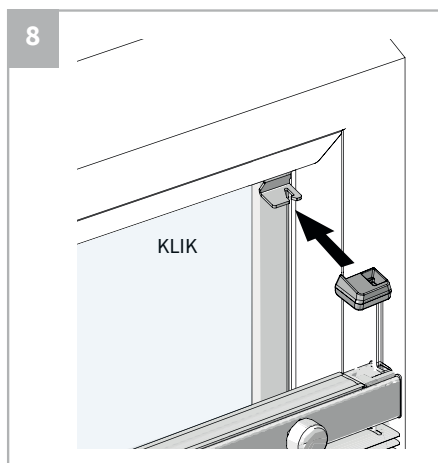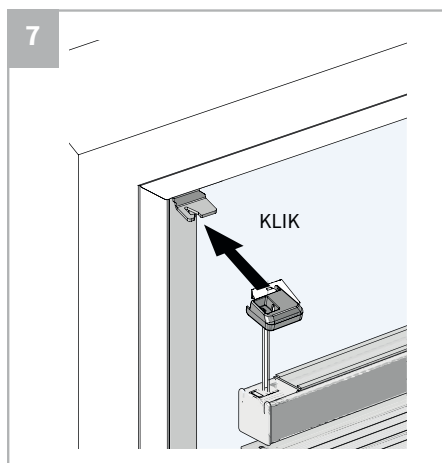











Demontage

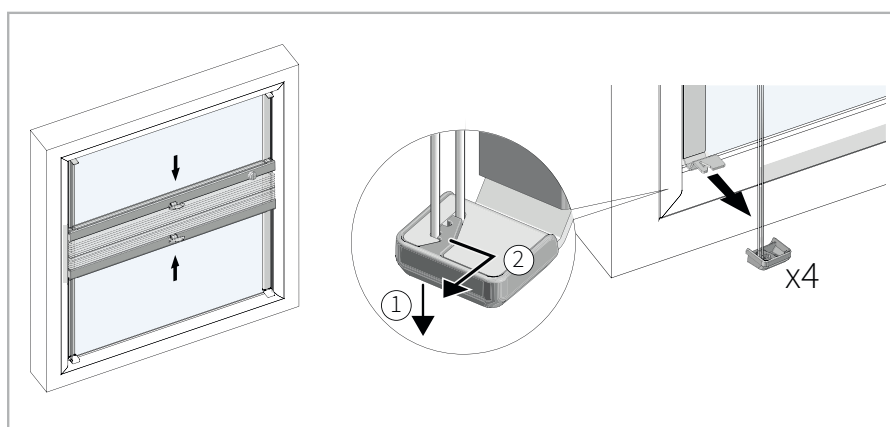






Bediening

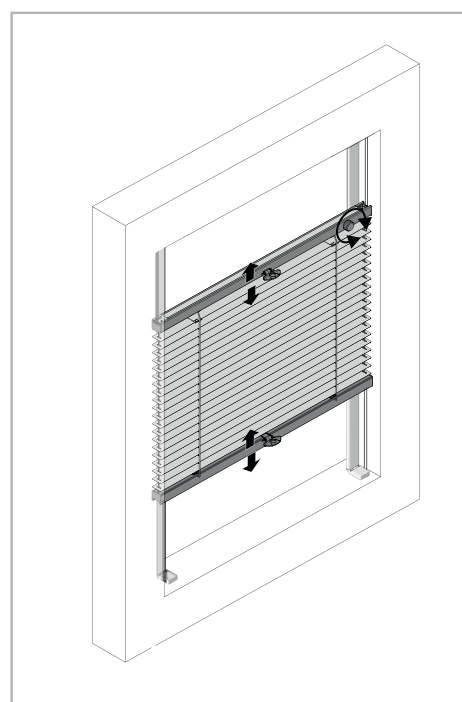



Montage Break-away connector 16-25 mm jaloezie - aluminium

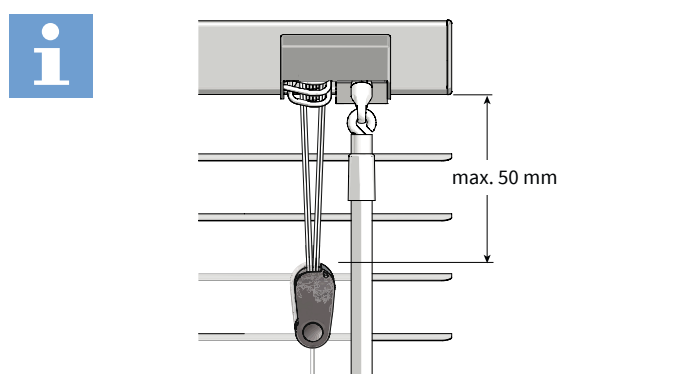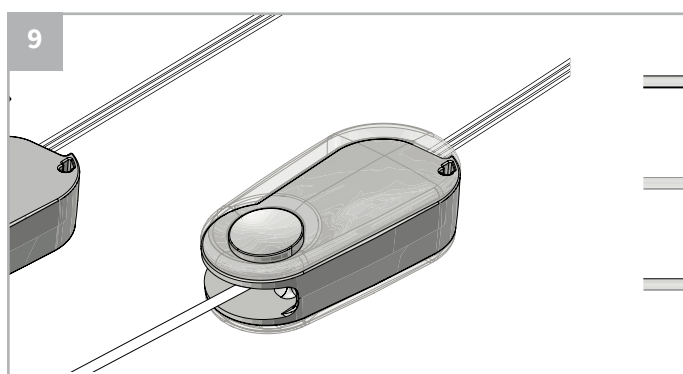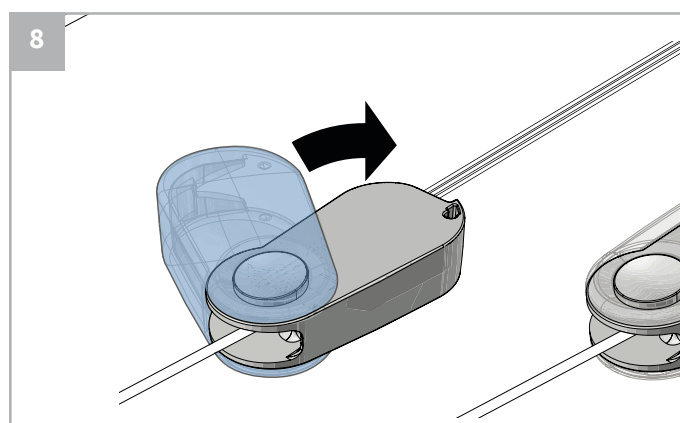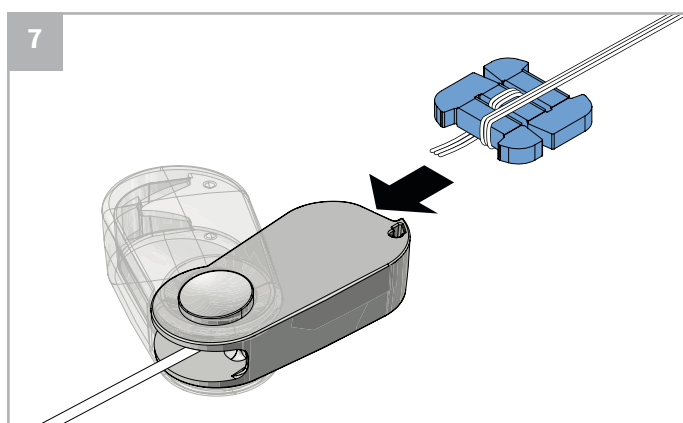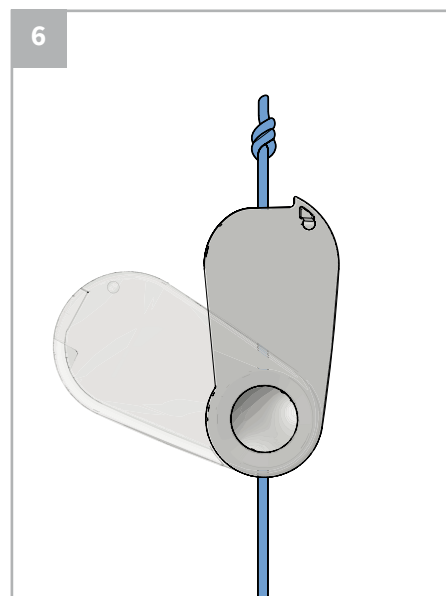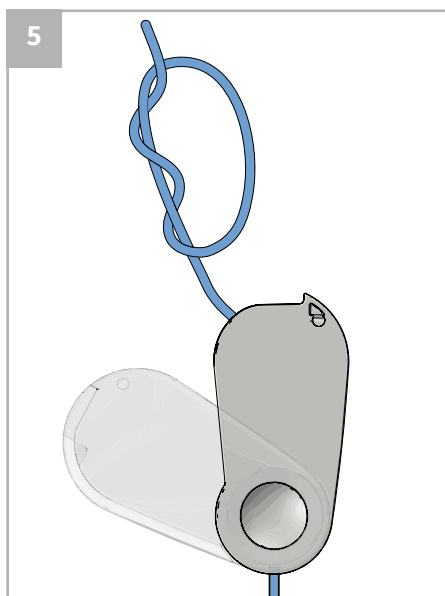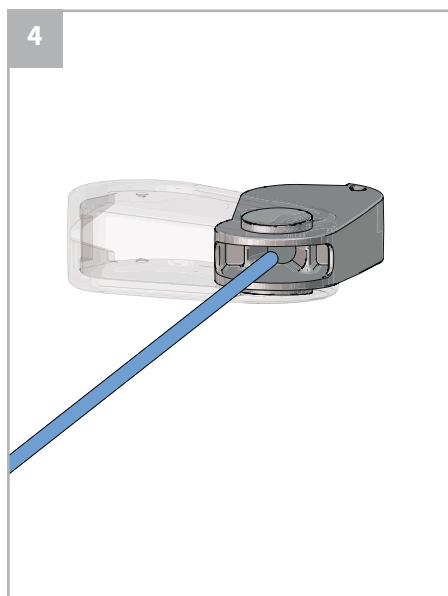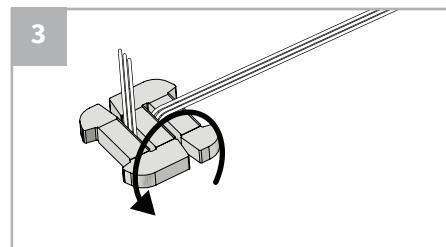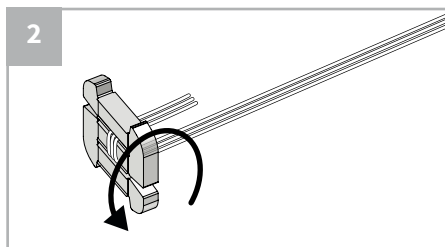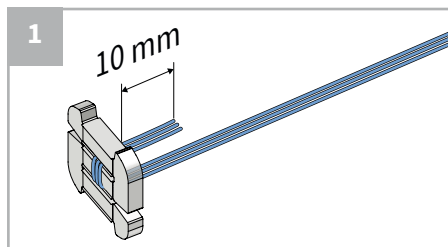

Montage Break-away connector 35-50 mm jaloezie - aluminium

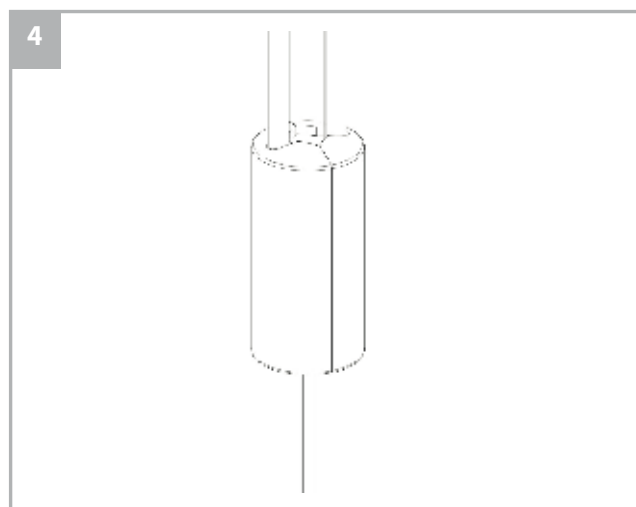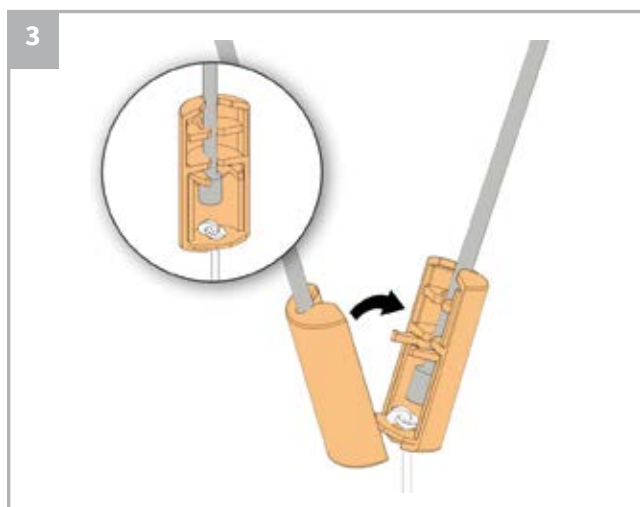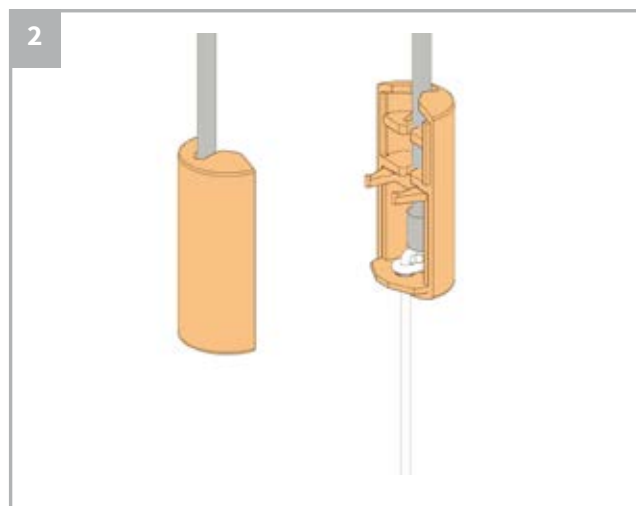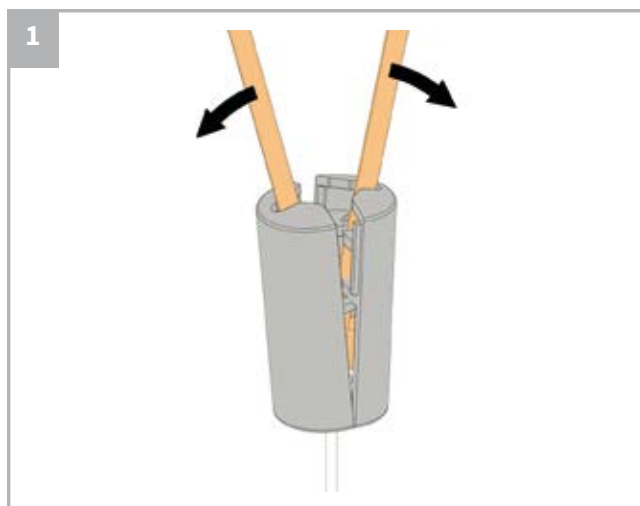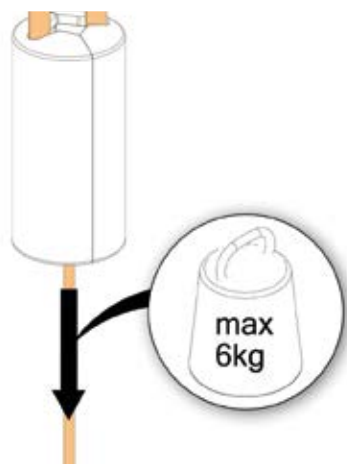

Bediening

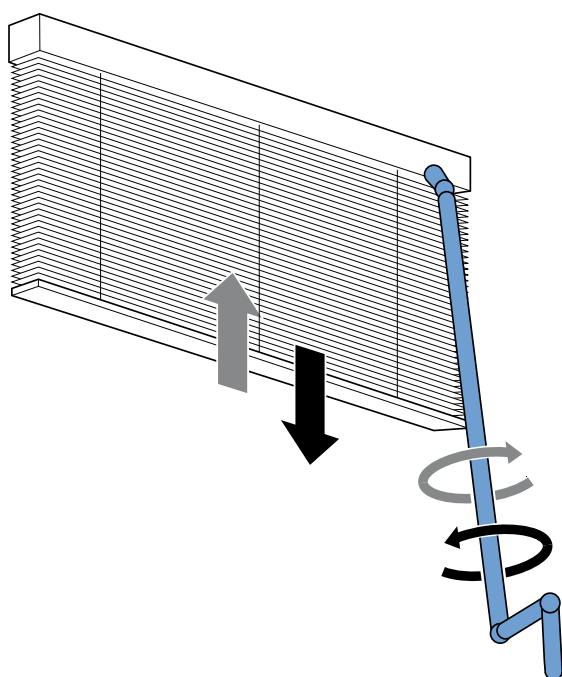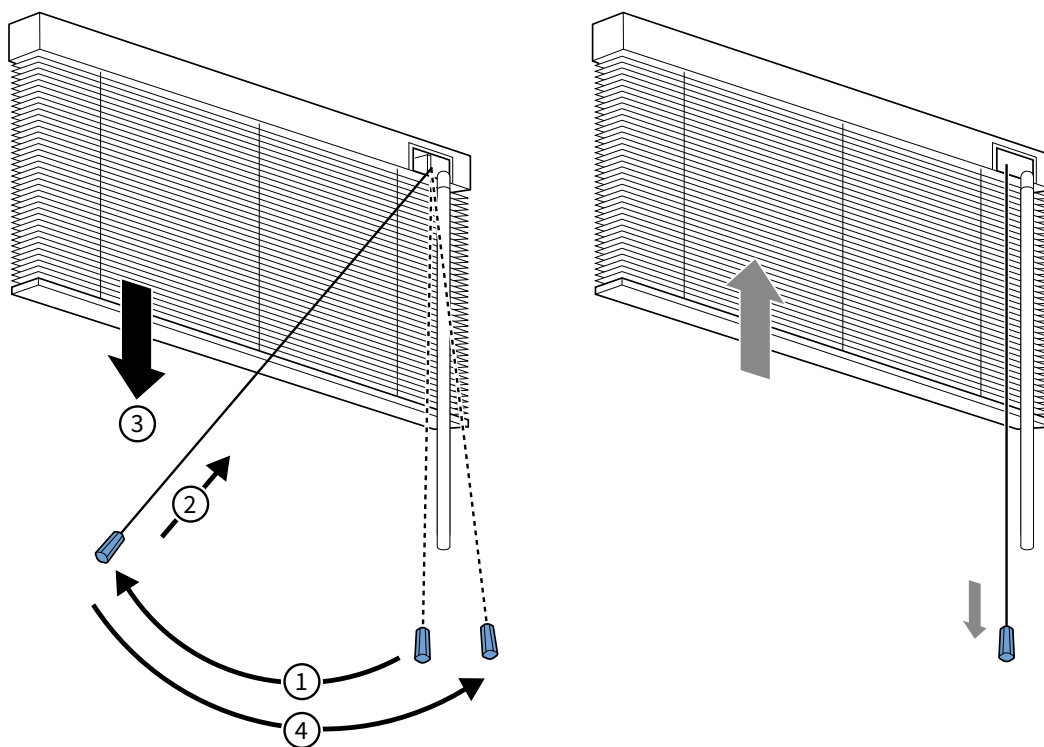



Elektrische bediening

	50x50 mm	
	50 or 63 mm	





Let op bij montage!



1 Ladderkoord

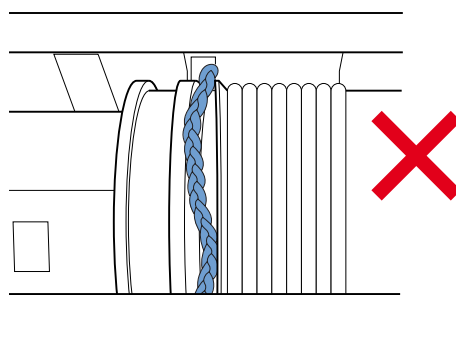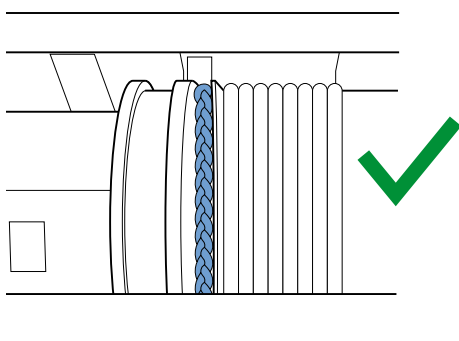

2 Lagerblok

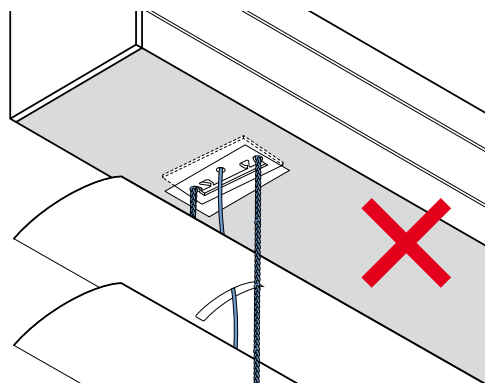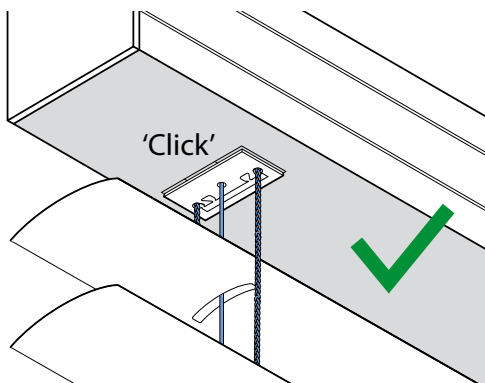


3 Optrekkoord

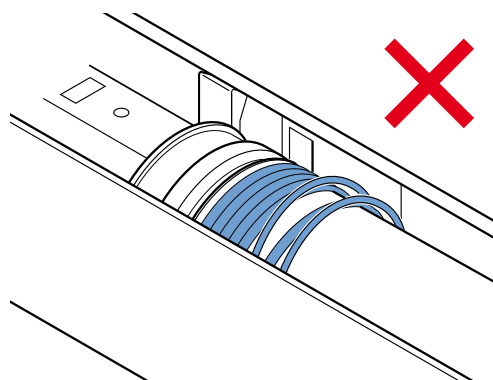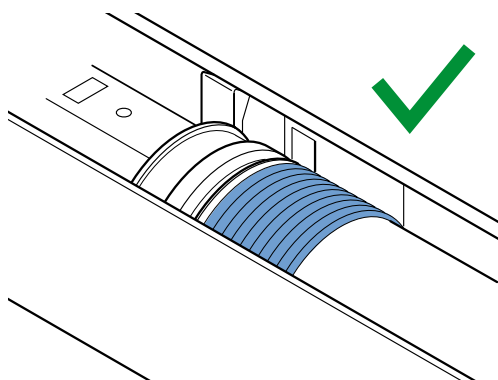





Let op bij bediening!

1 naar beneden

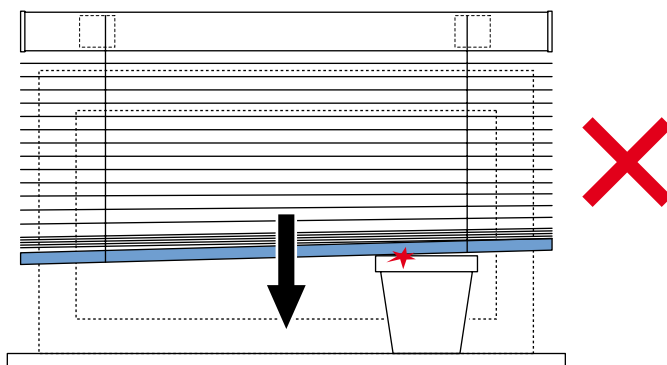


2 naar boven

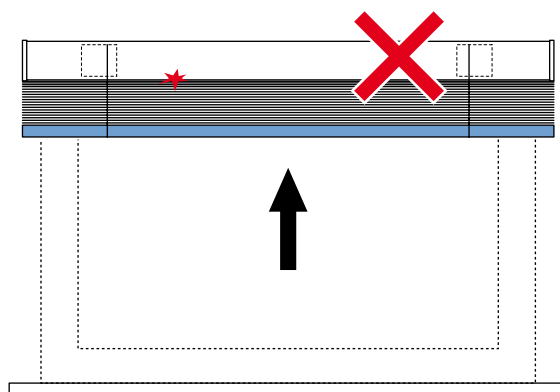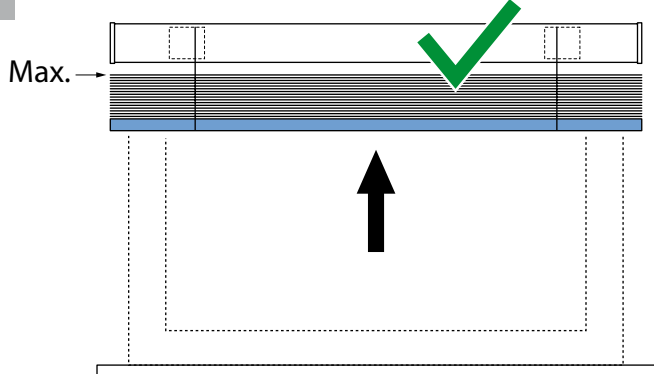


Afmetingen montagemateriaal




Schaarsteun

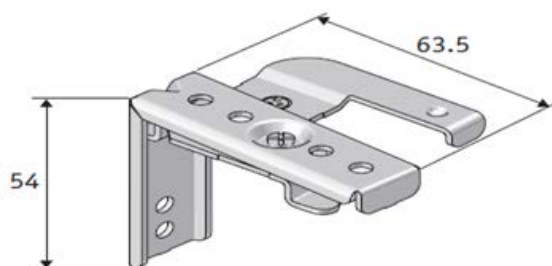


Schaarsteun 50 mm

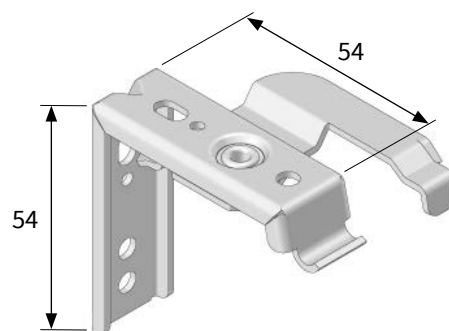

Zijsteun 50 mm

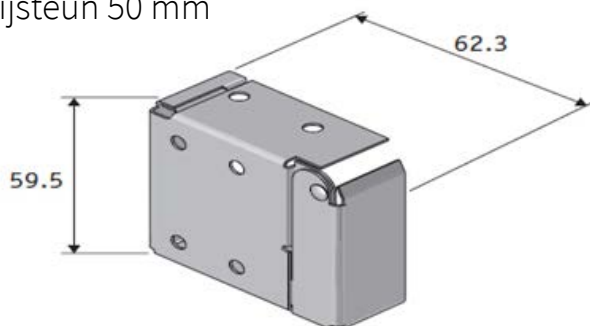


Tussensteun 50 mm

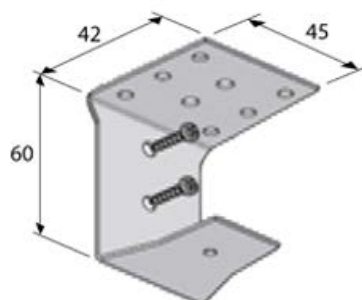


Afmetingen montagemateriaal


Klemsteun draai/kiepraam
25 mm bovenbak - bovenkant




Klemsteun draai/kiepraam
50 mm bovenbak - bovenkant



Klemsteun draai/kiepraam
25 mm onderkant








Klemsteunen set draai/kiepraam
50 mm onderkant



Kindveiligheid - Koordbediening

WAARSCHUWING

- Jonge kinderen kunnen gewurgd worden in de lus van trekkoorden, banden en koorden die binnenzonwering bedienen. Koorden kunnen ook rond de nek wikkelen.
- Houd koorden buiten het bereik van jonge kinderen, om wurging en verstrengeling te voorkomen.
- Houd meubels uit de buurt van binnenzonwering koorden.
- Knoop de koorden niet bij elkaar. Zorg ervoor dat de koorden niet kunnen draaien of een lus kunnen creëren.
- Installeer en gebruik de meegeleverde veiligheidsvoorzieningen volgens de installatie-instructies voor dit product om de mogelijkheid van een dergelijk ongeval te beperken.

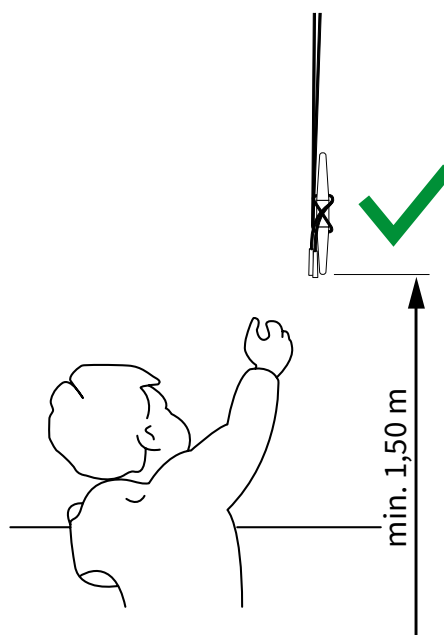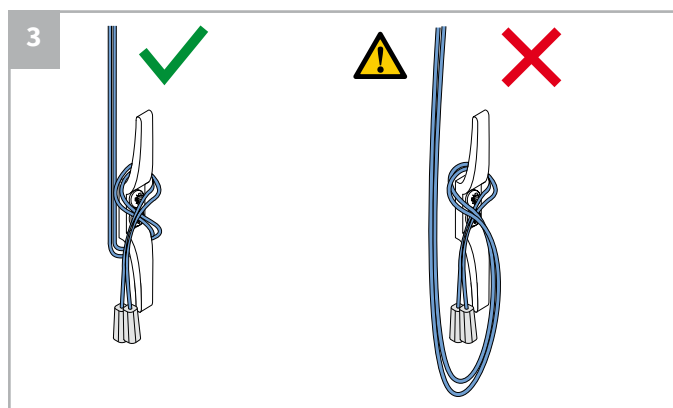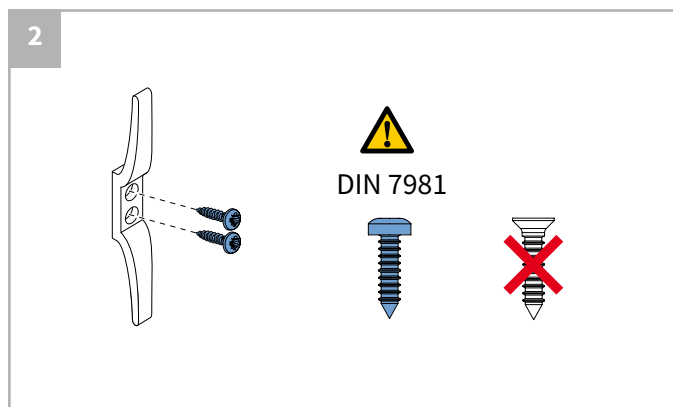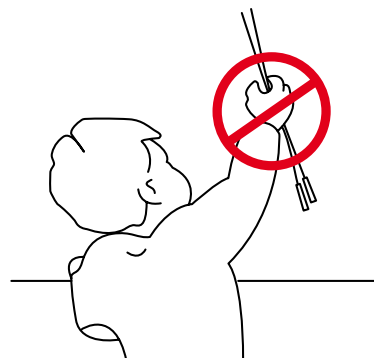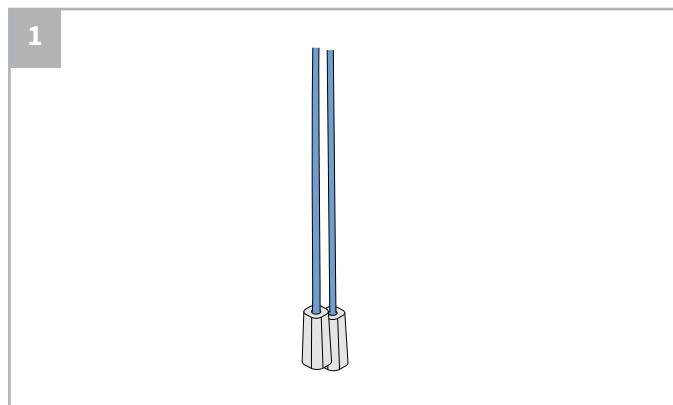

Kindveiligheid - Kettingbediening

