



MONTAGEHANDLEIDING
PLISSÉS

Inhoudsopgave _____ pagina

Belangrijk vóór het monteren _____ 2

Montage plissé t.b.v. standaard of draai/kiepraam _____ 3

1. Montage in de dag

1.1	Montage met clips	4
1.2	Montage met lager	6
1.3	Montage PlakFix	8
1.4	Montage m.b.v. plakprofiel - UITLOPEND	13
1.5	Montage plissé t.b.v. dakraam	17
1.6	Montage plissé koepel of plafondraam	21

2. Montage op de dag

2.1	Wandmontage met clips	24
2.2	Wandmontage	25
2.3	Glaslatmontage	26
2.4	Klemsteun draai/kiepraam	27
2.5	Montage m.b.v. bevestigingsklemmen	29
2.6	Afstandsteunen	31
2.7	Wandsteun OUD	31

3. U-profielen

3.1	Montage zijgeleiding U-profiel met plakstrip	32
3.2	Montage zijgeleiding U-profiel met schroeven	33

4. Bedieningen

4.1	Trekkoord met koordrem	34
4.2	Handgreepbediening - Ingespannen	35
4.3	Handgreepbediening - Koepel- of plafondraam	36
4.4	Handgreepbediening - Dakraam	37
4.5	Eindlooskettingsysteem	38
4.6	PlakFix	39
4.7	Elektrische bediening	40
4.8	Elektrische bediening - Koepel- of plafondraam	40

5. Kindveiligheid

5.1	Kindveiligheid - Trekkoordbediening	41
5.2	Kindveiligheid - Kettingbediening	42

6. Break-away connector

6.1	Montage break-away connector	43
-----	------------------------------	----

Bestelnummers clips/montagesteunen _____ 44

Belangrijk vóór het monteren

Waarschuwing

Als u het Verano® product zelf monteert, is dat voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel en alleen bij montage van dit specifieke Verano® product. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan kunt u altijd kiezen voor professionele montage. Het montageteam van uw Verano® dealer staat graag voor u klaar.

Pas op voor beschadigingen! Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. Leg de inhoud op een zachte ondergrond.

Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken.


Controleer of het kozijn of de gevel vlak is

Schroeven voor de bevestiging zijn niet bijgesloten. Gebruik altijd schroeven en pluggen welke geschikt zijn voor de wand of het plafond waarop de plissé gemonteerd wordt!


Zorg voor voldoende ventilatieruimte tussen de plissé en het raam. Onvoldoende luchtcirculatie kan leiden tot condensatie. Schade aan het doek veroorzaakt door waterdruppels of vlekken van insecten vallen niet onder de garantie.




Montage plissé t.b.v. standaard of draai/kiepraam

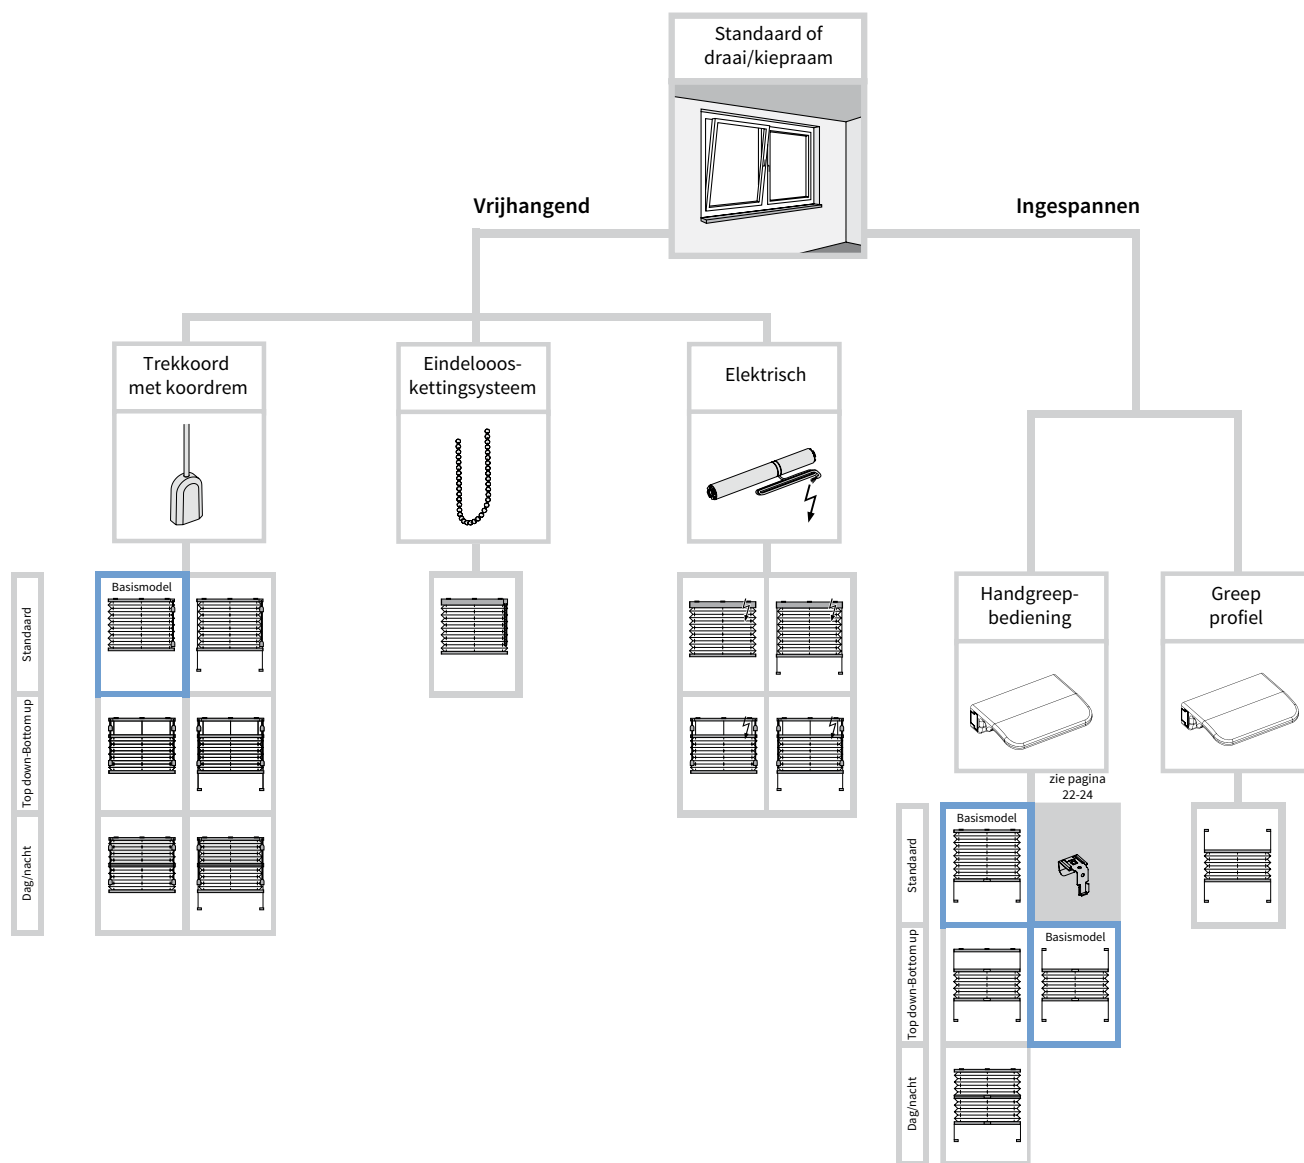


1.1 Montage met clip

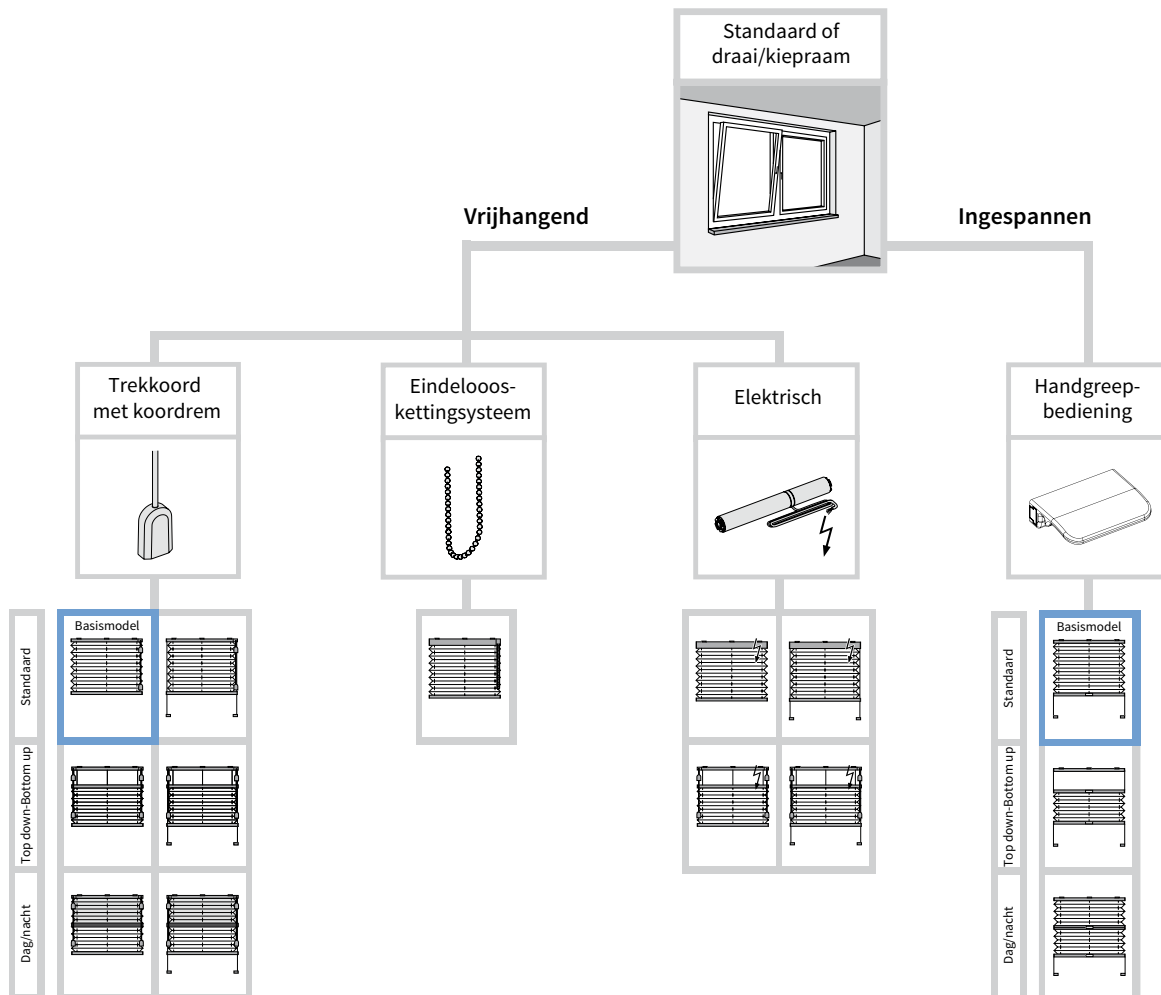

Standaard profiel 13 [mm] x 20 [mm]
Clip

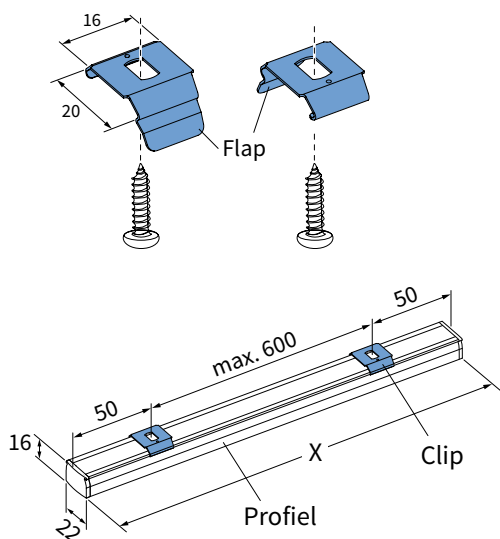

Profiel 27 [mm] x 34,5 [mm]
Clip

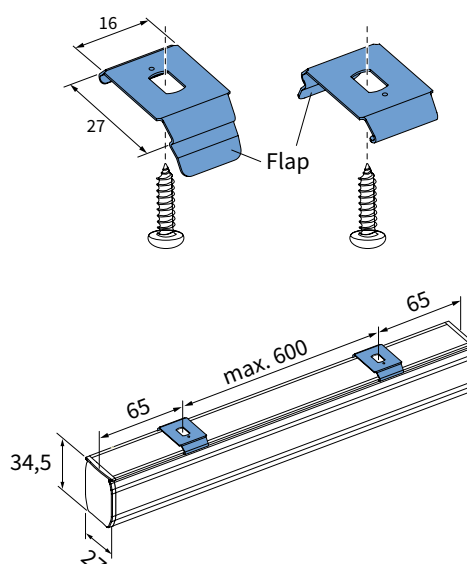


DIN 7981
Ø3,9 x 16 mm

X = plissé breedte
Afmeting in mm


Per koord gebruikt u één
plafondclip.
Restant van de plafondclips
evenredig verdelen.

1.1 Montage met clip


Plafondmontage met clip 22 mm (standaard profiel)

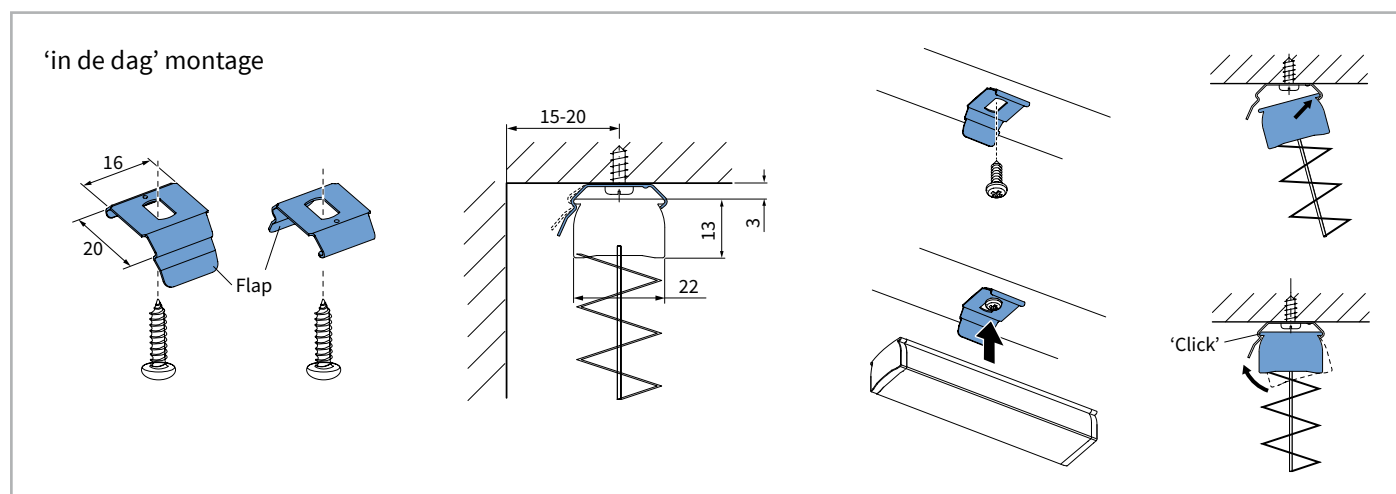



Plafondmontage met clip 27 mm (motor profiel)

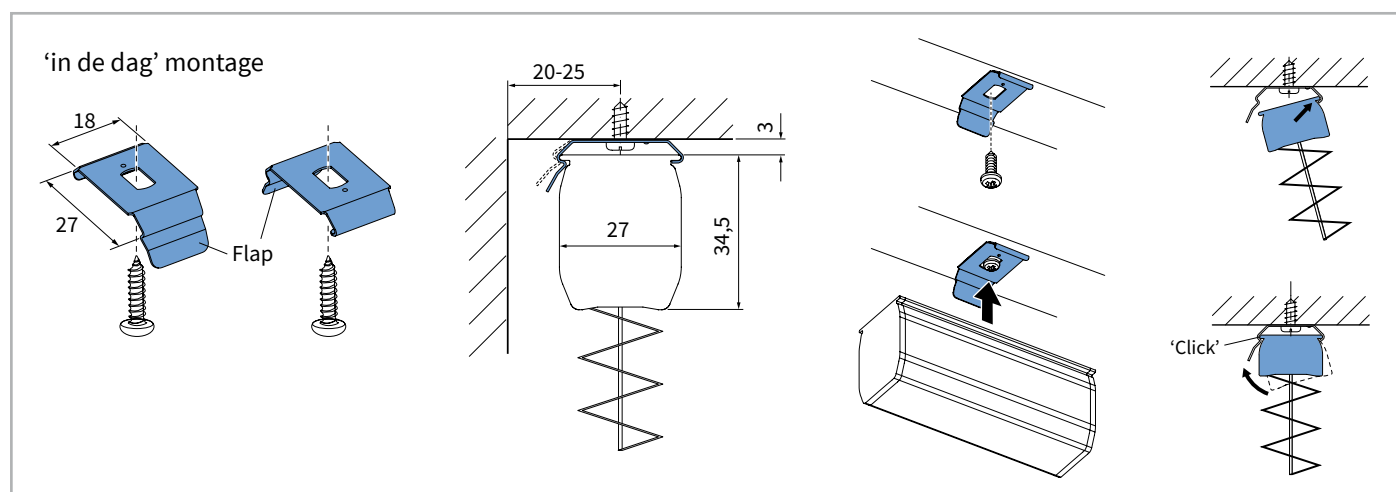

Montage onderzijde met clip 22 mm (standaard profiel)

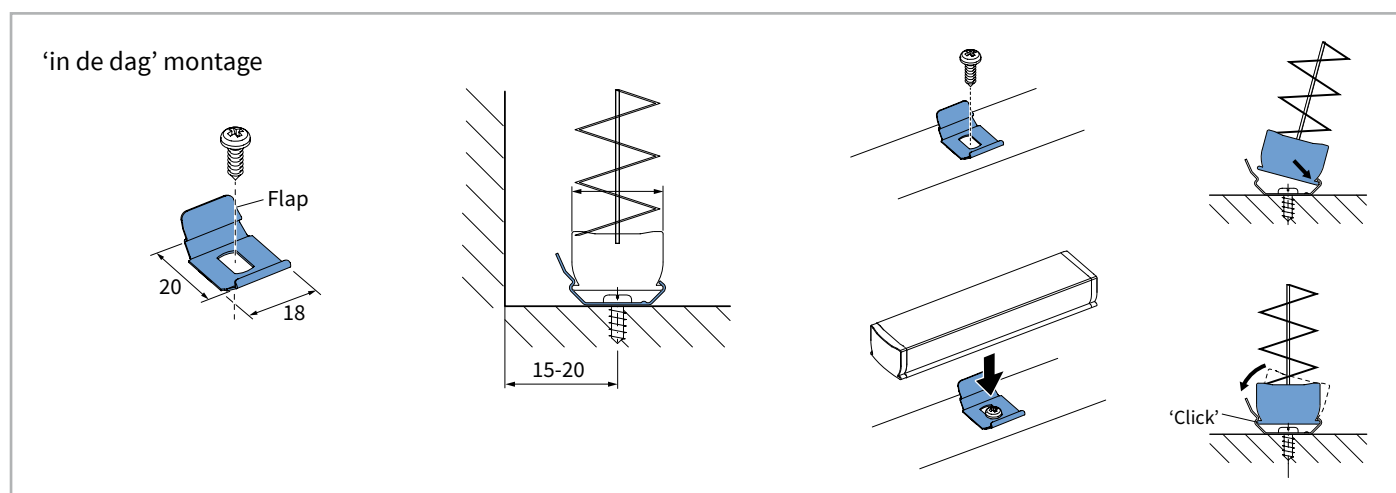

1.2 Montage met lager

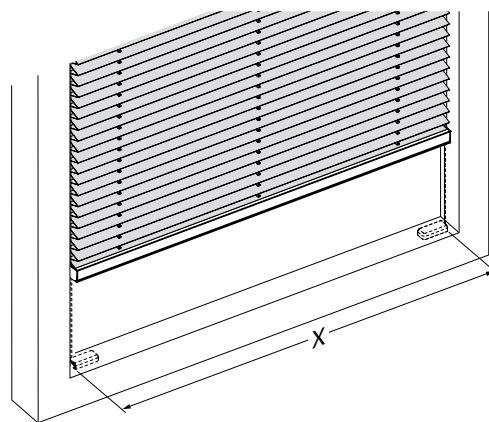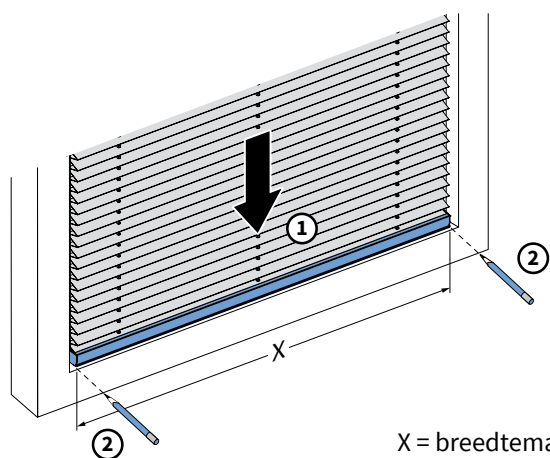



X = breedtemaat plissé

Afstand tot glas voor ventilatie:


Transparante plissé stof min. 3 mm

Verduisterende plissé stof min. 5 mm

Honingraat plissé stof min. 20 mm

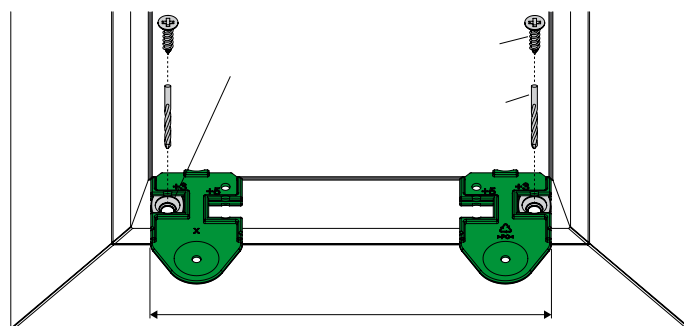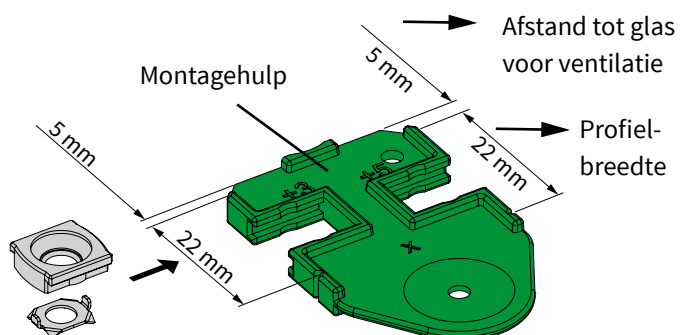


Montage met lager


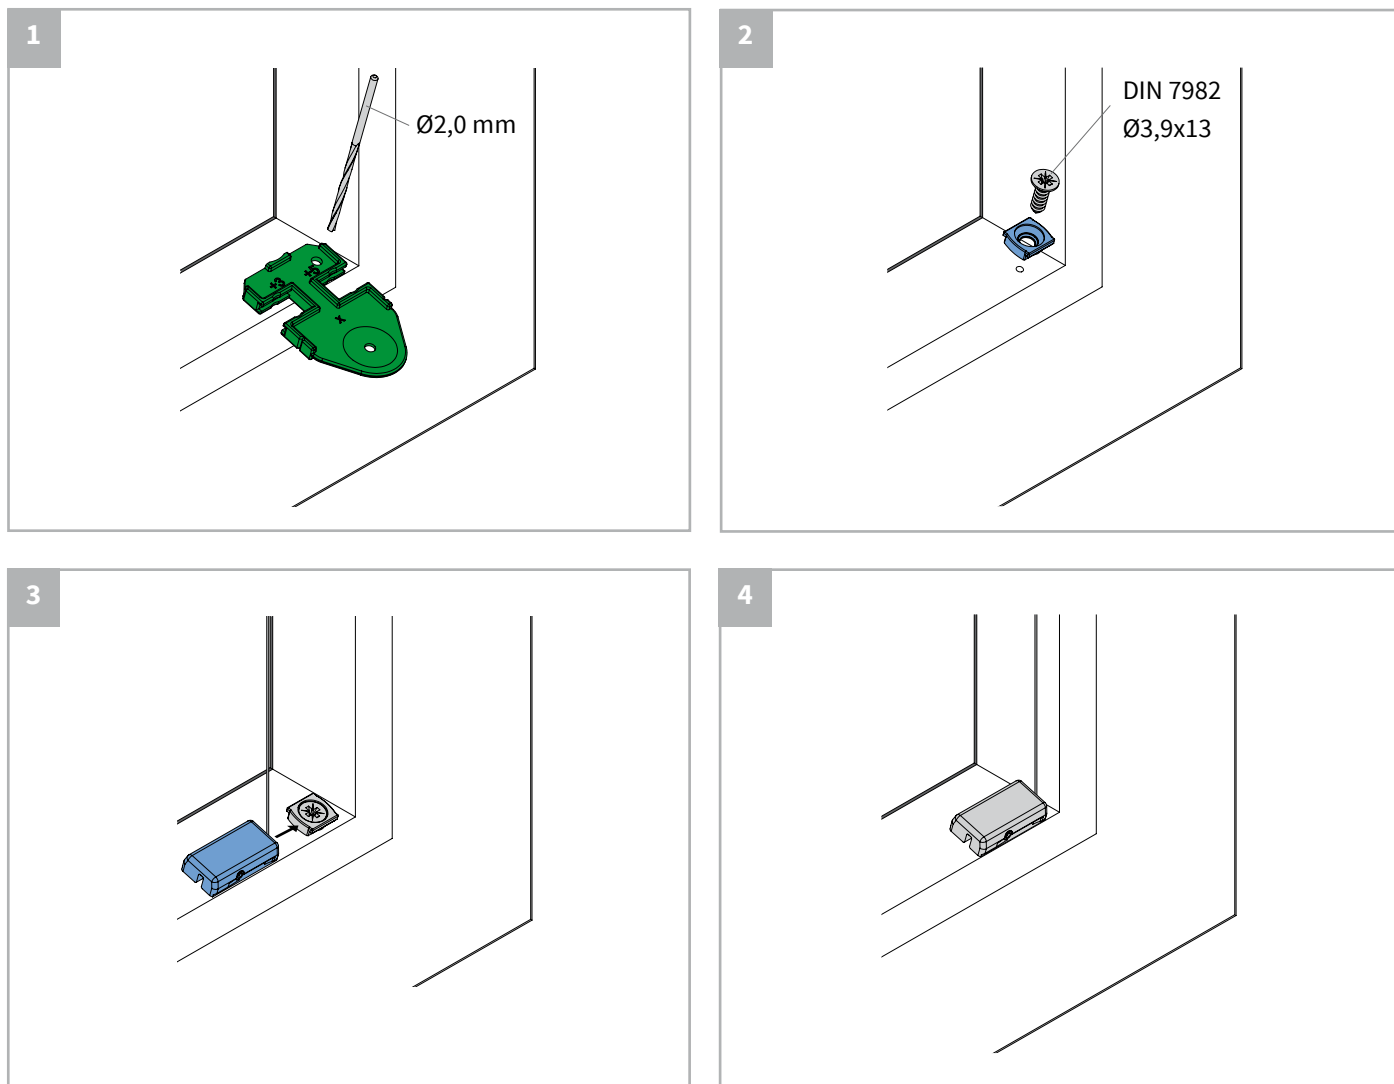


Afstellen spanning spandraad

Alleen indien nodig!

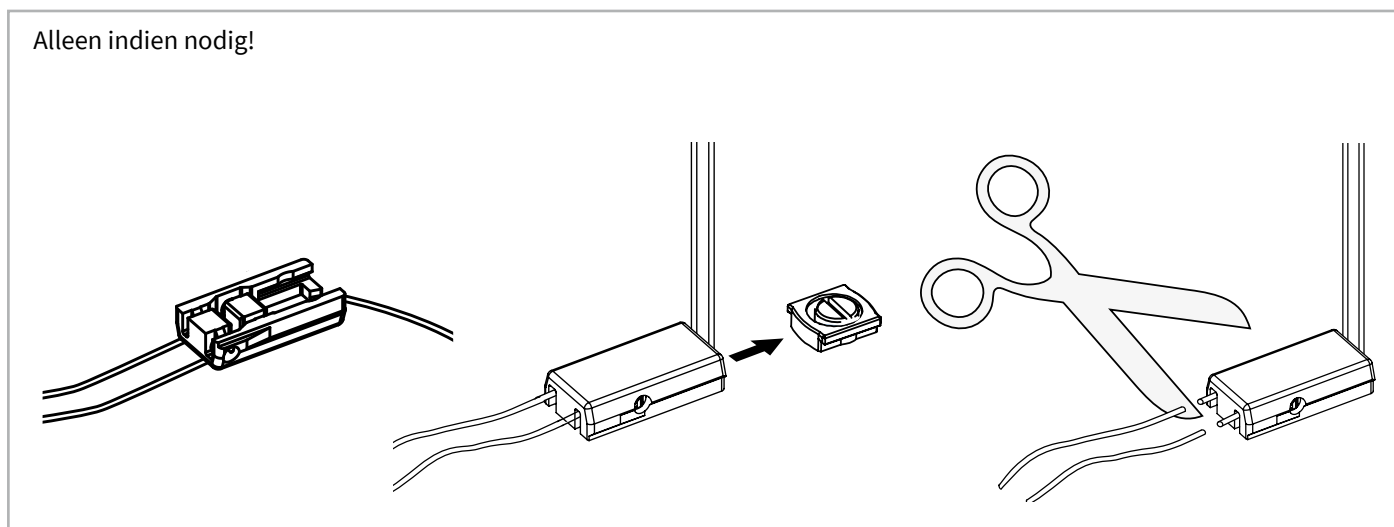



1.3 Montage PlakFix

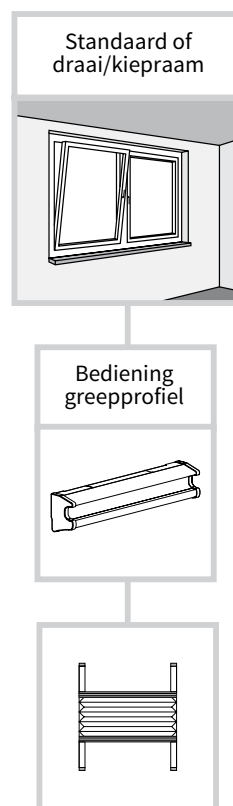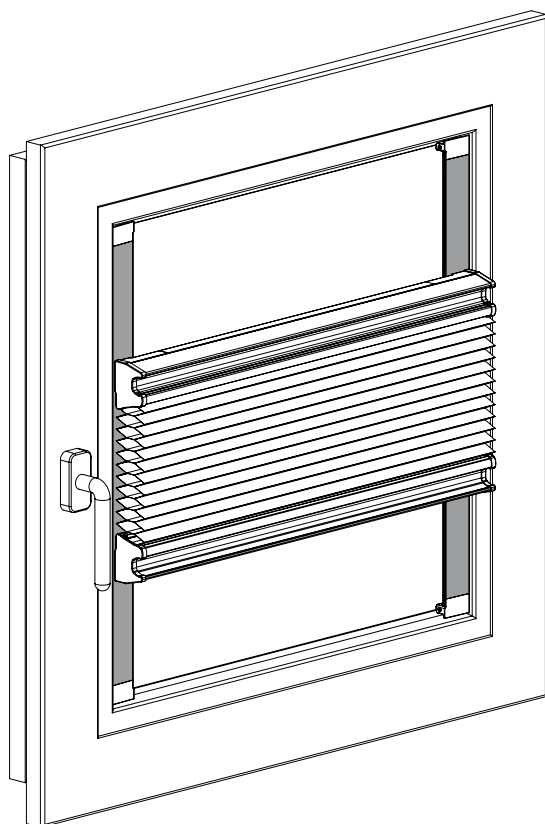





1x



1x

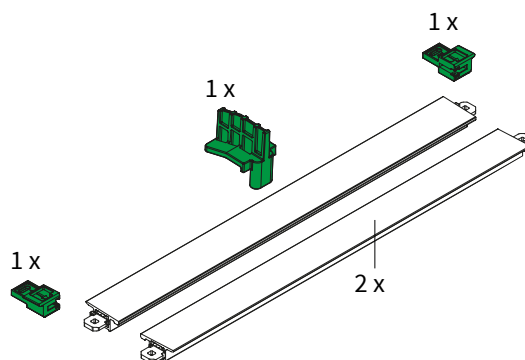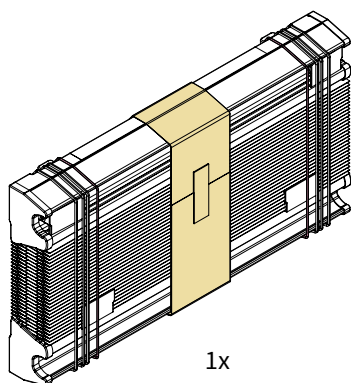


Montage van de plakprofielen

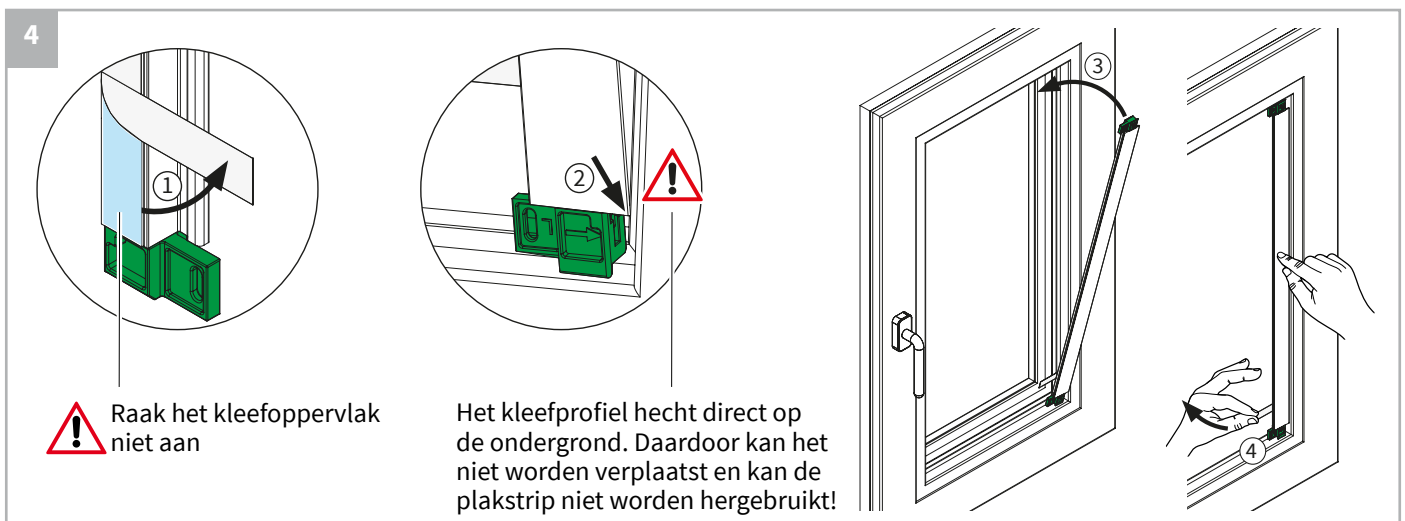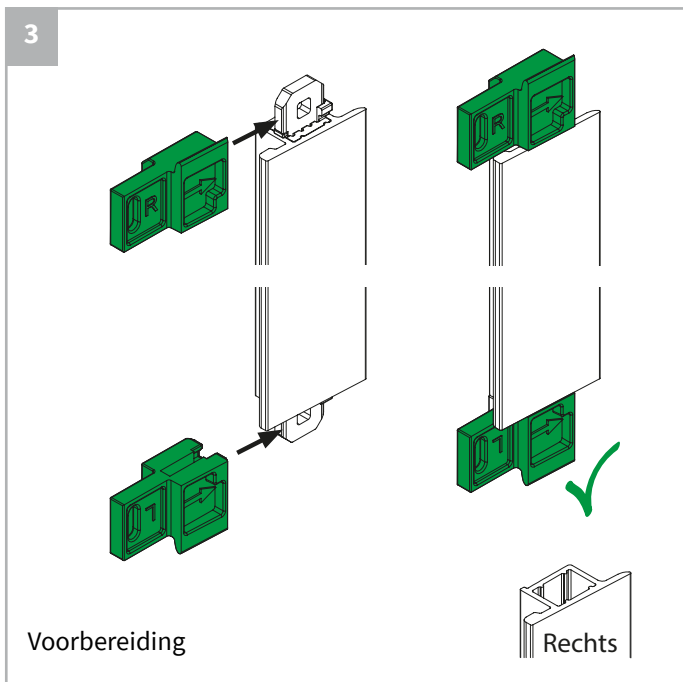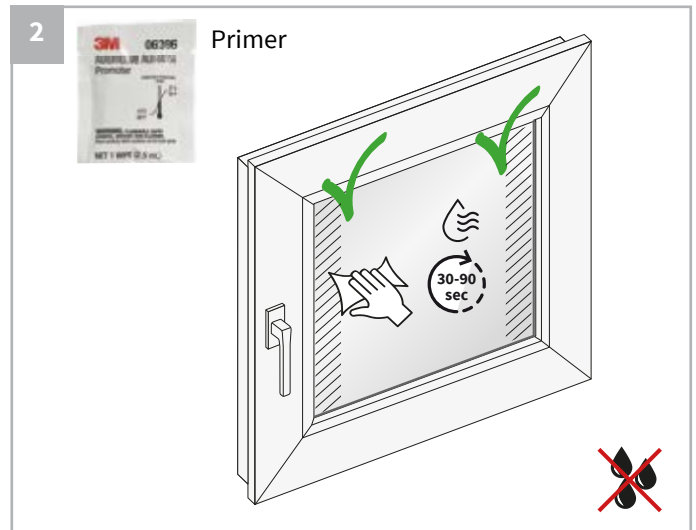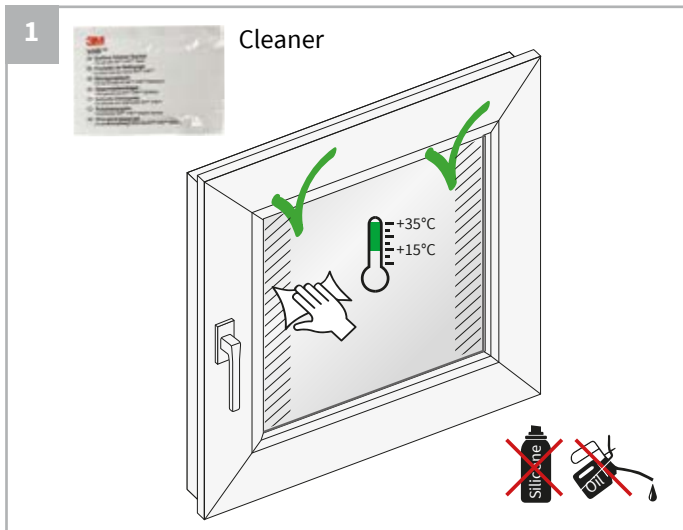

Montage van de plakprofielen - vervolg

6

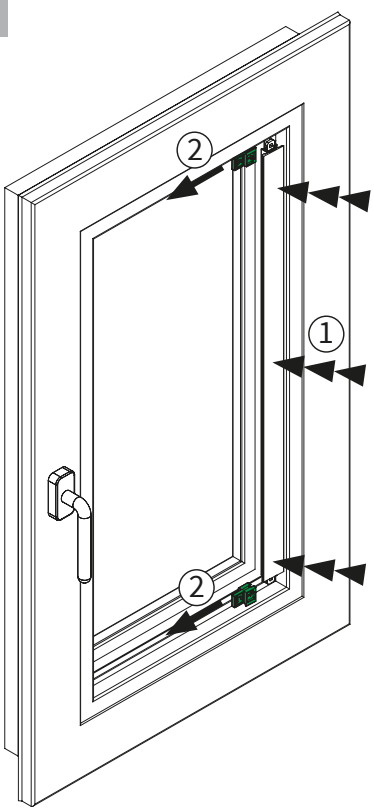


De drukkracht is een voorwaarde voor een optimale verbinding en voorkomt de vorming van luchtbelen.

 **Kleefkracht**



20 min	= 50%
1 h	= 75%
24 h	= 90%
72 h	= 100%





7

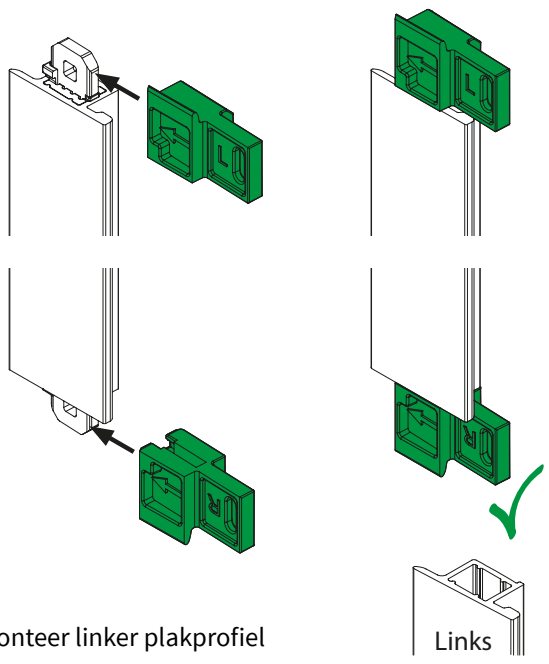


Monteer linker plakprofiel

Links





Montage van de plissé

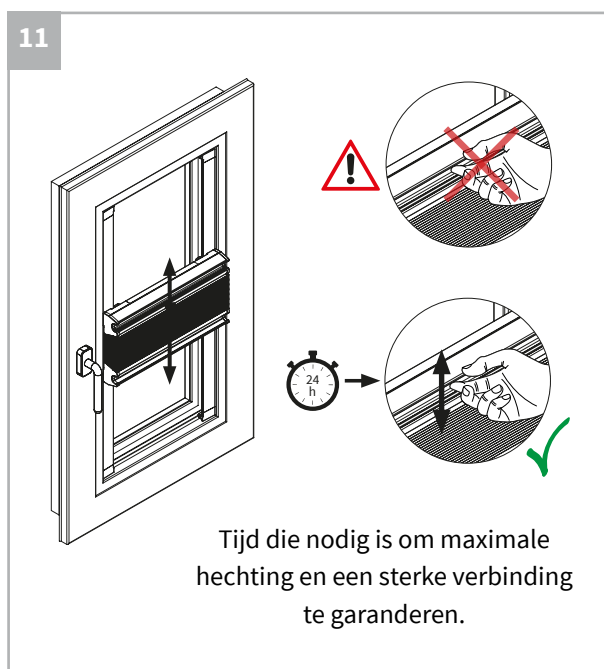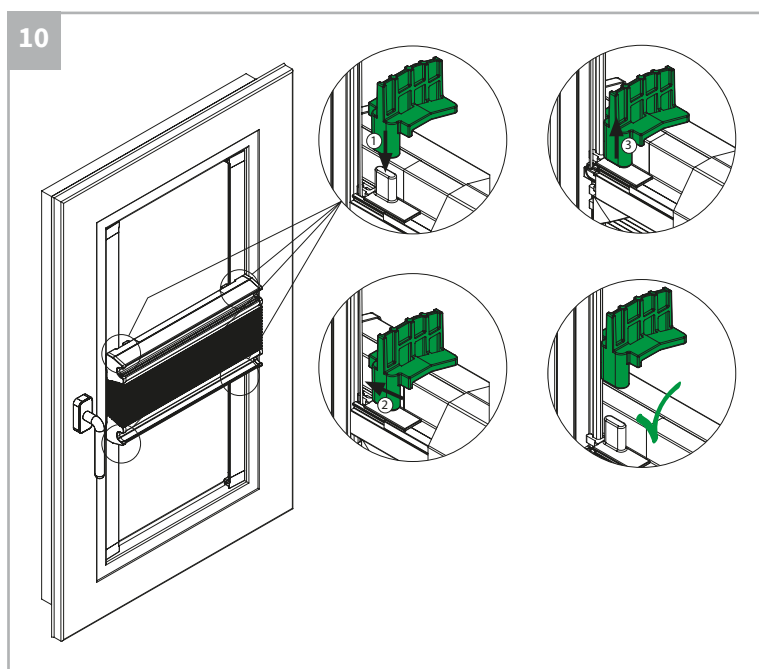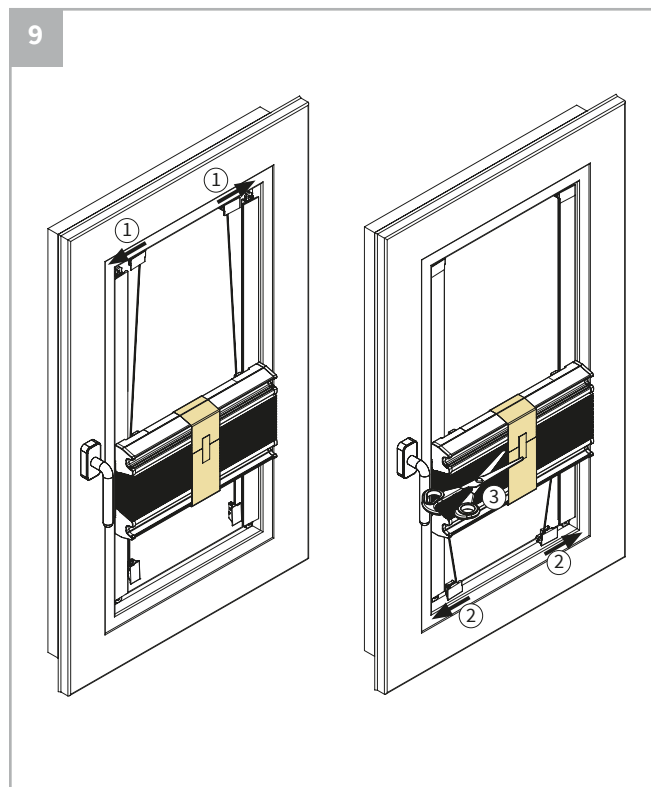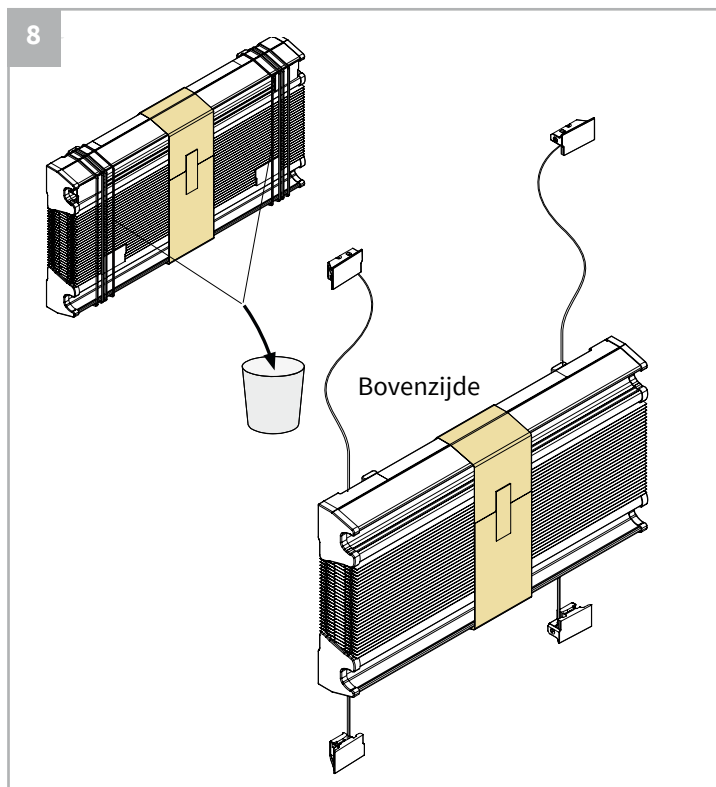


Demontage PlakFix

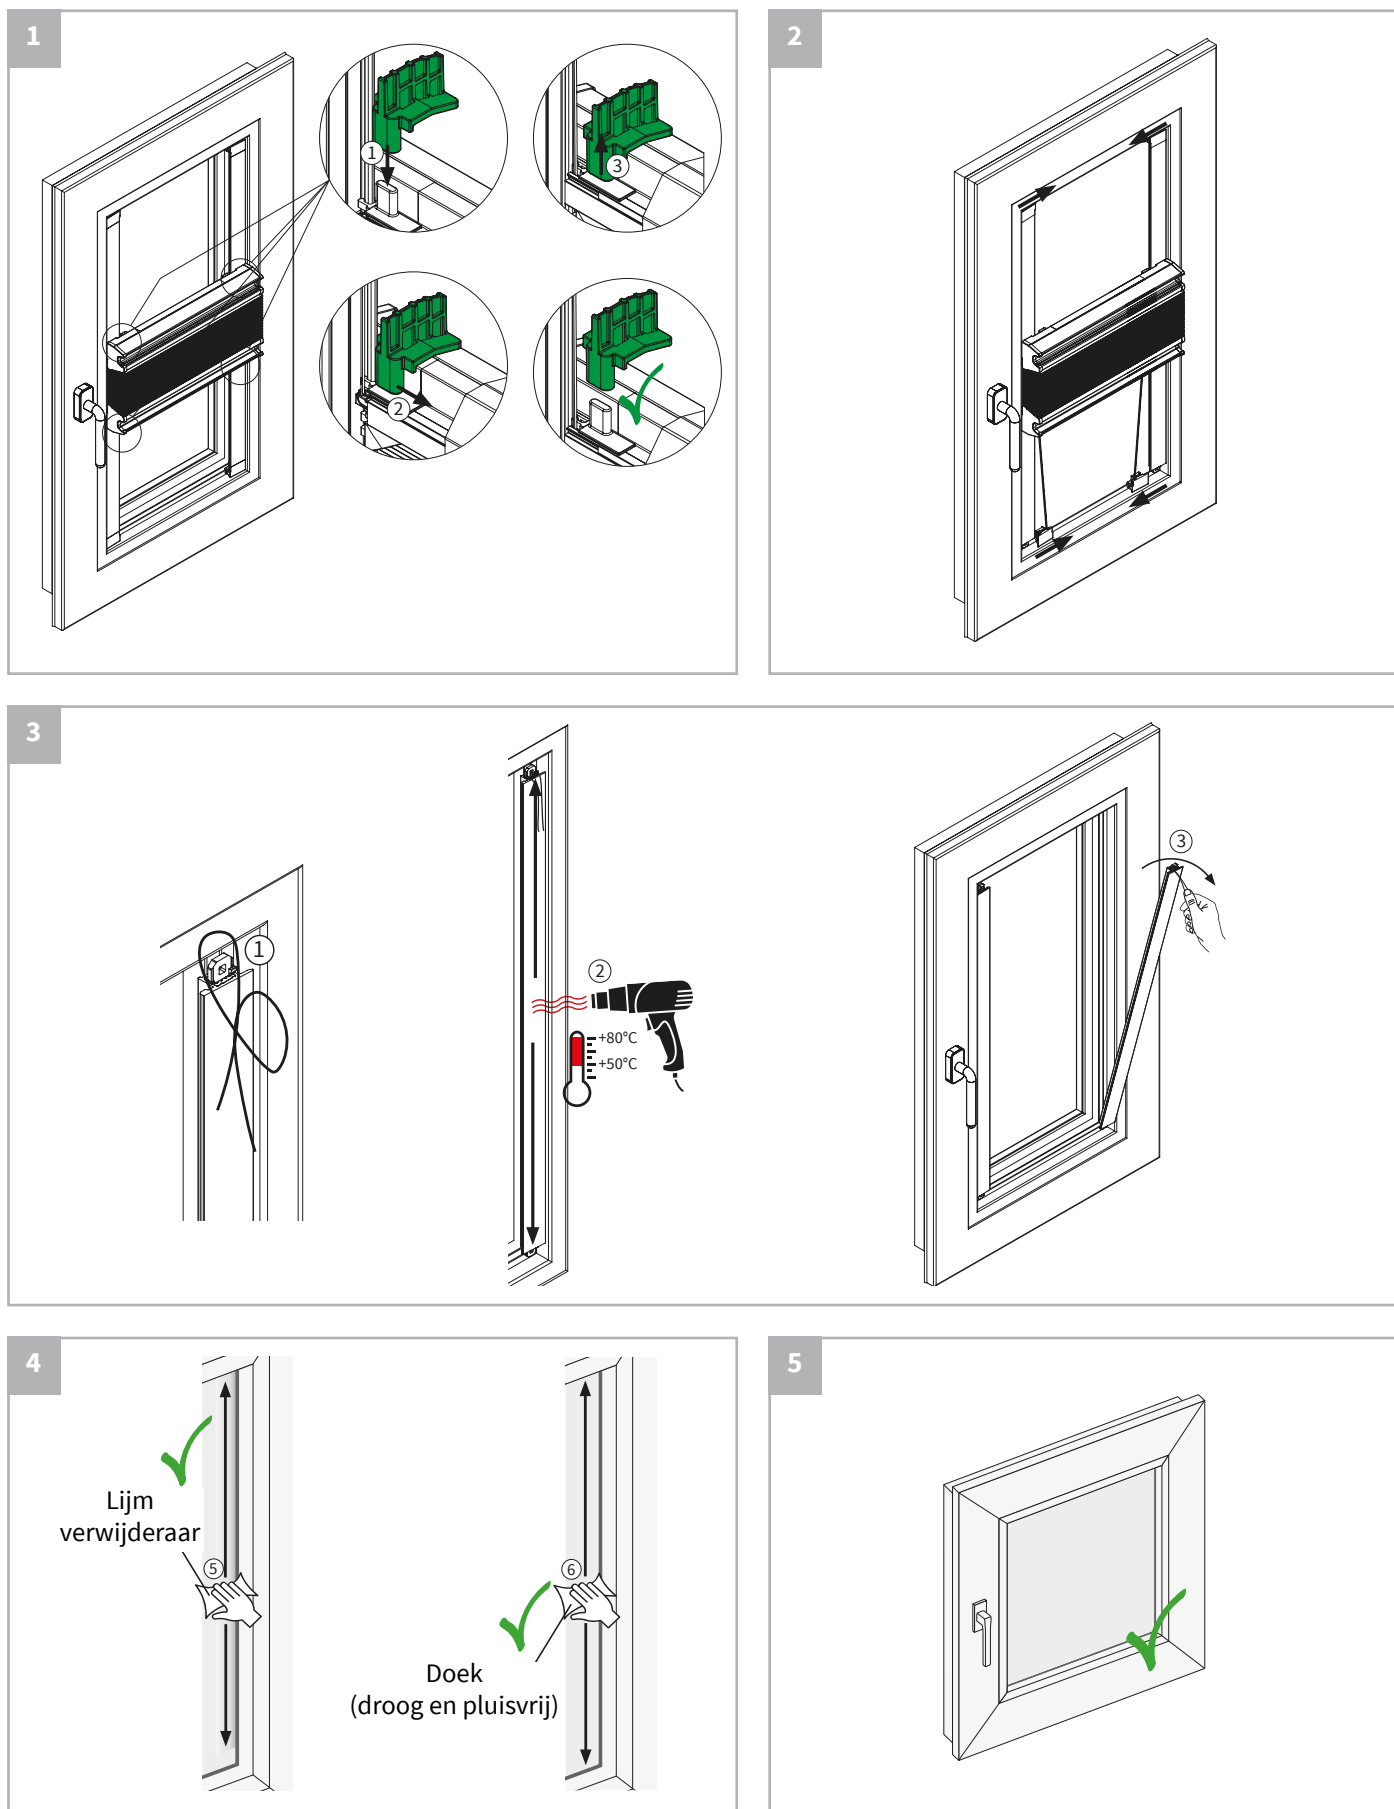


1.4 Montage m.b.v. plakprofielen **UITLOPEND**

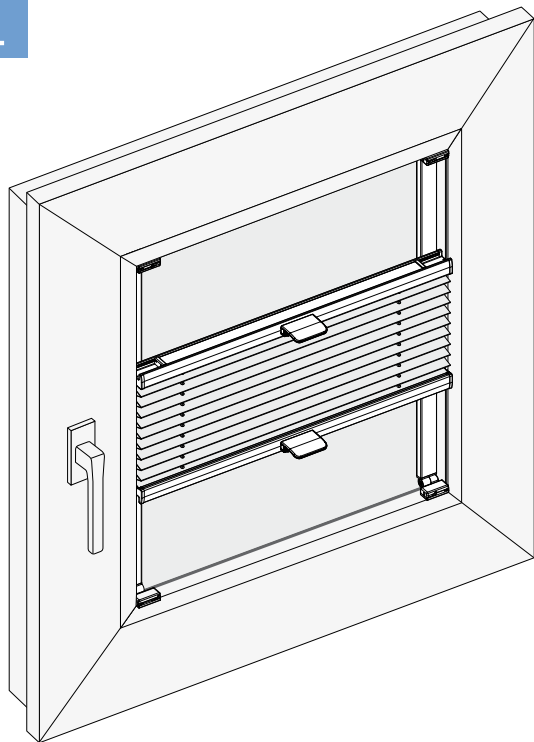

1x




1x

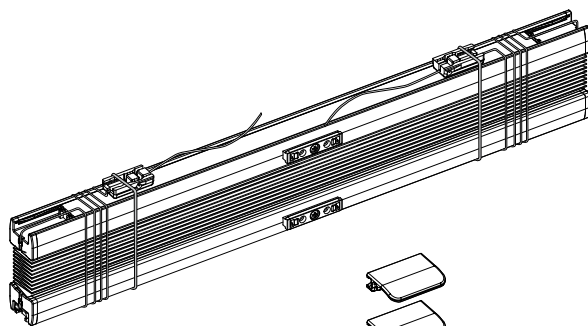

1x







1x

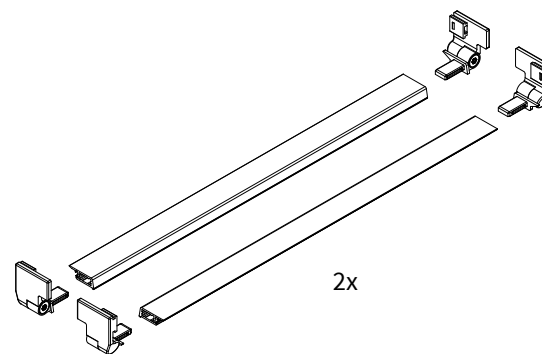






2x

4 x (2 x 1 / 2 x r)


Montage m.b.v. plakprofielen

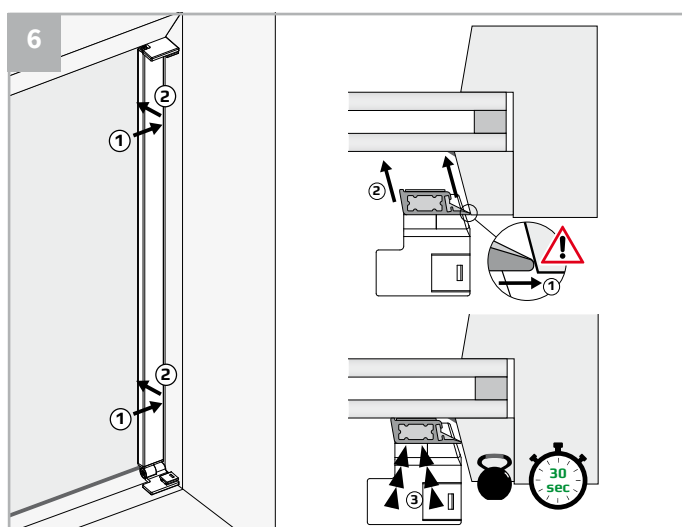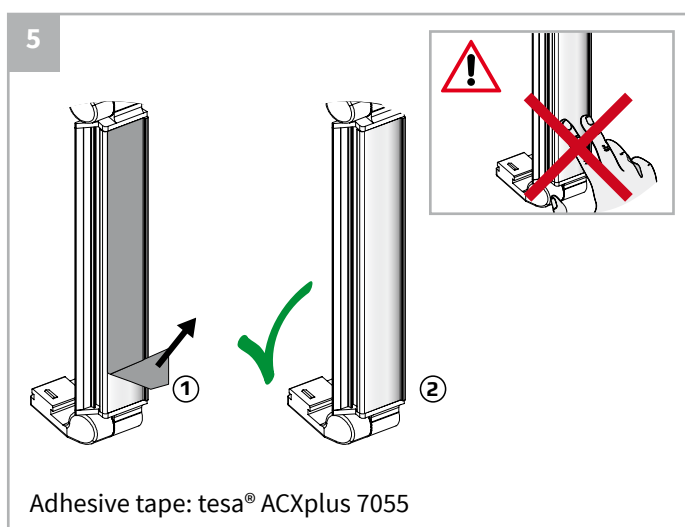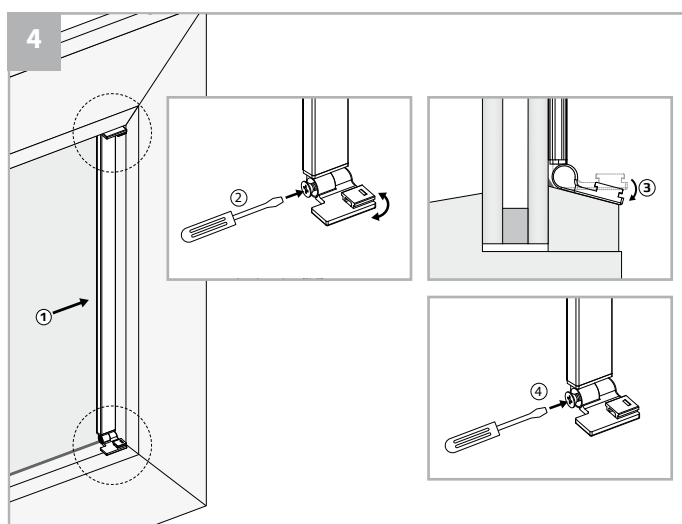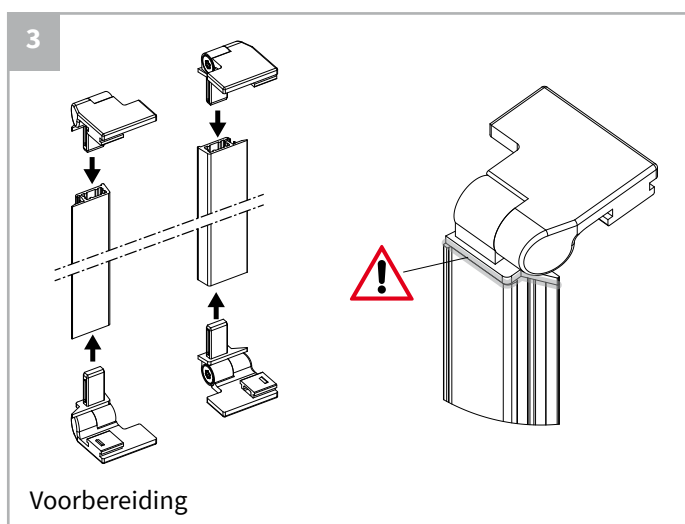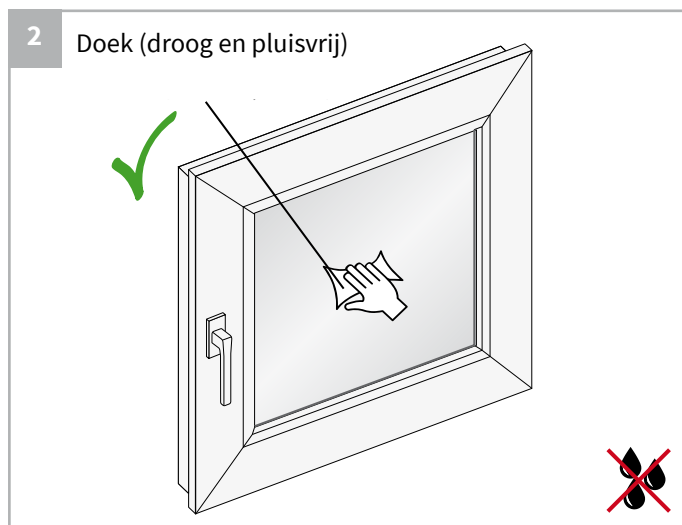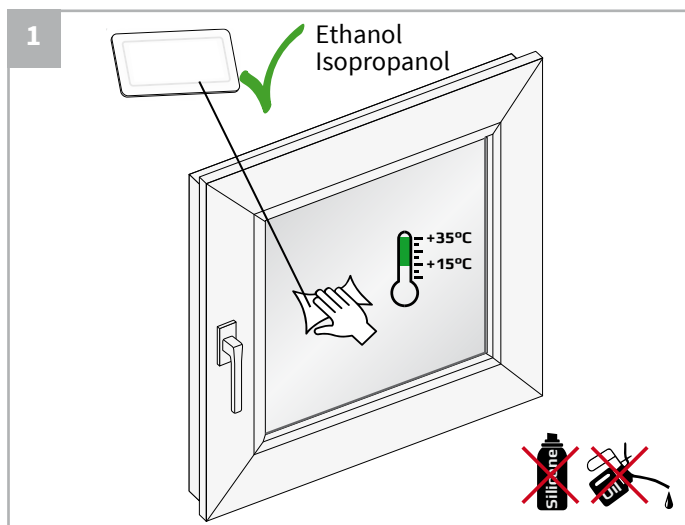


Montage m.b.v. plakprofielen

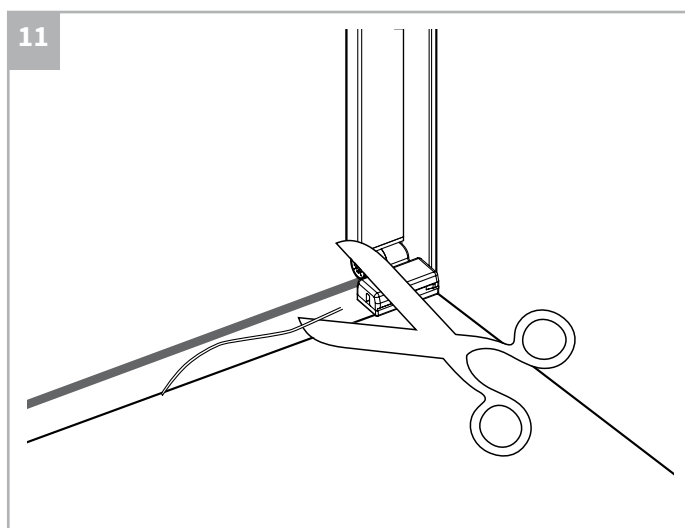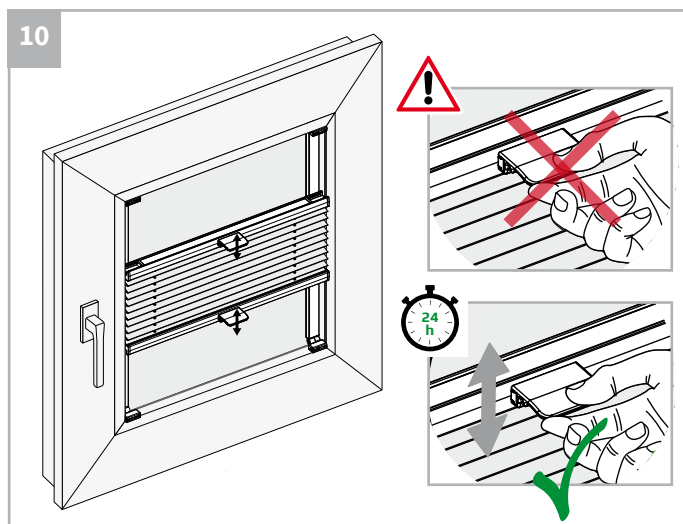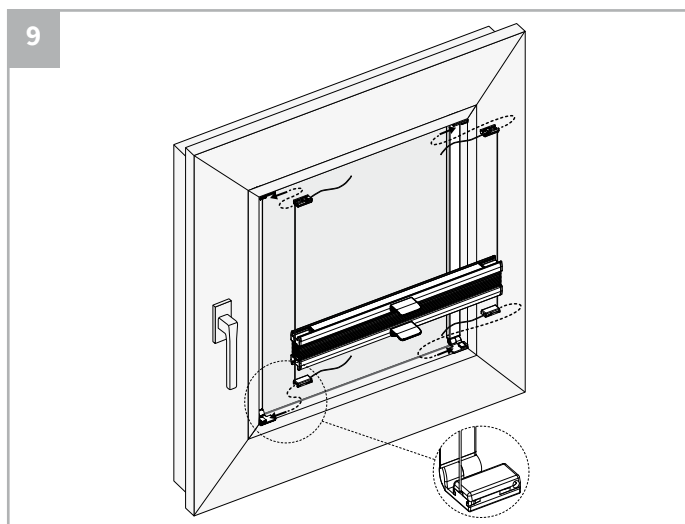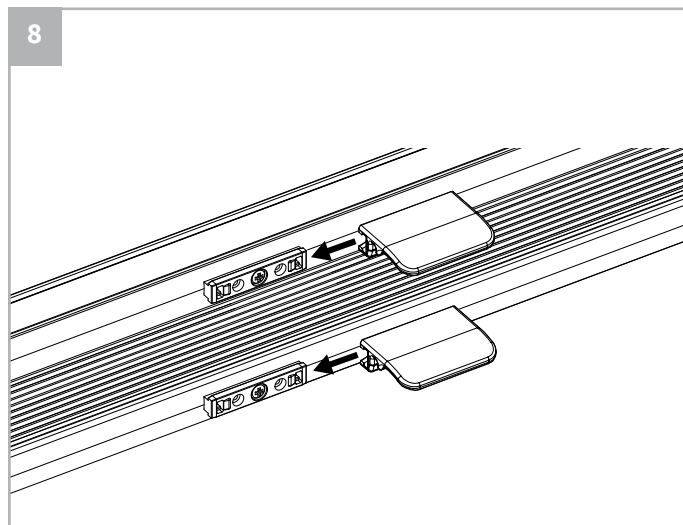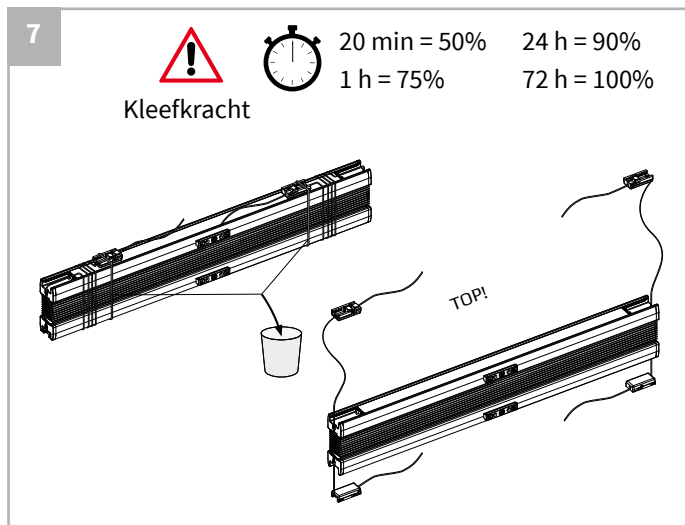

Demontage van plakprofielen

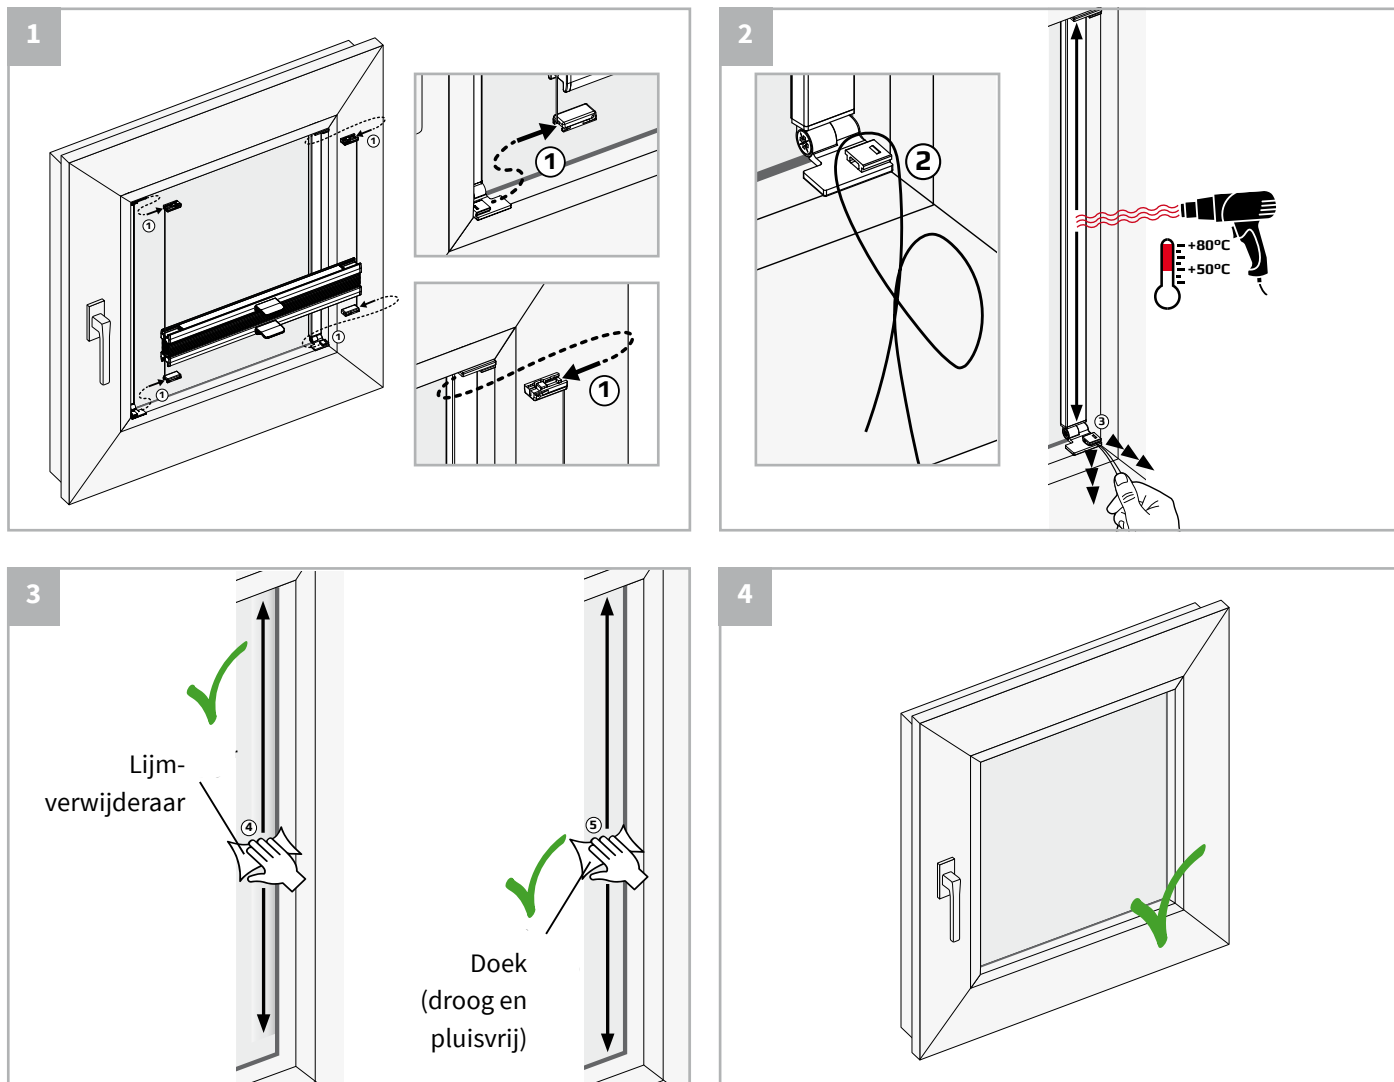


1.5 Montage plissé t.b.v. dakraam

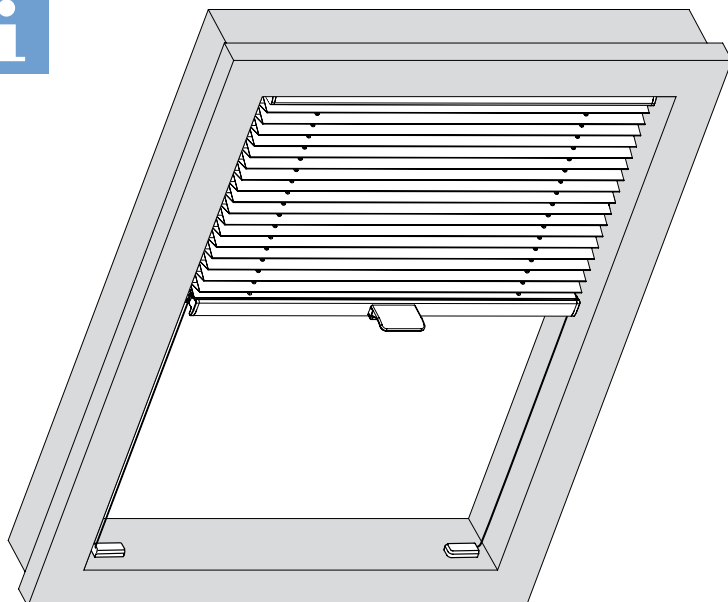

Standaard	Basismodel	zie pagina 15-16
	Top down-Bottom up	Basismodel
	Dag/nacht	

Standaard profiel 13 [mm] x 20 [mm]


Clip




DIN 7981
Ø3,9 x 16 mm

X = plissé breedte
Afmeting in mm


Per koord gebruikt u één plafondclip.
Restant van de plafondclips evenredig verdelen.

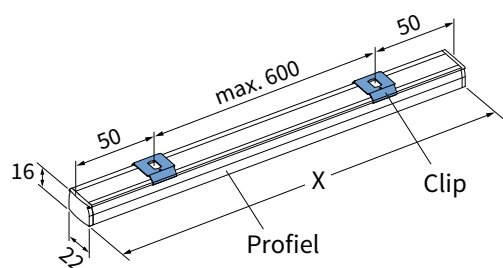

Montage profiel - bovenzijde

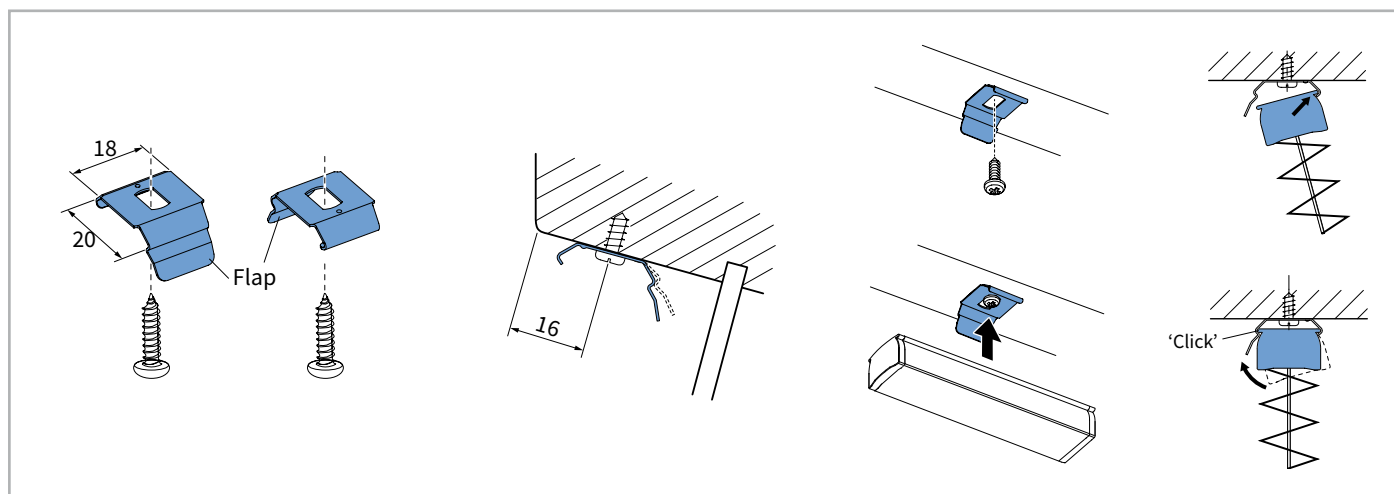


Montage profiel - onderzijde

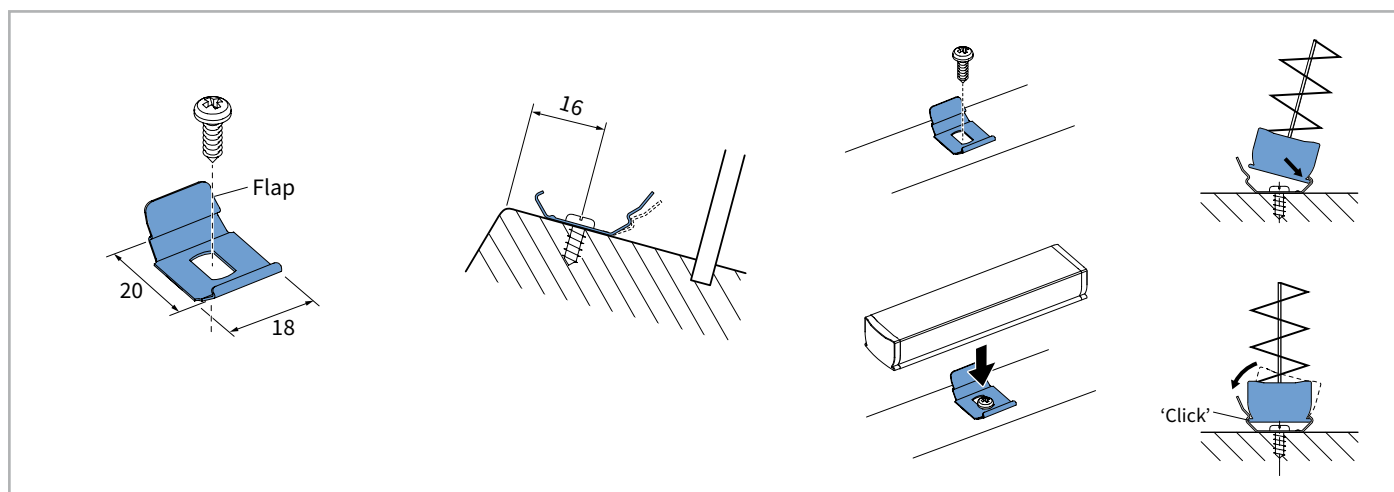


Montage spanvoetje - onderzijde

1

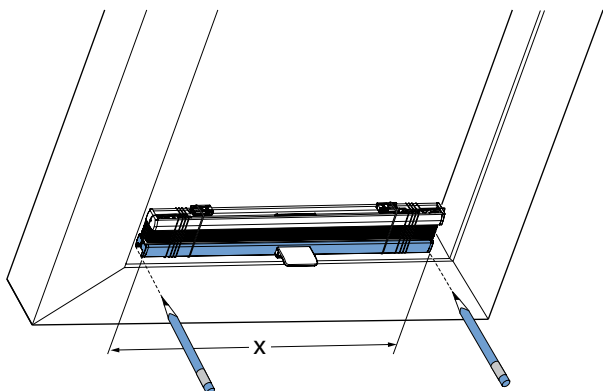


X = breedtemaat plissé

2

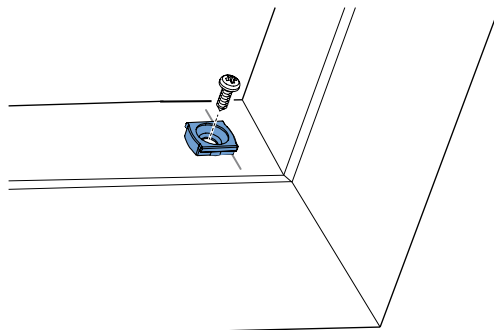


3

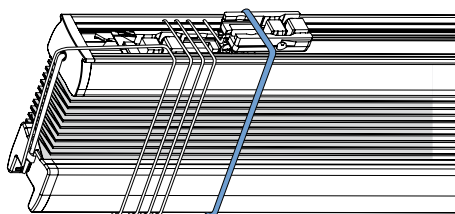


elastiek verwijderen

4

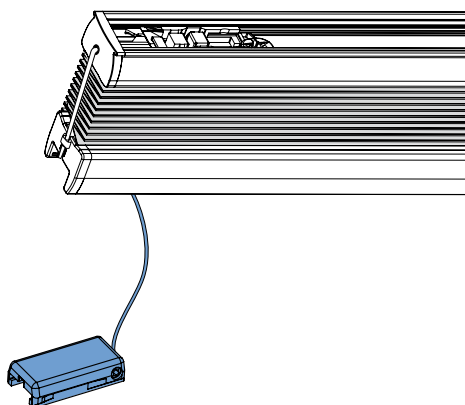


spandraad afwikkelen

5

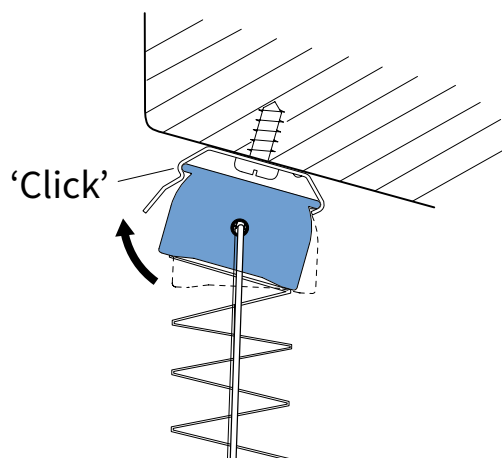


6

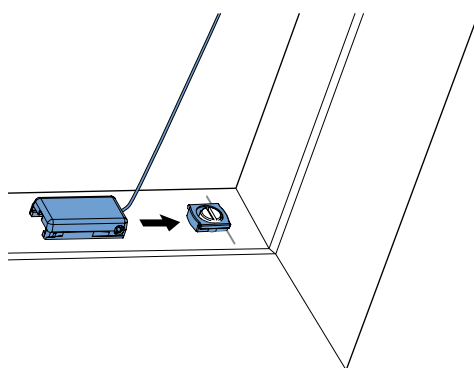


Afstellen spanning spandraad

Alleen indien nodig!

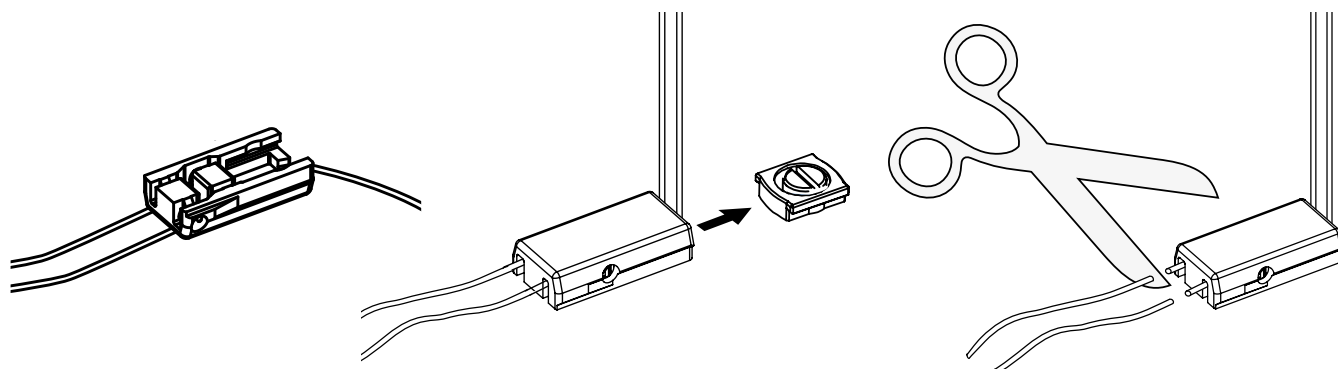


Demontage plissé met spanvoetje



1

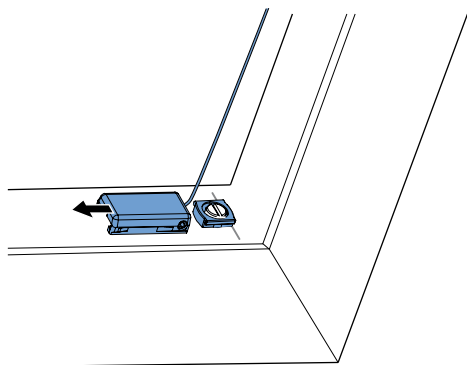


2

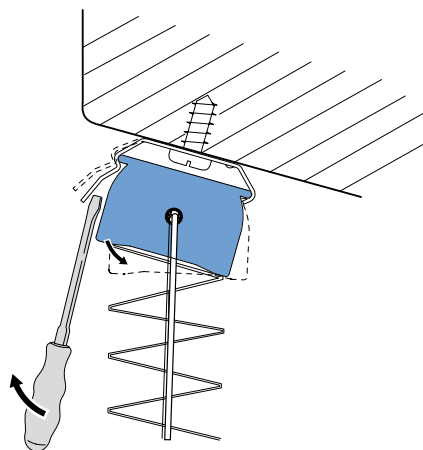


1.6 Montage plissé t.b.v. koepel of plafondraam

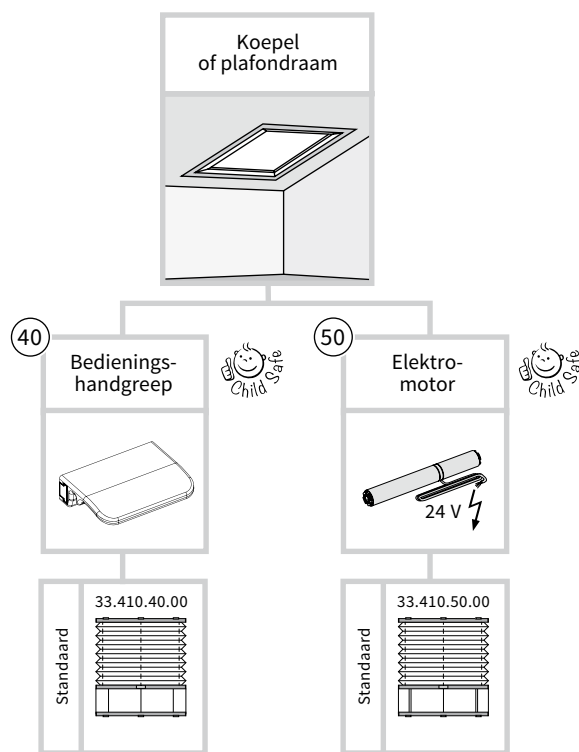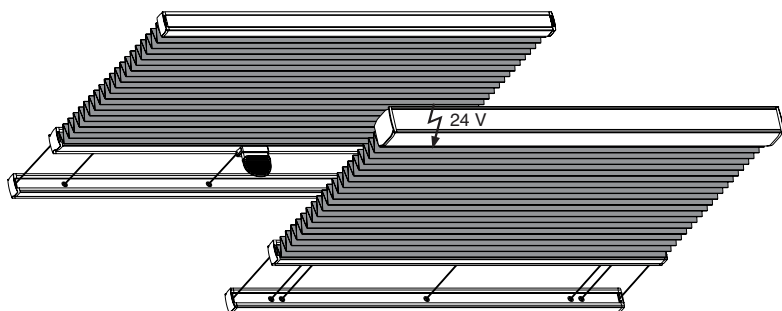

Standaard profiel (40)
Clip





Motor/kettingprofiel (50)
Clip

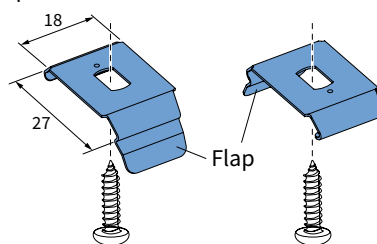


DIN 7981
Ø3,9 x 16 mm

X = plissé breedte
Afmeting in mm

Per koord gebruikt u één
plafondclip.
Restant van de plafondclips
evenredig verdelen.

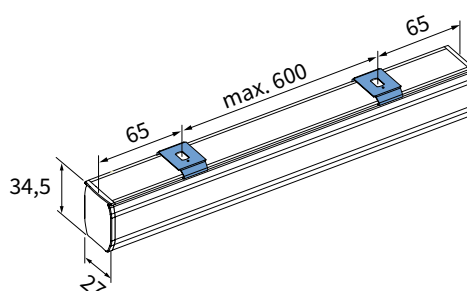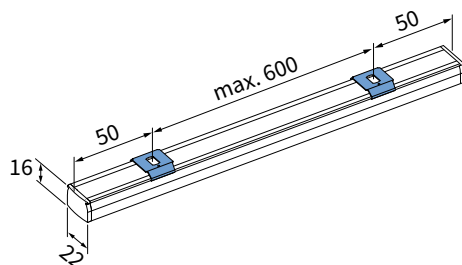

Montage plissé t.b.v. koepel of plafondraam



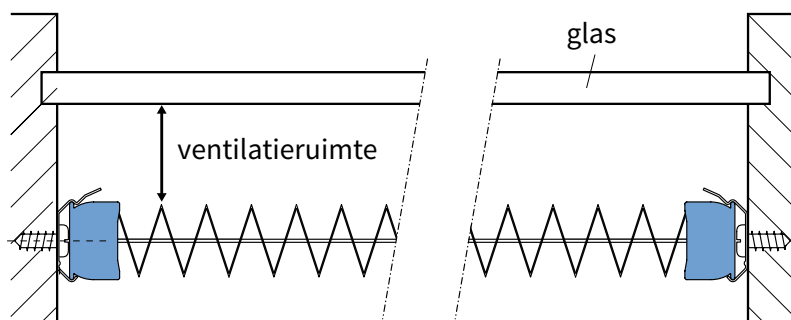


Let op! Zorg voor voldoende ruimte voor ventilatie.




Afstand tot glas voor ventilatie:

Transparante plissé stof	min. 3 mm
Verduisterende plissé stof	min. 5 mm
Honingraat plissé stof	min. 20 mm


Montage met clip 22 mm (standaard profiel)

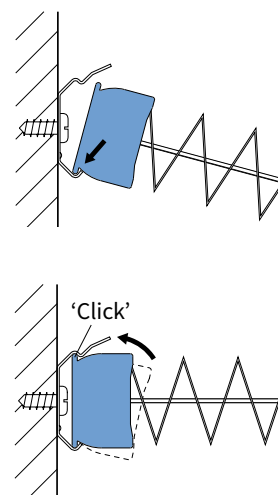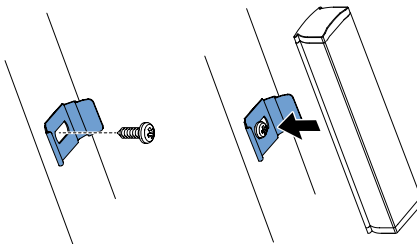

Montage met clip 27 mm (motor profiel)

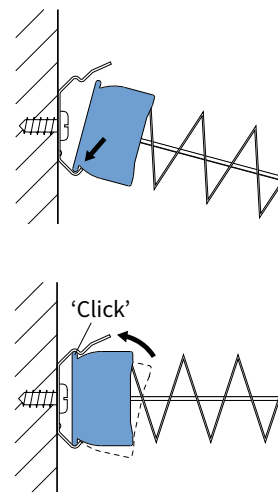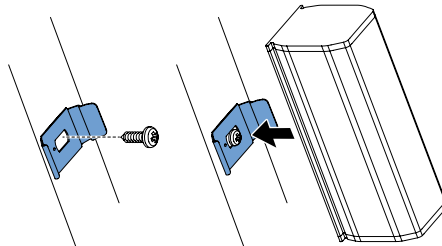

Afstellen van de spankoorden

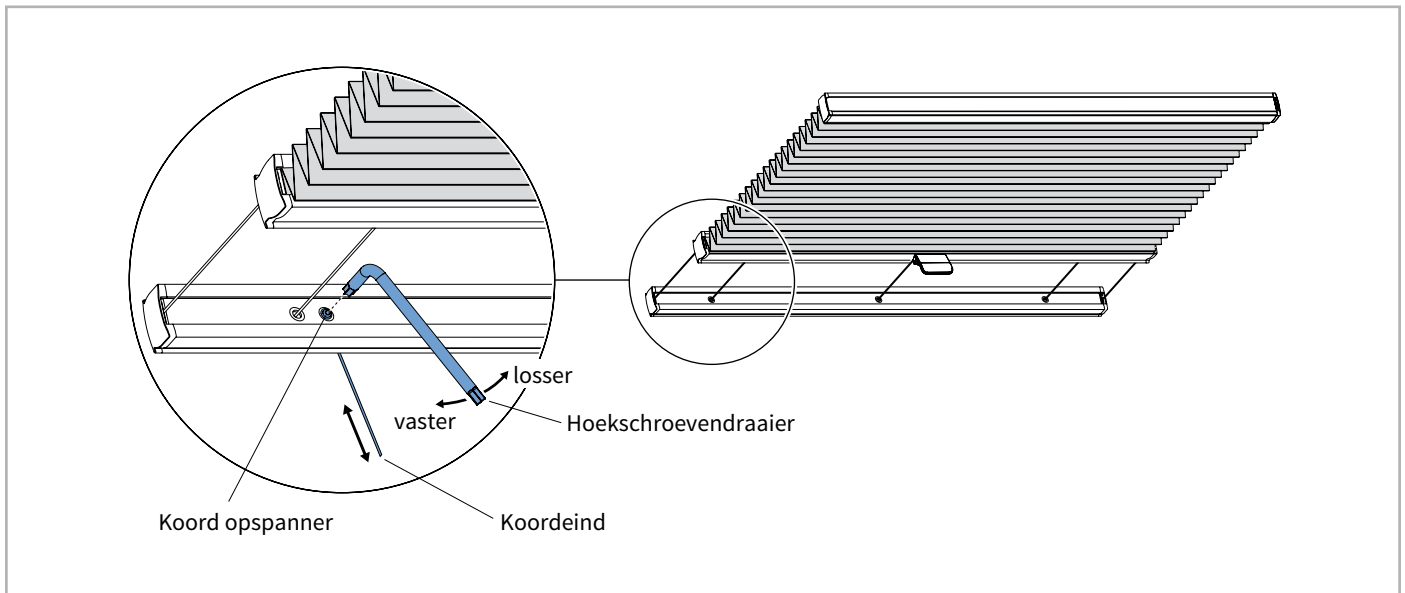

Het afstellen van de spankoorden gebeurt na montage van de plissé.

Voor het afstellen volg onderstaande stappen:

1. Houd het koordeind met de hand of met een tang vast.
2. Draai de schroef een beetje los.
3. Breng de draad op de juiste spanning.
4. Draai de schroef vast.
5. Controleer of de plissé goed functioneert. Zo ja, draai de schroef stevig vast.



Herhaal dit voor alle spankoorden.




Let op! Breng alle spankoorden op dezelfde spanning!

2.1 Wandmontage met clips

DIN 7982 Ø 3,9 x 13  



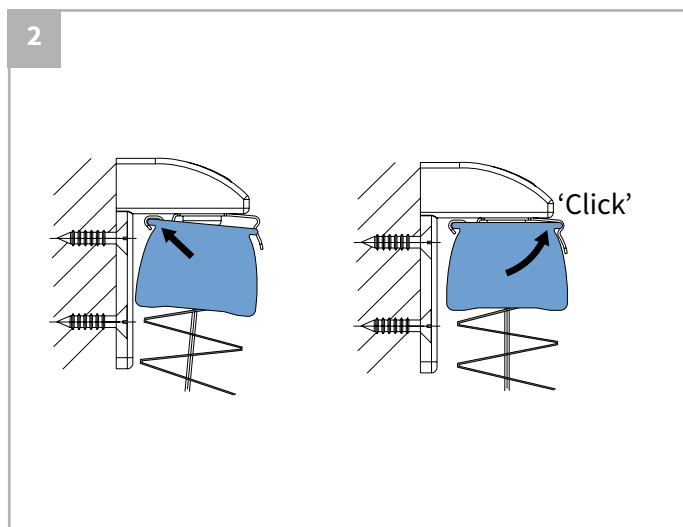
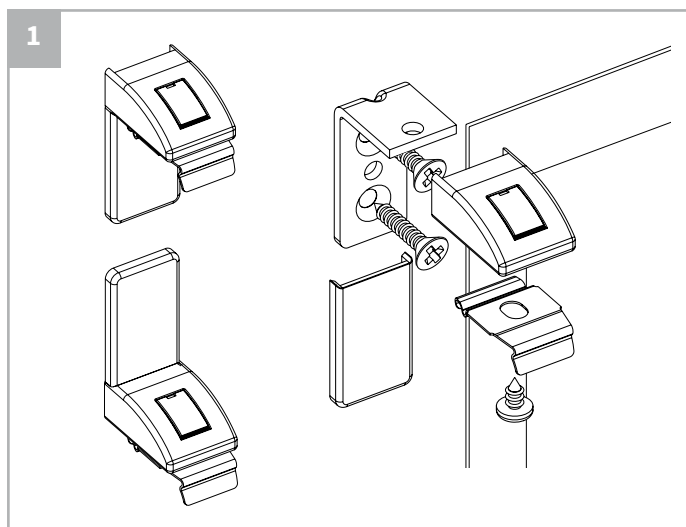


Demontage

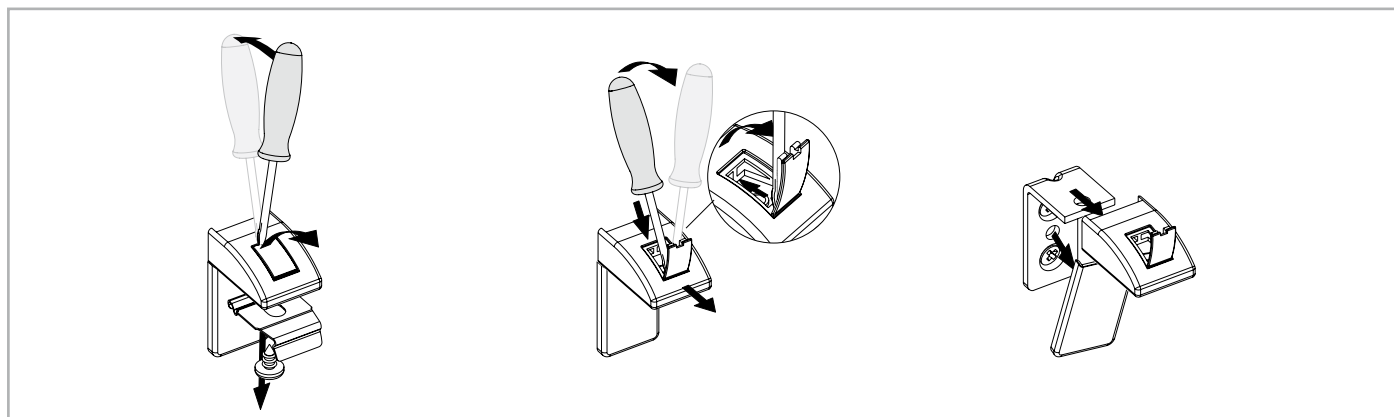


2.2 Wandmontage

DIN 7982 Ø 3,9 x 13  

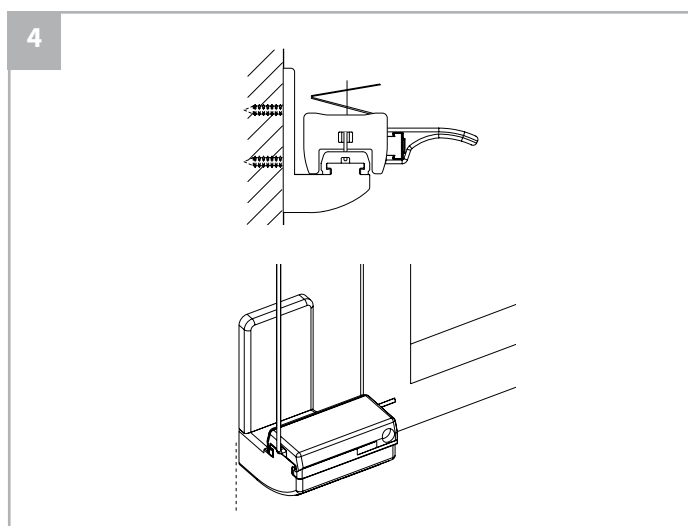
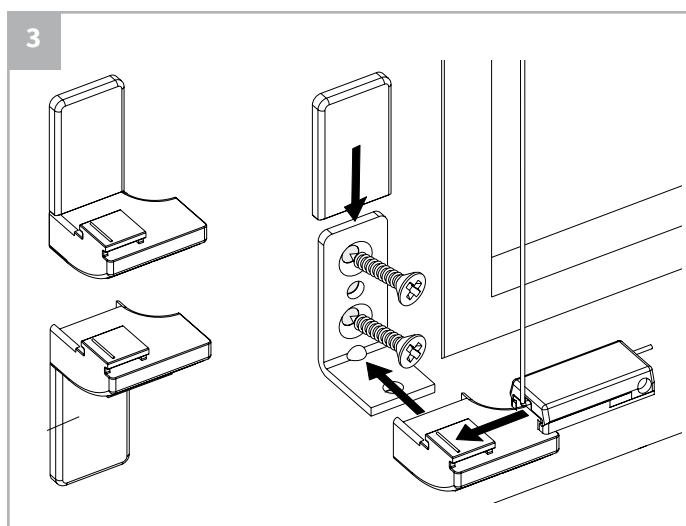
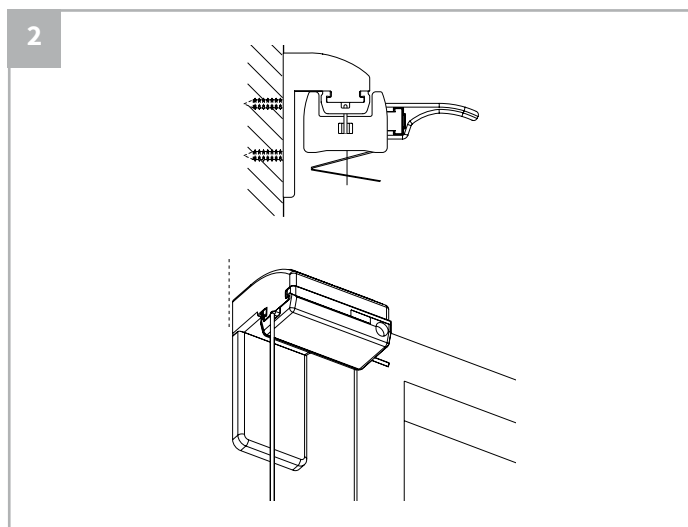
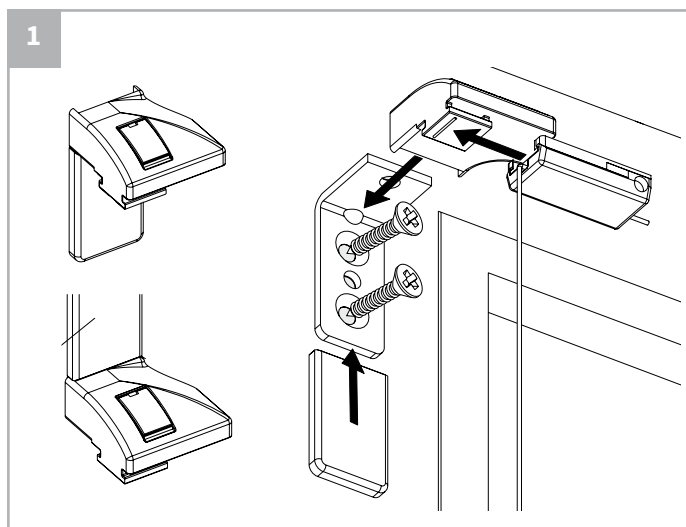


Demontage

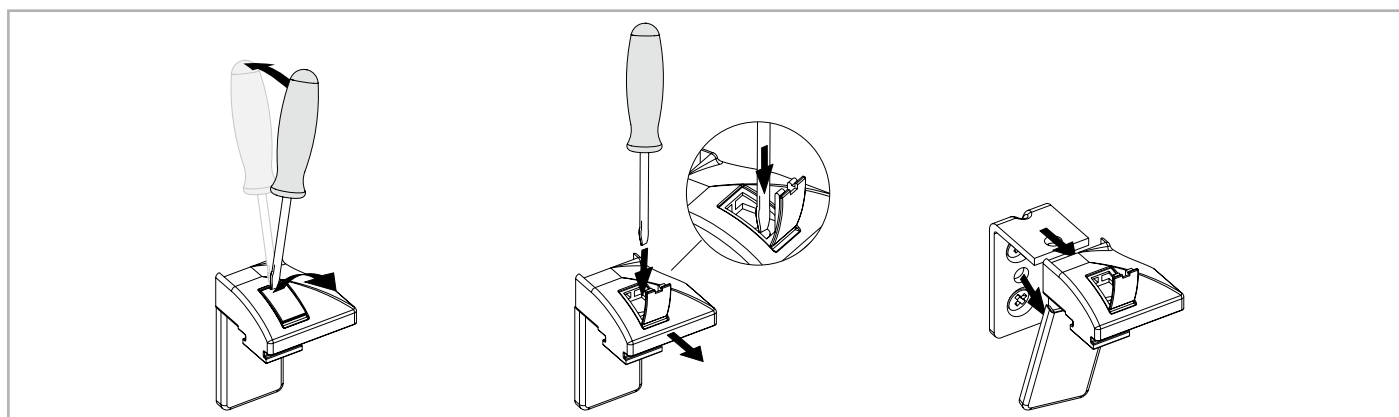



2.3 Glaslatmontage

DIN 7981 Ø 2,9 x 9,5

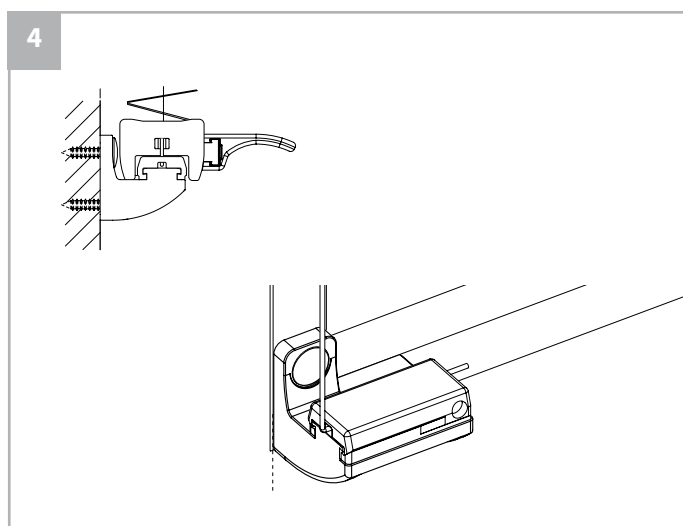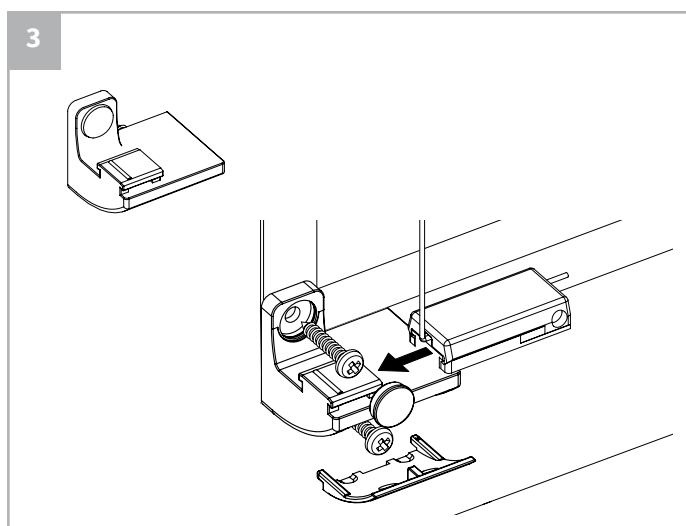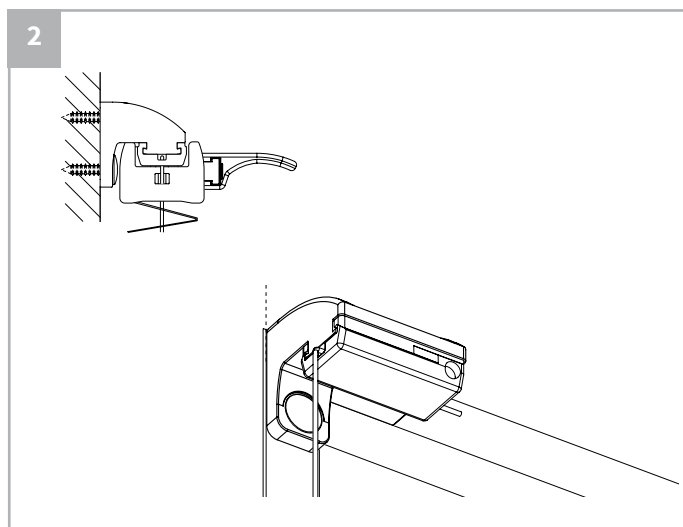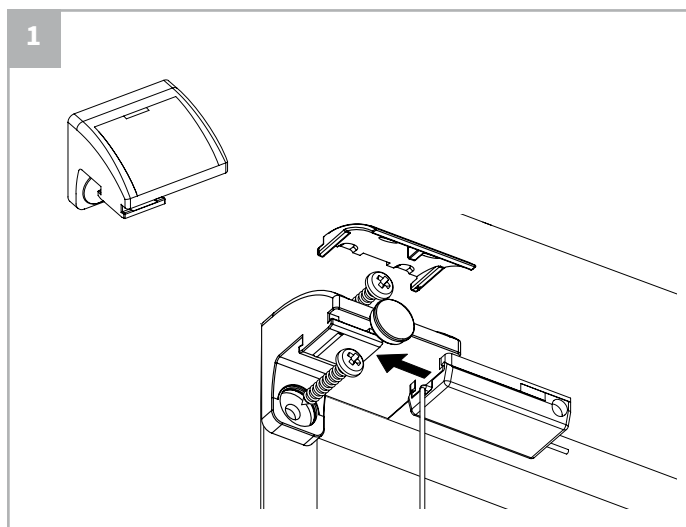


2.3 Klemsteun draai/kiepraam




Montage clip op beugel draai/kiepraam

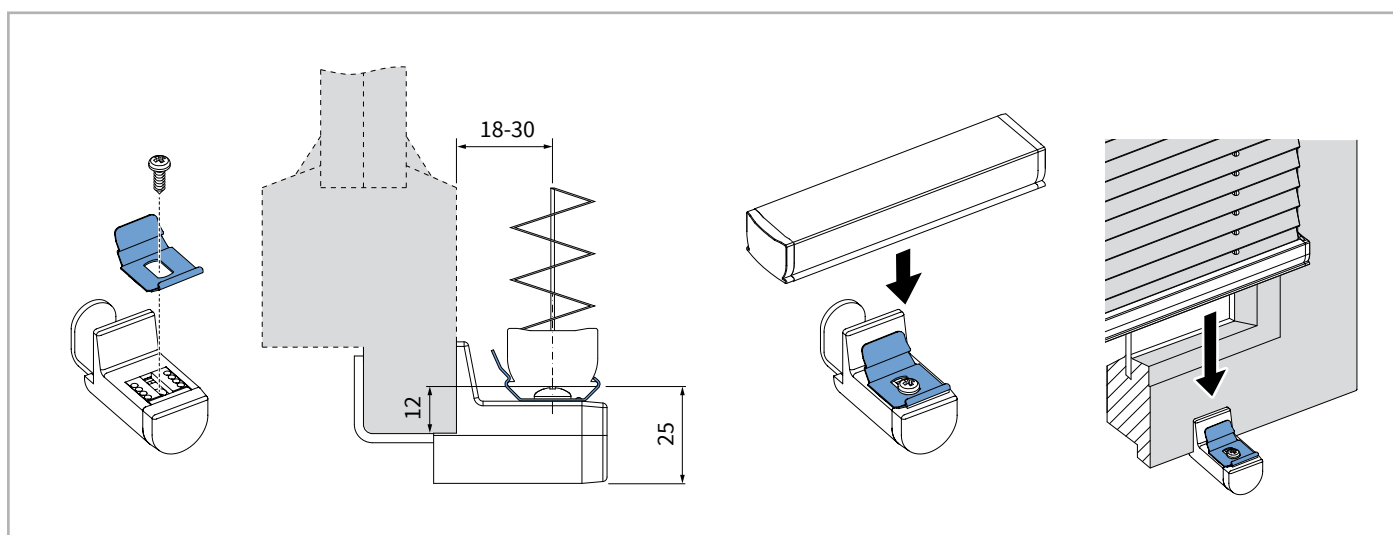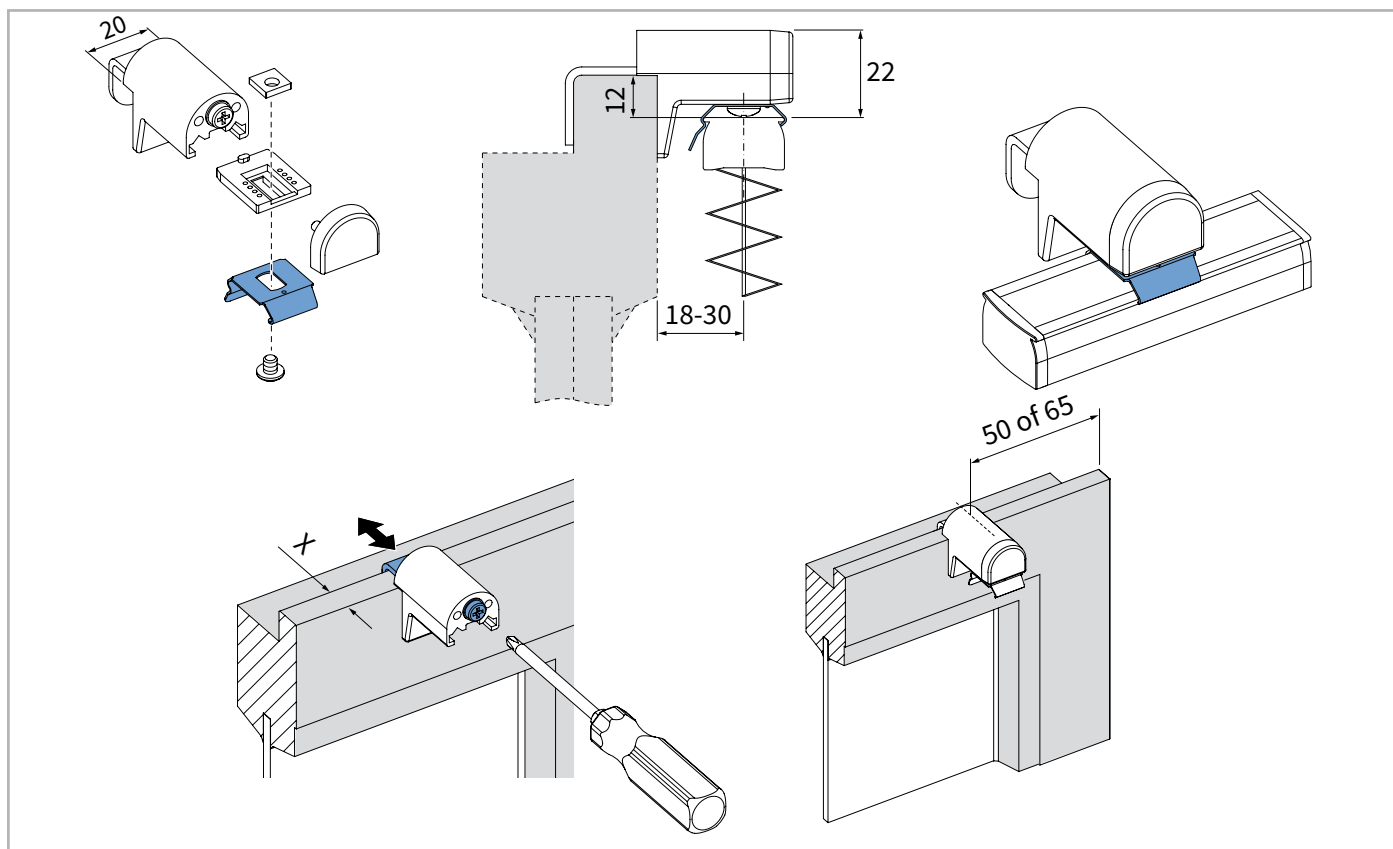




Montage spanvoetje op beugel draai/kiepraam

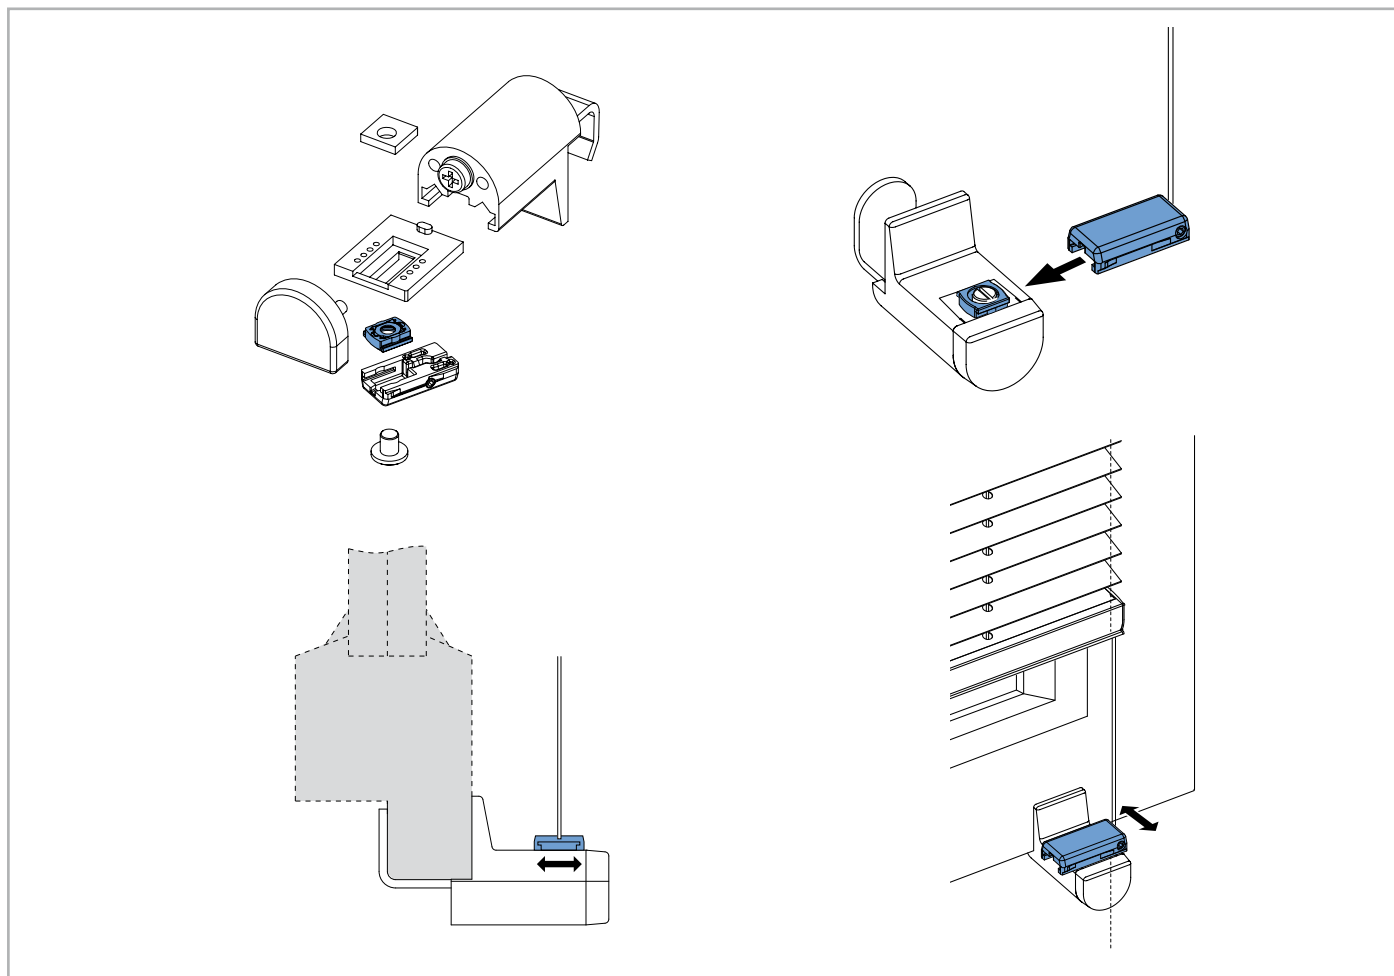







2.5 Montage m.b.v bevestigingsklemmen

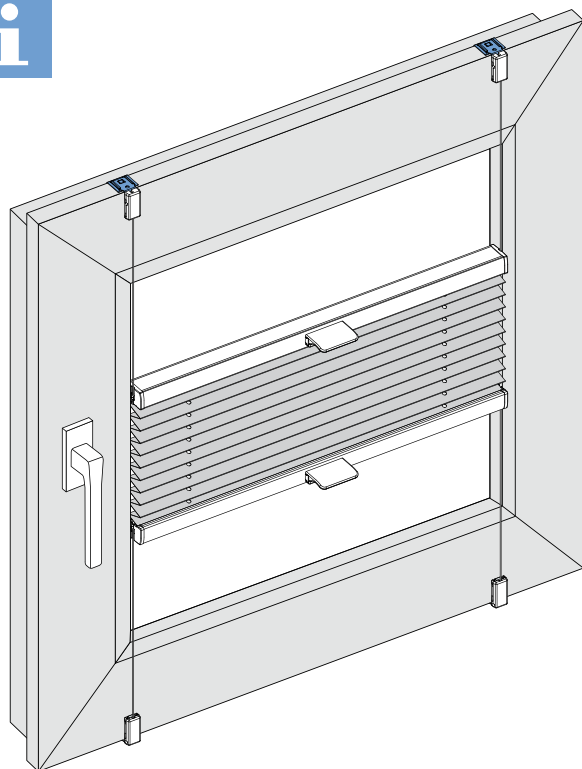

Bevestigingsklem

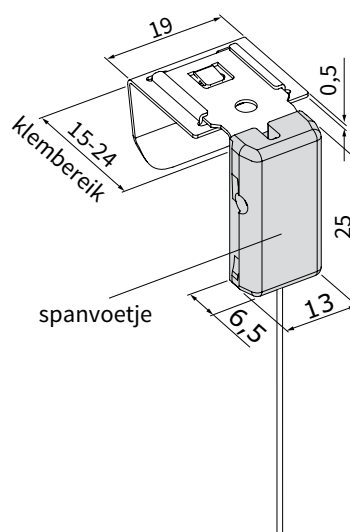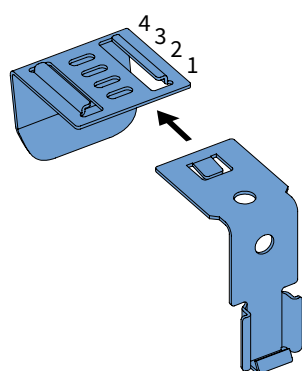


Montage m.b.v. bevestigingsklemmen

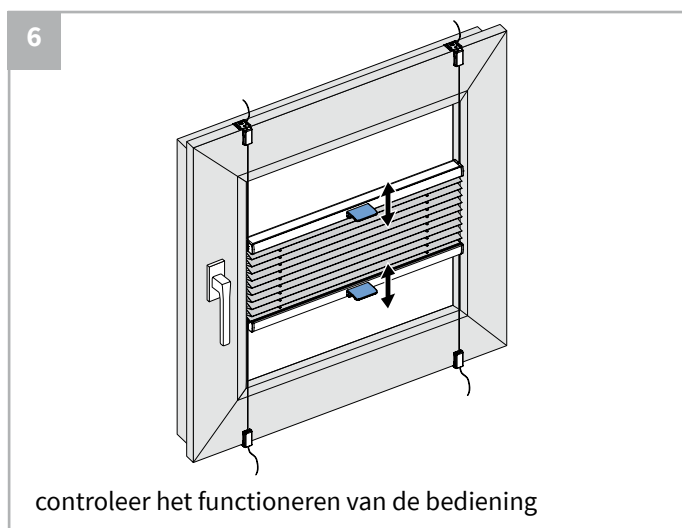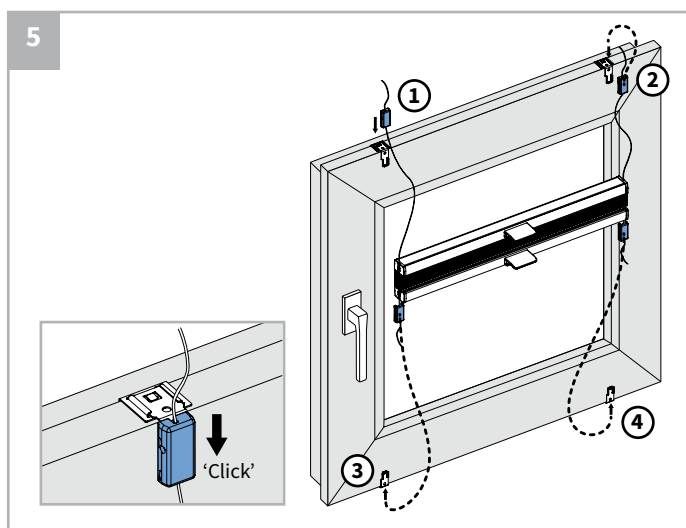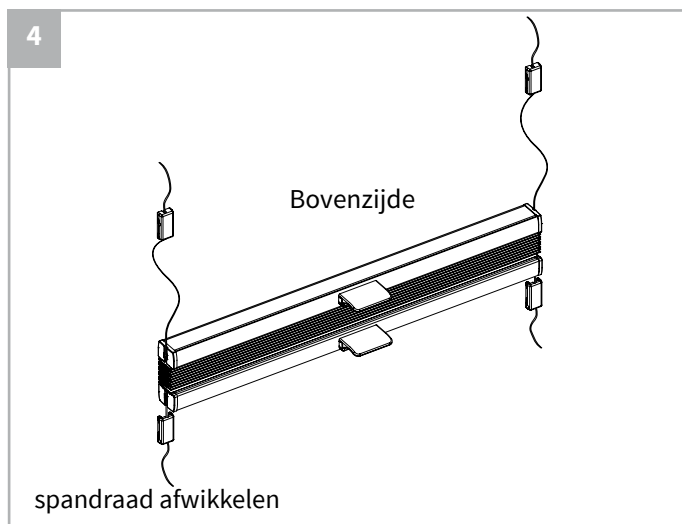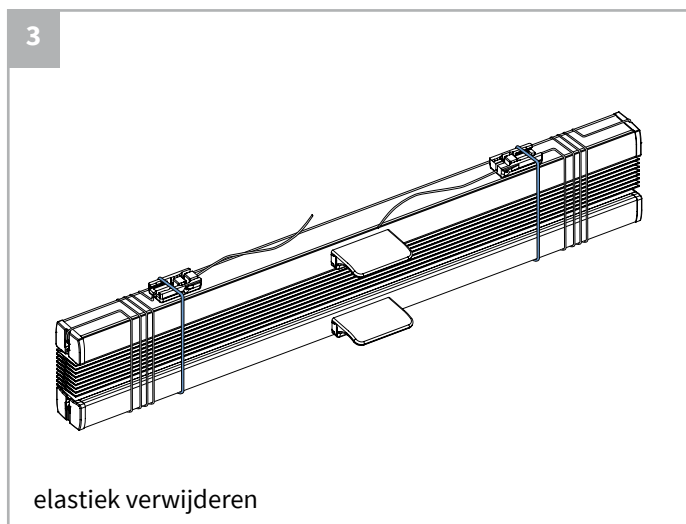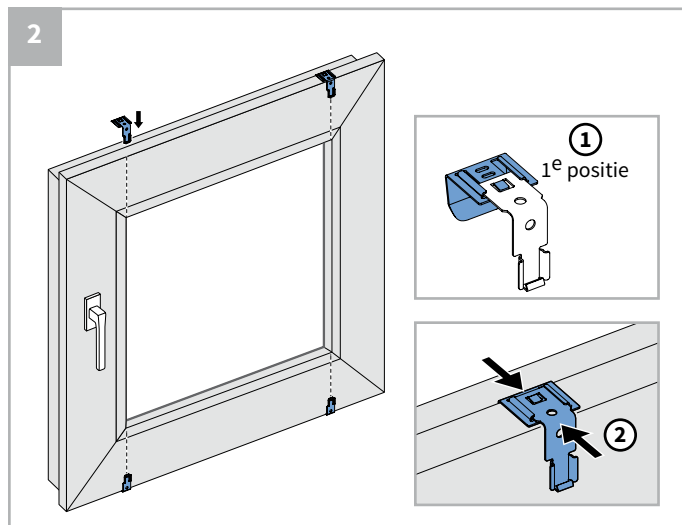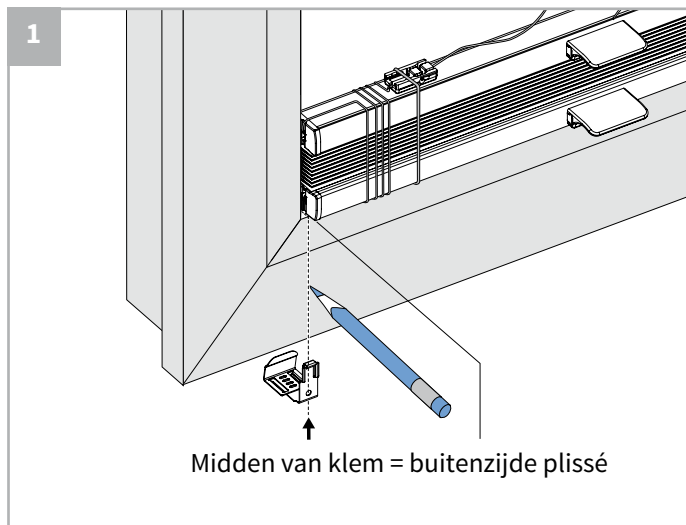


2.6 Afstandsteun - Montage profiel - bovenzijde

Wandmontage met afstandsteun

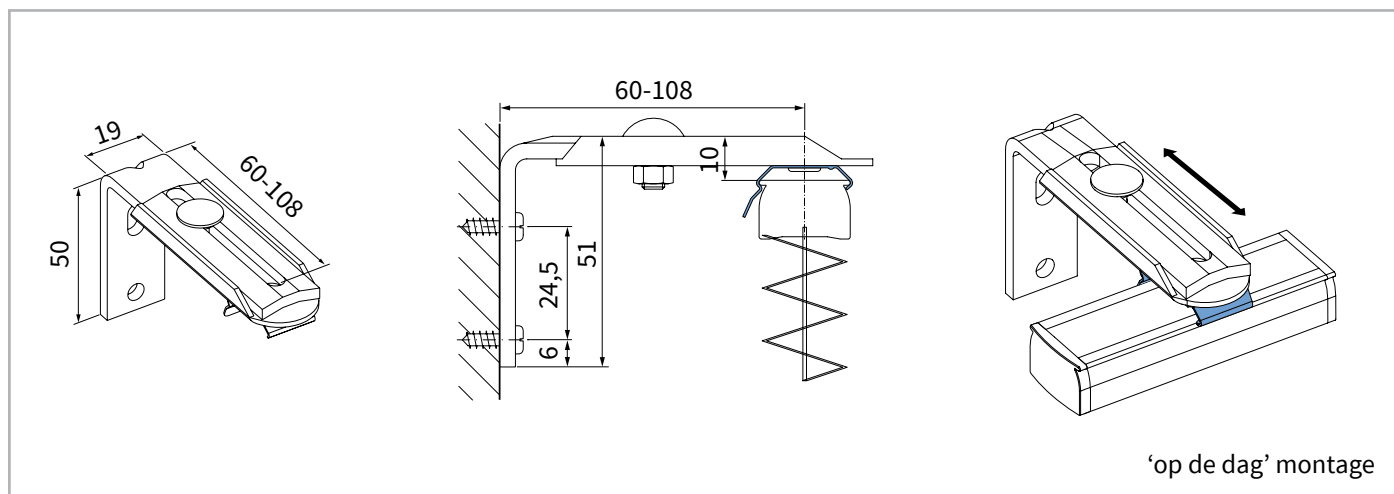


2.7 Wandsteun oud



Wandmontage met wandsteun

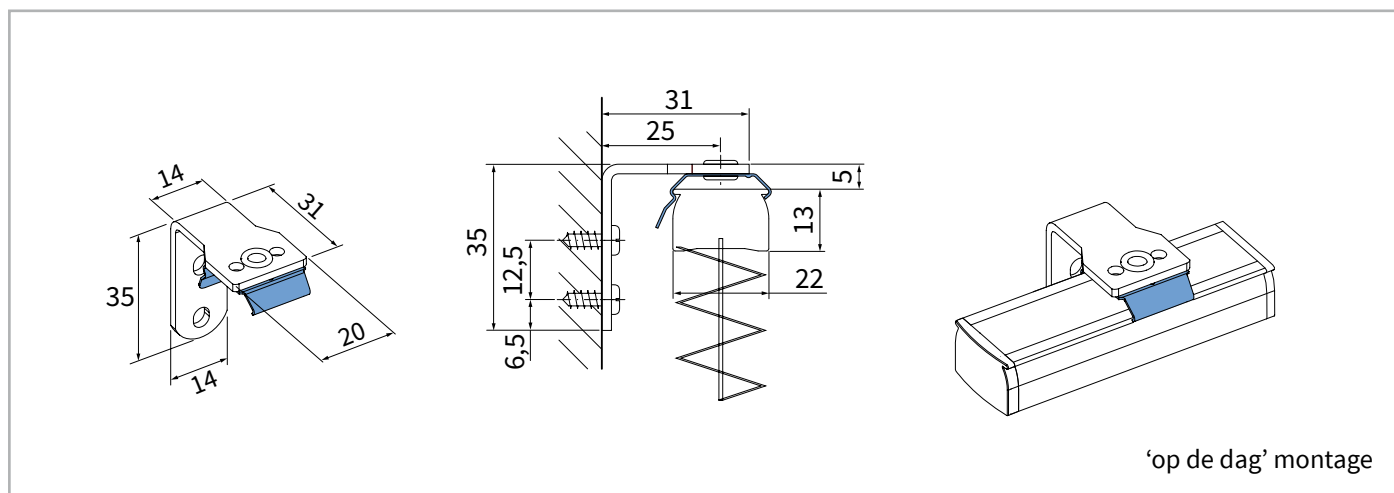



3.1 Montage zijgeleiding U-profiel met plakstrip





Zijgeleiding U-profiel breed voor honingraatplissé




A 'in de dag' montage



B 'op de dag' montage

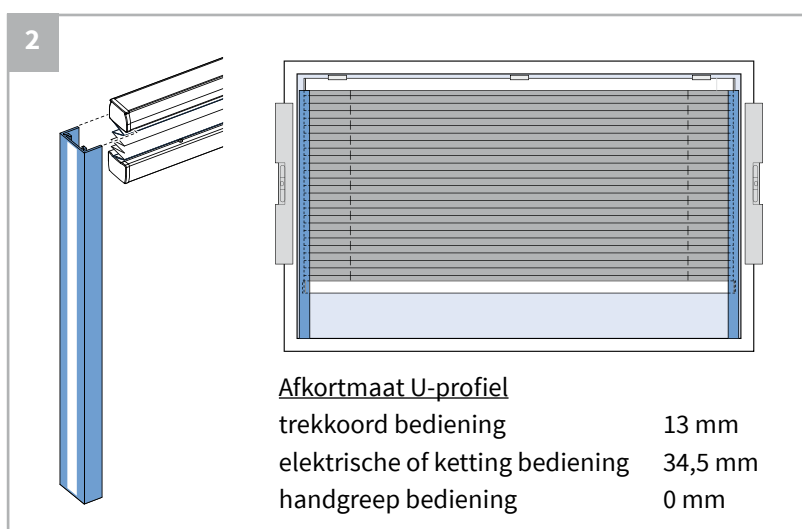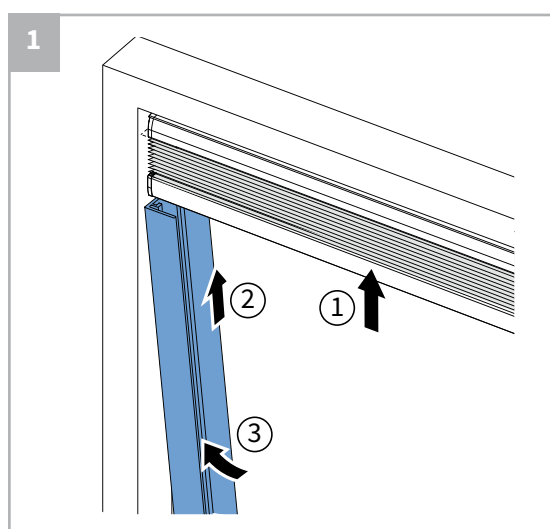

3.2 Montage zijgeleiding u-profiel met schroeven




Zijgeleiding u-profiel breed voor honingraatplissé




Let op:


Geleiders zijn niet voorgeboord.

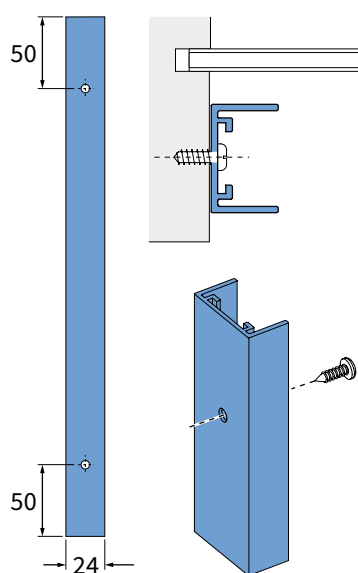



A 'in de dag' montage

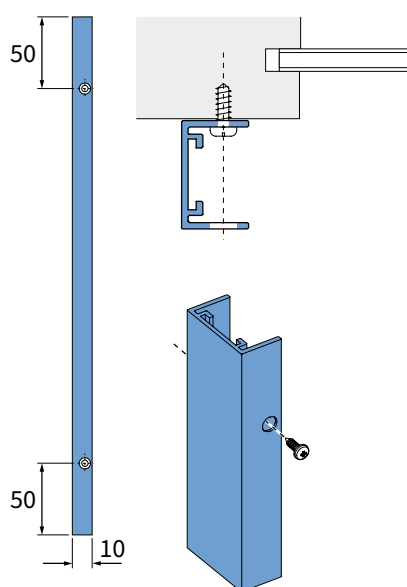


B 'op de dag' montage

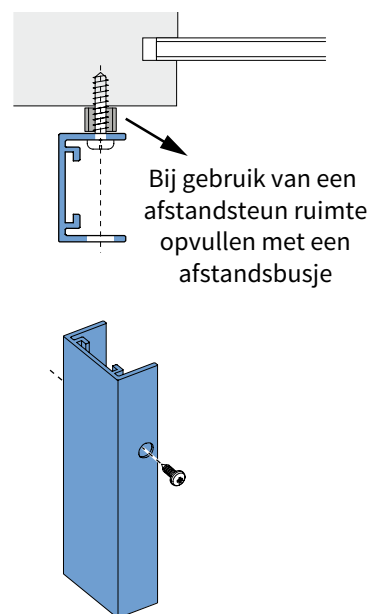

C 'op de dag' montage met afstandsteun

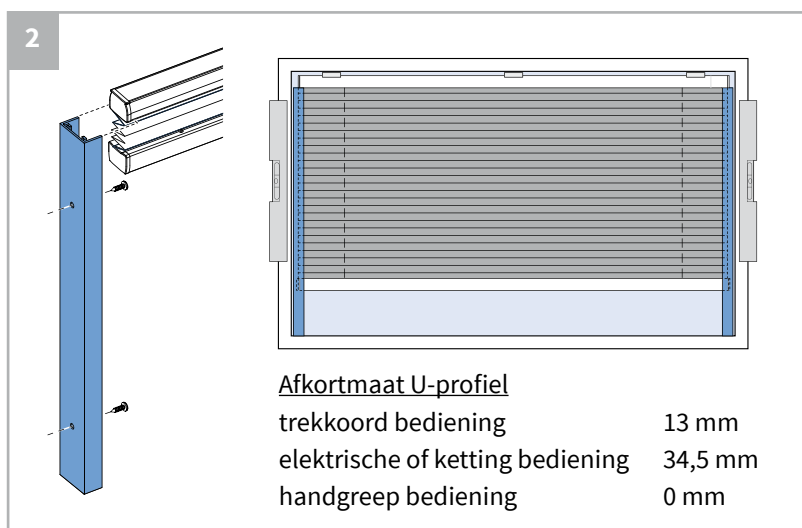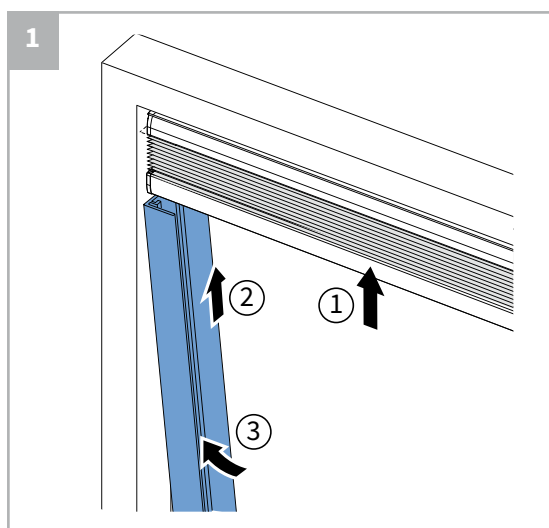





4.1 Trekkoord met koordrem

 Zie pagina 40 'Kindveiligheid'


Standaard

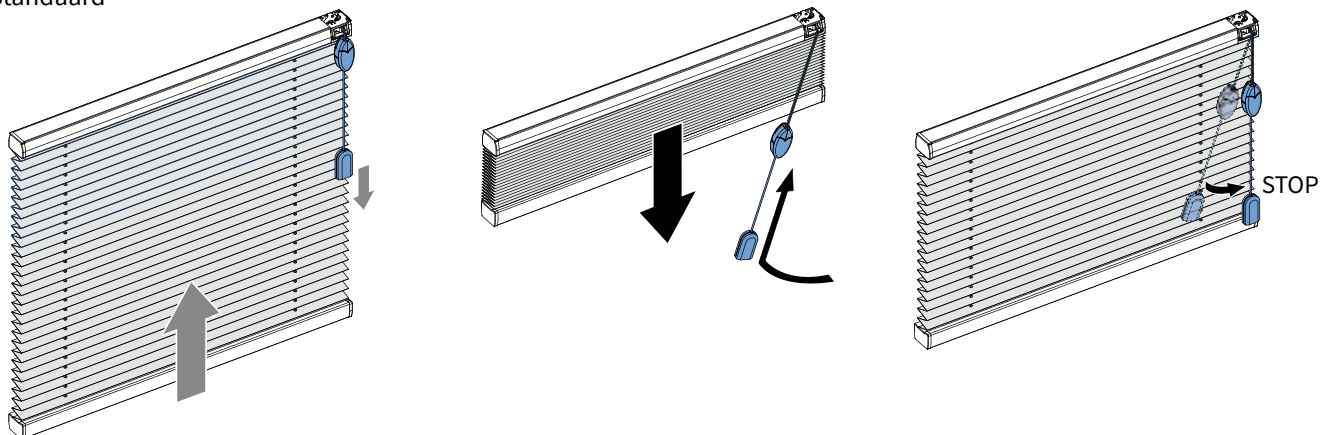


Top down - Bottom up

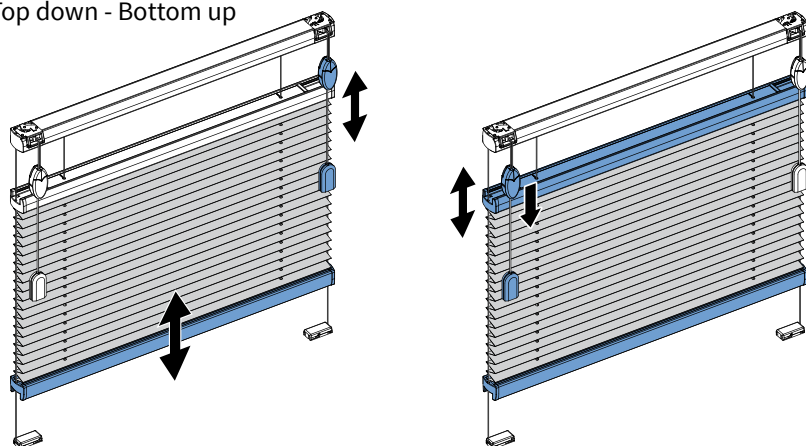

Dag/nacht

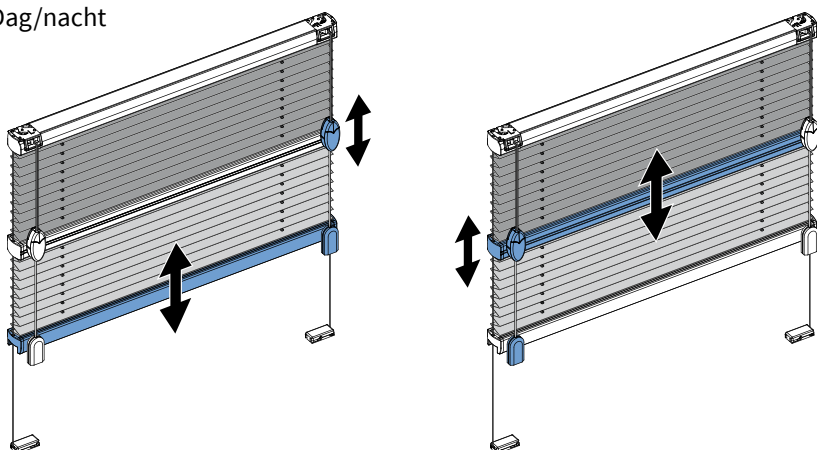





4.2 Handgriepbediening - Ingespannen




Standaard

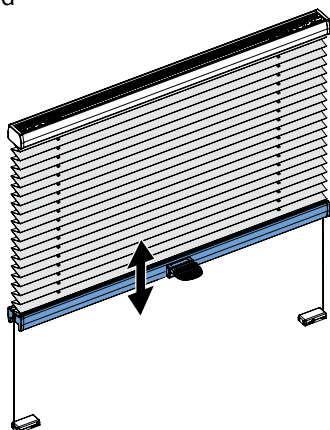

Top down - Bottom up

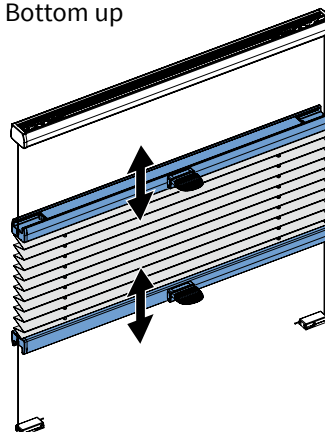



Dag/nacht

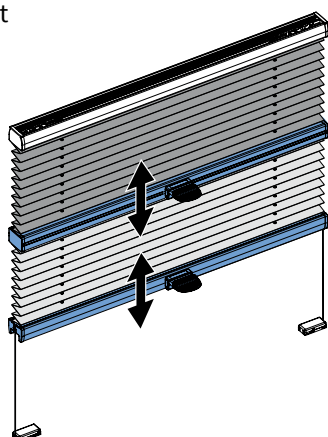

Optioneel

Bedieningsstang

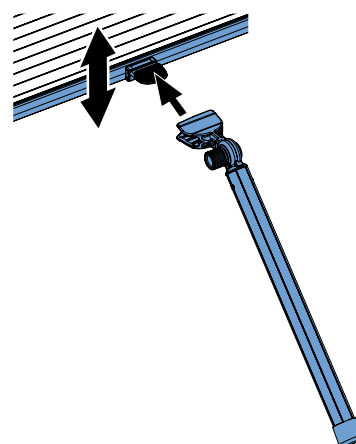





4.3 Handgreepbediening - Koepel of plafondraam



Standaard
Met bedieningsstang

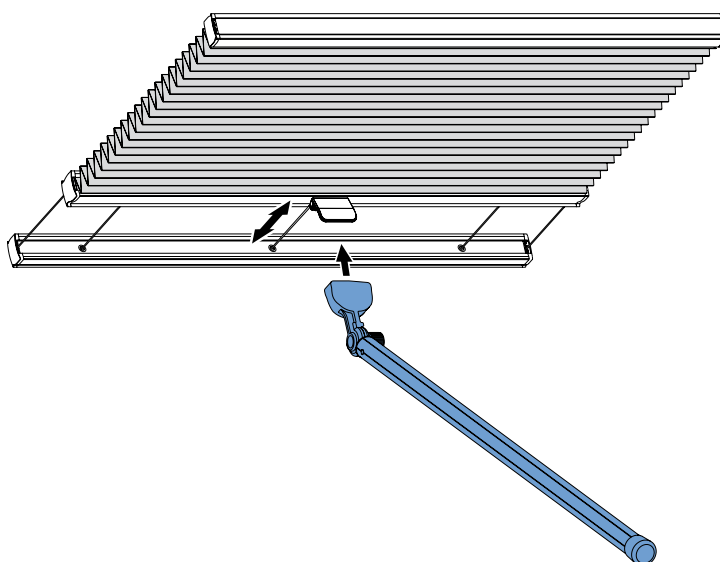





4.4 Handgripbediening - Dakraam




Standaard

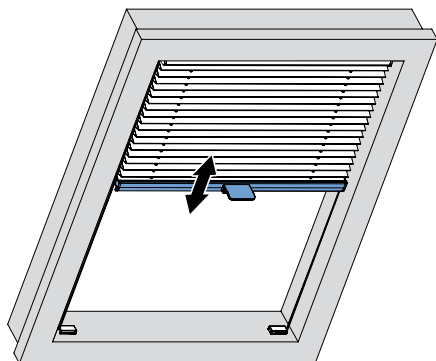


Top down - Bottom up

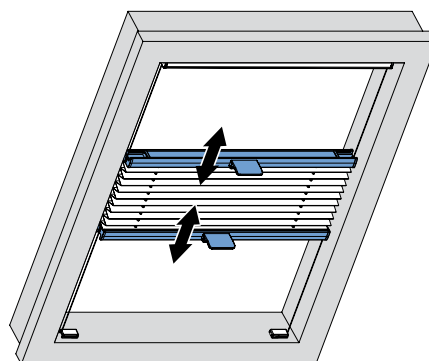

Dag/nacht

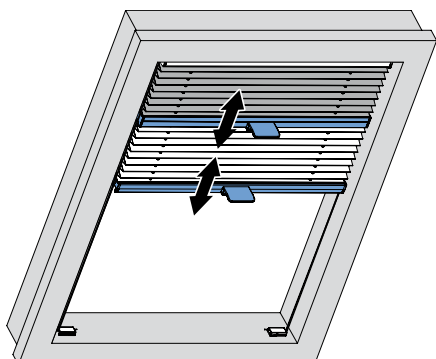



Met zijgeleidingsprofiel (dakraam Velux, Fakro, Roto)

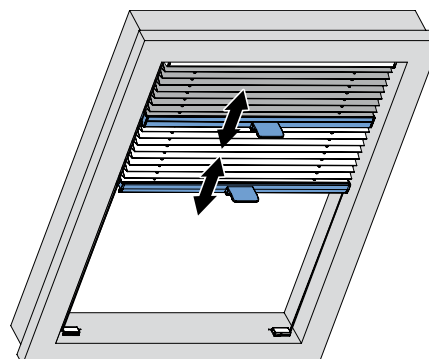

Optioneel

Bedieningsstang

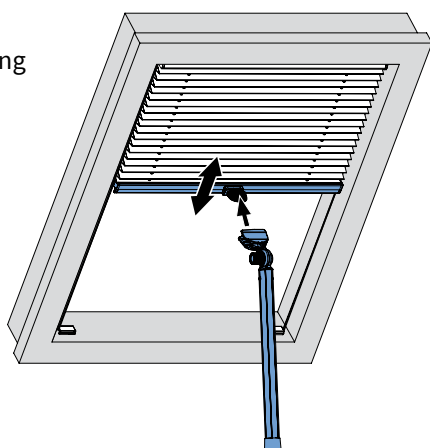






4.5 Eindlooskettingsysteem





Zie pagina 41 'Kindveiligheid'

Standaard

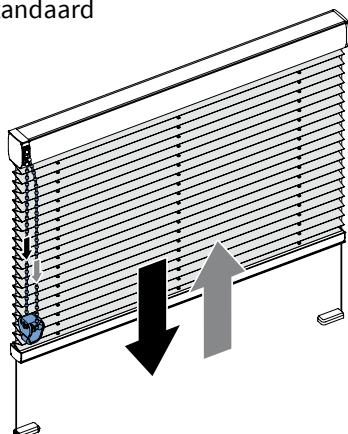




4.6 PlakFix met handgriepprofiel

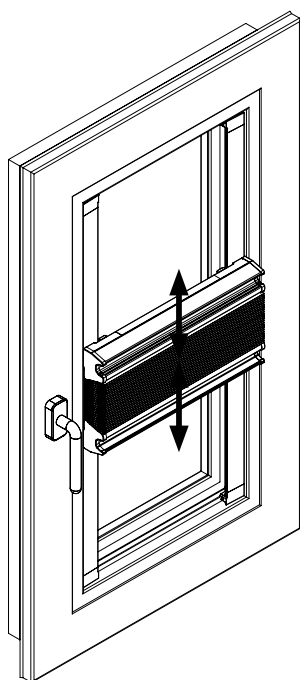



Tijd die nodig is om maximale hechting en een sterke verbinding te garanderen.



4.6 Elektrische bediening



Standaard

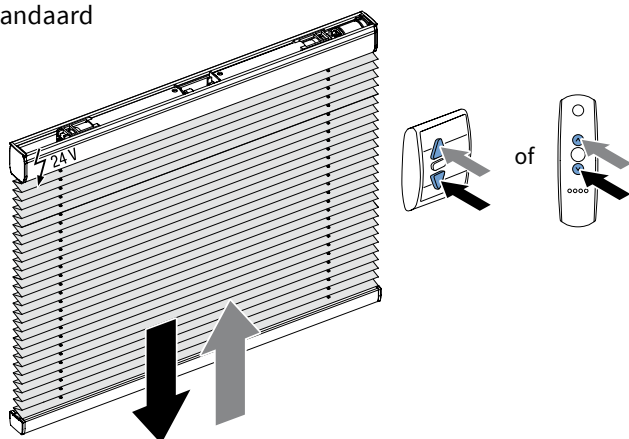


4.7 Elektrische bediening - Koepel of plafondraam



Somfy 24V






Standaard

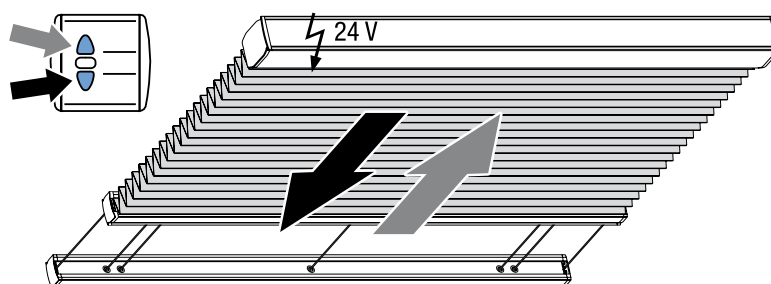







5.1 Kindveiligheid - Trekkoordbediening

WAARSCHUWING






- Jonge kinderen kunnen gewurgd worden in de lus van trekkoorden, banden en koorden die binnenzonwering bedienen. Koorden kunnen ook rond de nek wikkelen.
- Houd koorden buiten het bereik van jonge kinderen, om wurging en verstrengeling te voorkomen.
- Houd meubels uit de buurt van binnenzonwering koorden.
- Knoop de koorden niet bij elkaar. Zorg ervoor dat de koorden niet kunnen draaien of een lus kunnen creëren.
- Installeer en gebruik de meegeleverde veiligheidsvoorzieningen volgens de installatie-instructies voor dit product om de mogelijkheid van een dergelijk ongeval te beperken.

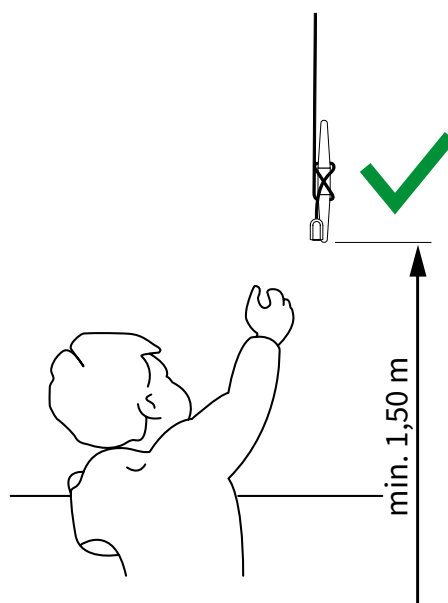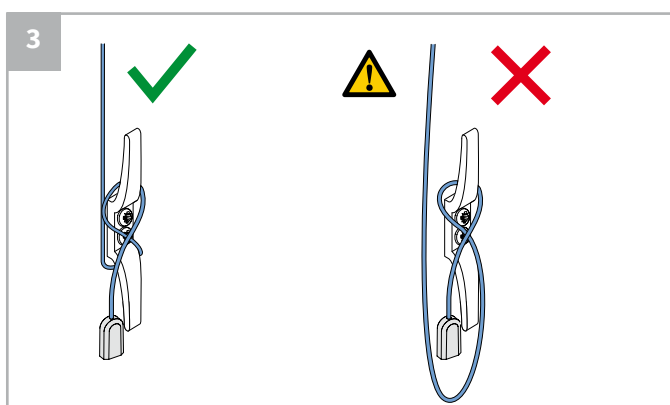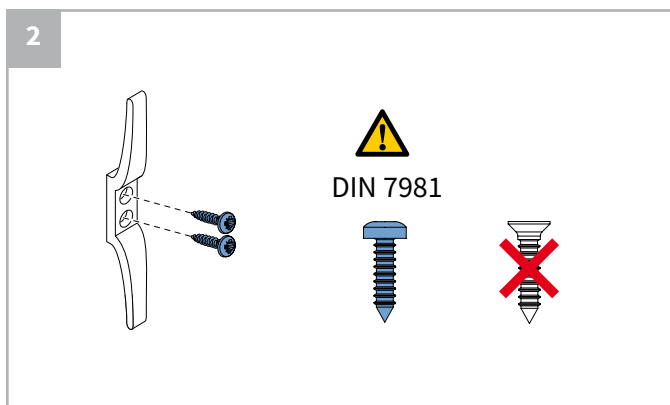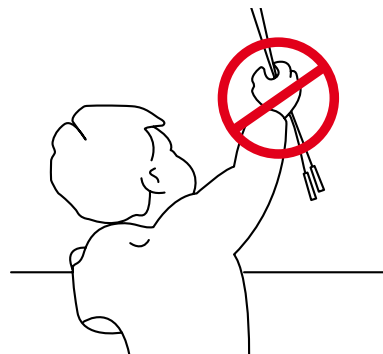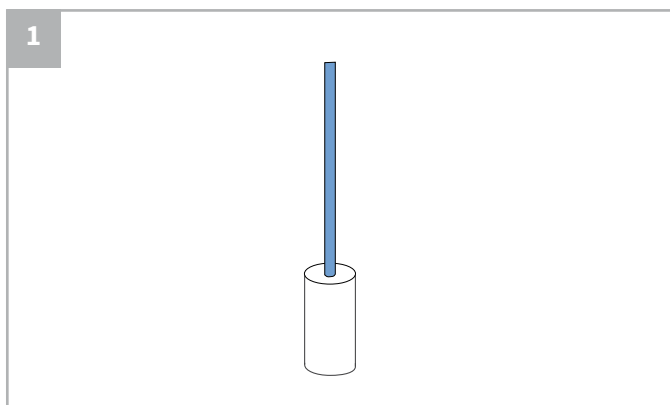











5.2 Kindveiligheid - Kettingbediening



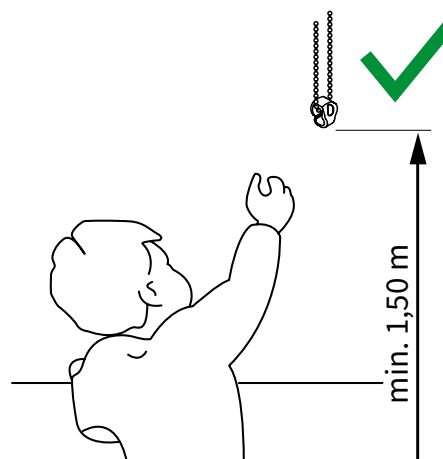
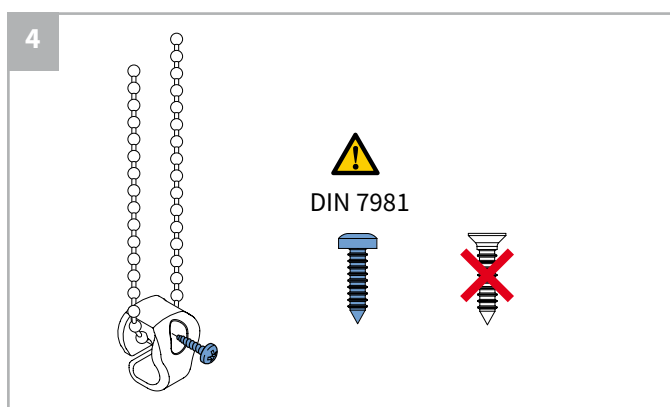
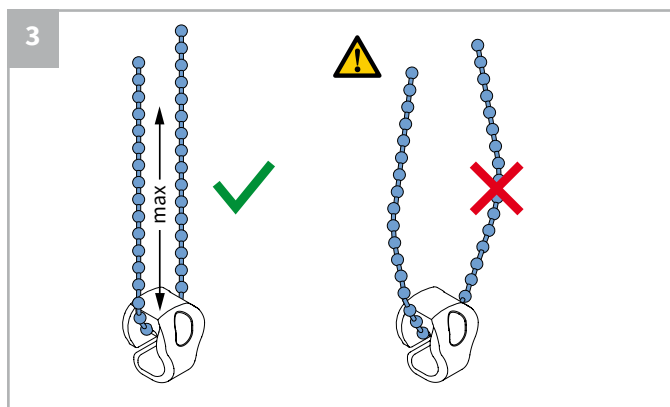
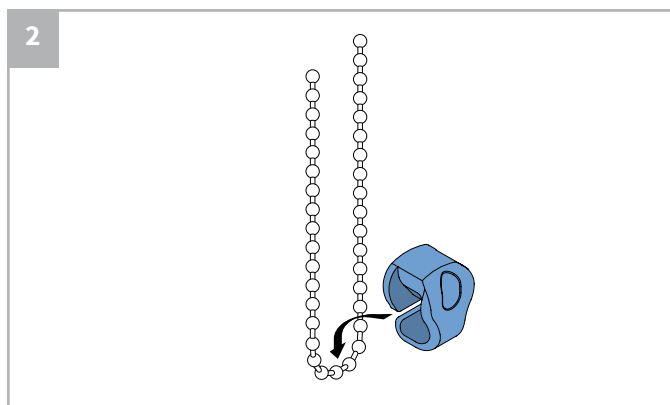
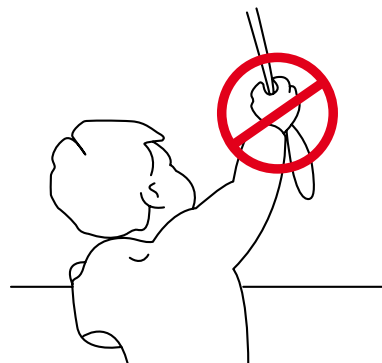
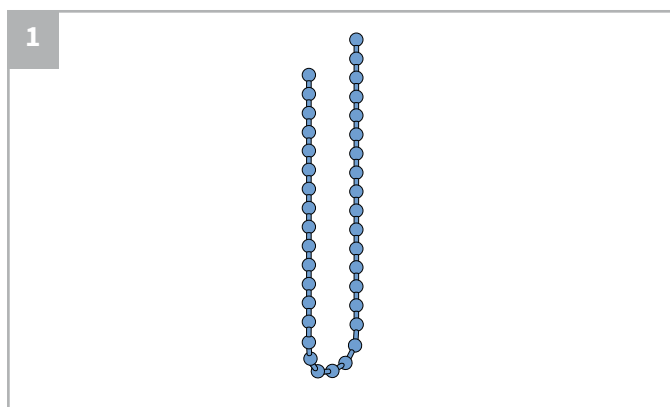


6.1 Montage Break-away connector

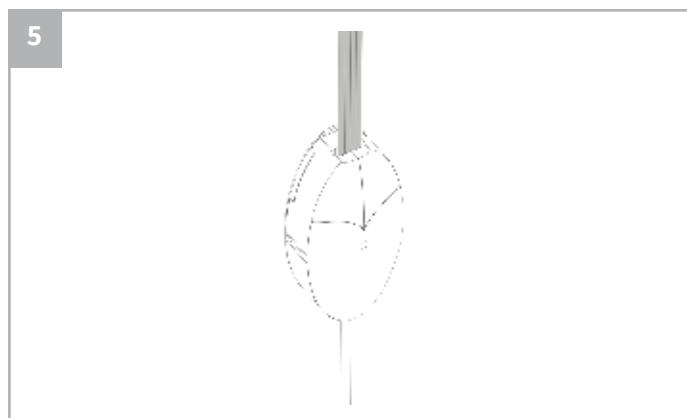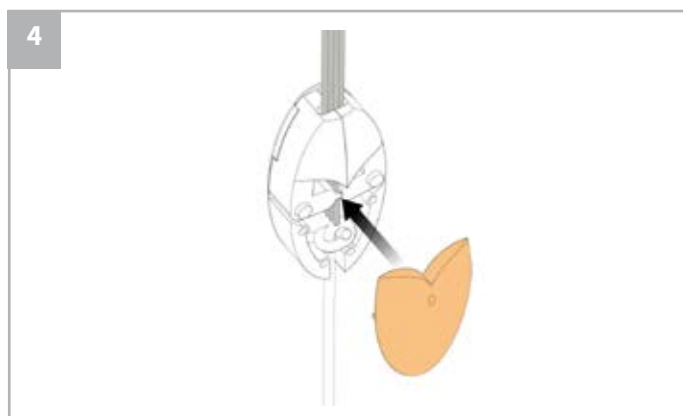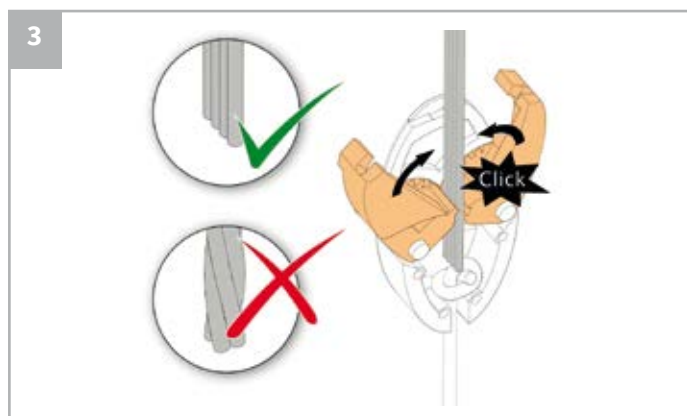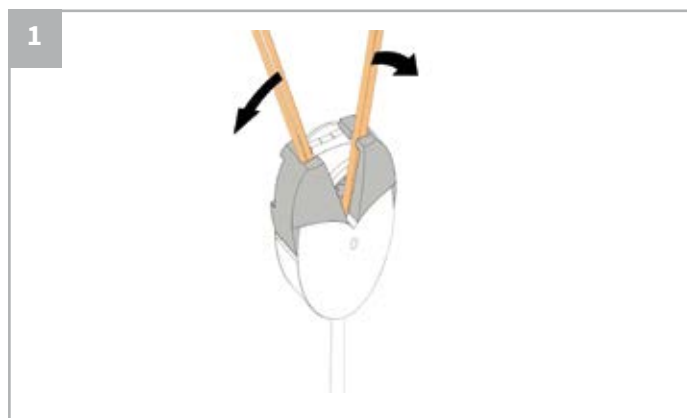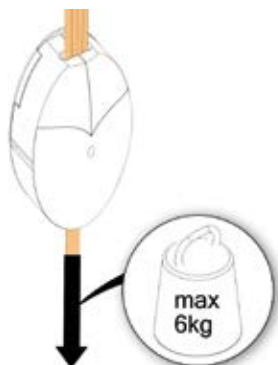

Bestelnummers clips/montagesteunen

Onderdeel	Art. nr.	Omschrijving
1		Plafondclip 20 mm
	ART-013210	wit
	ART-013211	technisch zilver
	ART-031858	zwart
2		Plafondclip 27 mm (uitvoering met ketting en motor)
	ART-013213	wit
	ART-013214	technisch zilver
	ART-031859	zwart
3		Montagevoet koordhouder
	ART-042472	grijs
	ART-042473	wit
	ART-042474	zwart
4		Bevestigingshoek verzinkt
	ART-042545	
5		Bovenste deel snoersteunset
	ART-042546	grijs
	ART-042547	wit
	ART-042548	zwart
6		Bovensdeel vaste beugels 20mm
	ART-042550	grijs
	ART-042551	wit
	ART-042552	zwart
7		Bovensdeel vaste beugels 27mm
	ART-042554	grijs
	ART-042555	wit
	ART-042556	zwart
8		Kap voor montagehoek
	ART-042558	grijs
	ART-042559	wit
	ART-042560	zwart
9		Klemsteun draai/kiepraam standaard
	ART-013234	wit
	ART-037481	technisch zilver
	ART-037619	antraciet
	ART-036735	zwart
10		Afstandsteun variabel, 60 -108 mm met clip 20 mm
	ART-013228	wit
	ART-013229	technisch zilver
	ART-031864	zwart

Onderdeel	Art. nr.	Omschrijving
11 	ART-013231 ART-013232 ART-031865	Afstandsteun variabel, 60 -108 mm met clip 27 mm (uitvoering met ketting, motor en veerbediening) wit technisch zilver zwart
12 	ART-042540 ART-042541 ART-042542	Hoekset glaslat grijs wit zwart
13 	ART-045545 ART-045546 ART-045547	Glaslijst houder grijs wit zwart
14 	ART-044913 ART-044914 ART-044915	Bevestiging van de glaslatten kapje grijs wit zwart
15 	ART-013481	Bevestigingsklemmen t.b.v. montage op het raam technisch zilver
16 	ART-013216 ART-013217 ART-031860	Wandsteun met clip 20 mm wit technisch zilver zwart
17 	ART-013219 ART-013220 ART-031861	Wandsteun met clip 27 mm (uitvoering met ketting, motor en veerbediening) wit technisch zilver zwart
18 	ART-042487 ART-042489 ART-042490	Plakprofiel wit zwart antraciet
19 	ART-042484 ART-042485 ART-042486	Zelfklevend profielhouder antraciet wit zwart

