


Maatstudio Meethulp Splendid Pliss plisségordijn

In onderstaande meethulp tref je informatie over het inmeten van Splendid Pliss plissé gordijnen. Geschikt voor **kunststof** kozijnen. Bij houten kozijnen: neem contact op met de servicedesk.

Methode 1

Meet de totaalmaat op van het product **inclusief** de glaslatten. Dit zijn de bestelmaten. De staalband moet 100% vlak kunnen liggen op de glaslatten/kozijnrand om de magnetische flens van het product te laten hechten.

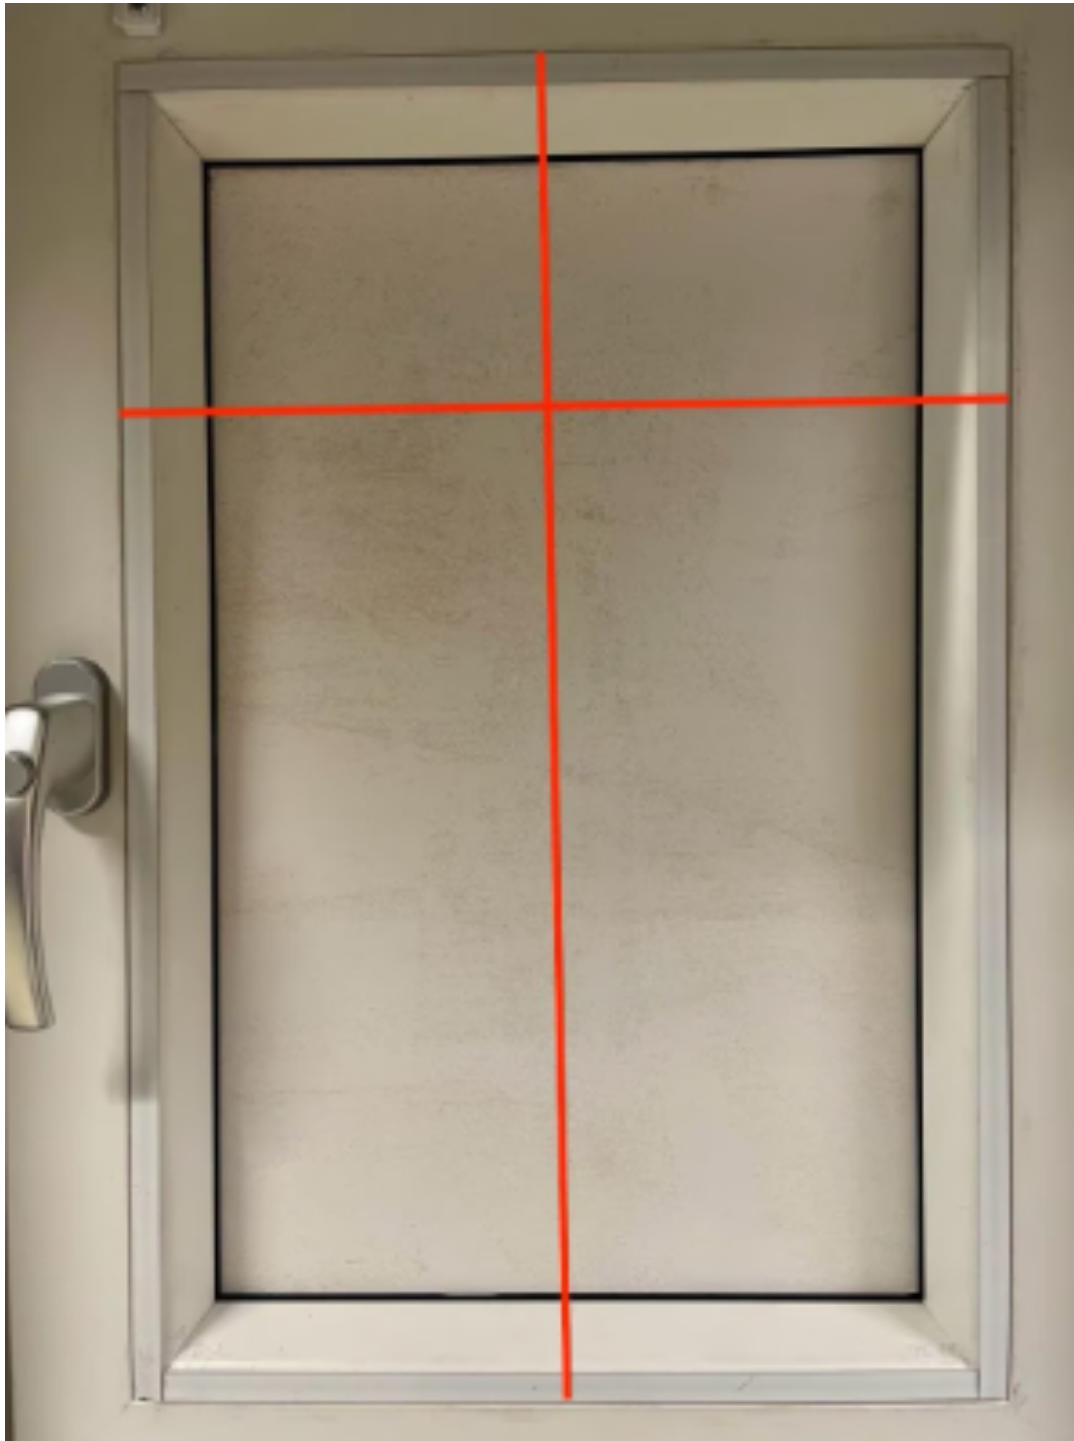

Methode 2


Kunststof kozijnen met schuin weglopende glaslatten:

Bestelbreedte = dagmaat (tussen glaslatten) +46mm (*)

Bestelhoogte = dagmaat (tussen glaslatten) +46mm (*)

Minder geschikt voor houten kozijnen. Neem contact op met de servicedesk voor informatie.

(*) het profiel valt rondom 23.7mm op de glaslatten. Deze rand moet vlak kunnen liggen om de magnetische rand te laten hechten.

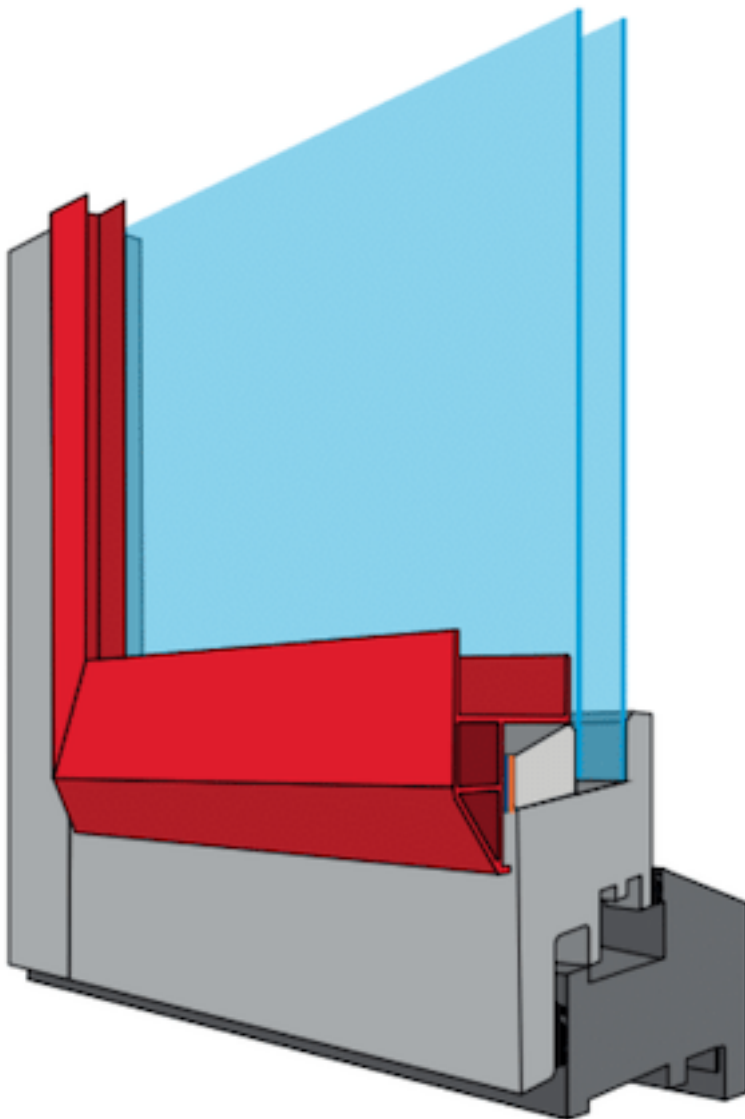


Profiel diepte

Welke methode je ook kiest, dit product valt deels in de sponning.


Standaard profiel:

De diepte van het standaard profiel: 17,4mm. Een glaslatdiepte van 18mm of meer is wenselijk.

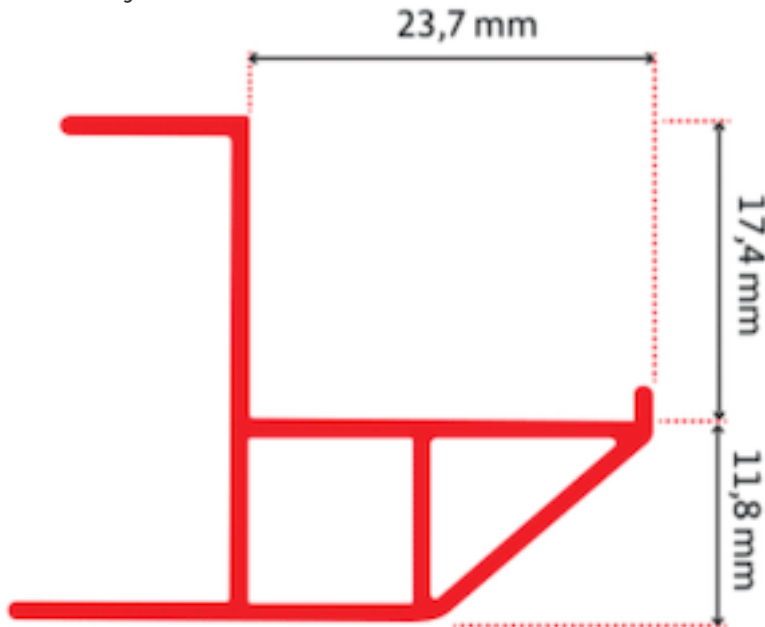

Triple profiel:

Diepte triple profiel: 10mm. Een glaslatdiepte van 11mm of meer is wenselijk.

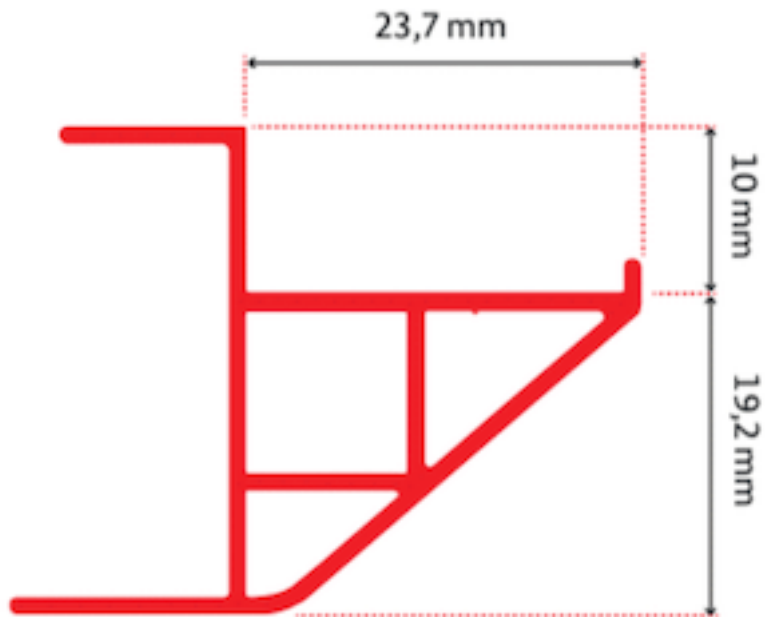

Twijfel? Zoek je verdere ondersteuning? Neem gerust contact op met onze productspecialisten.